


検出部・危険場所設置

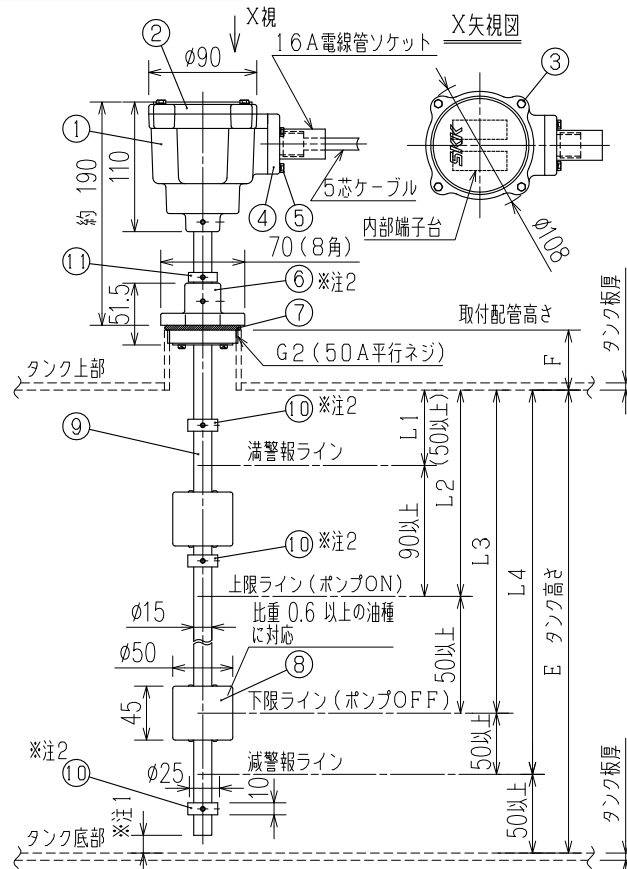


注1：ステム先端部はタンク底部から10mm以上の間隙を取るよう
にしてください。

注2: ⑩ フロートストッパーの位置は調整済みです。


動作等に支障がでますのでビス等をゆるめて変更しないでください。
各接点の位置調整等が必要な場合は、最寄りの当社支店・営業所へ
お問い合わせください。

端子台配列および結線図



1	1	ステムストッパー	SUS
10	10	フロートストッパー	黄銅
9	9	ステム	銅パイプ
8	8	フロート	耐油性樹脂
7	7	オリング	NBR
6	6	ホルダー	ADC
5	5	ケーブルグランドボルト	SUS M4
4	4	ケーブルグランド	ADC
3	3	カバーボルト	SUS M4
2	2	カバー	ADC
1	1	端子ボックス	ADC
No.		部 品 名	材 質

制御盤・非危険場所設置（屋内壁取付）

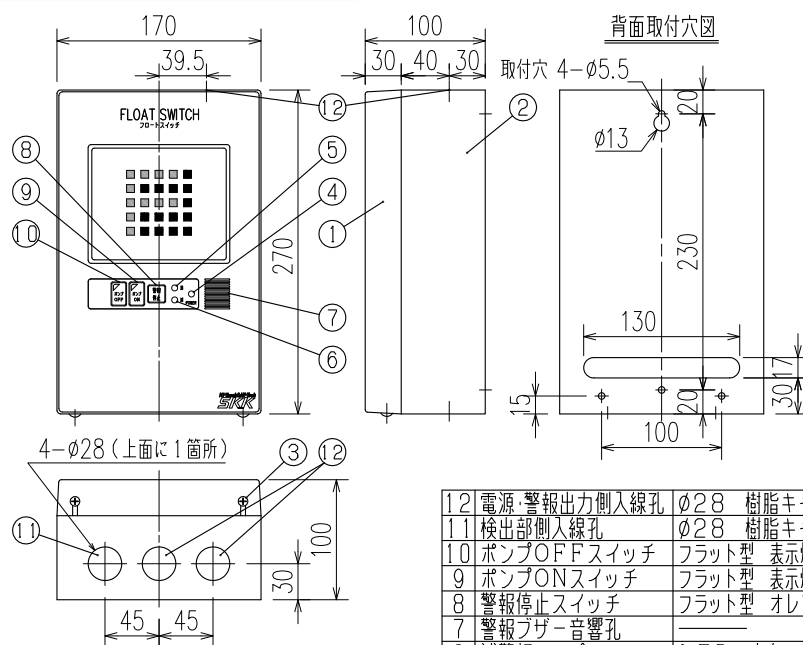


12	電源・警報出力側入線孔	φ28	樹脂キャップ付
11	検出部側入線孔	φ28	樹脂キャップ付
10	ポンプOFFスイッチ	フラット型	表示灯 緑色
9	ポンプONスイッチ	フラット型	表示灯 赤色
8	警報停止スイッチ	フラット型	オレンジ色
7	警報ブザー・音響孔	—	—
6	満警報ランプ	LED	赤色
5	満警報ランプ	LED	赤色
4	電源ランプ	LED	緑色
3	本体カバー固定ビス	M4×10	トラスビス
2	本体	SPHC	日産TCN-85
1	本体カバー	ABS樹脂	日産TCN-85
No.	部 品 名	材 質	

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

結線図

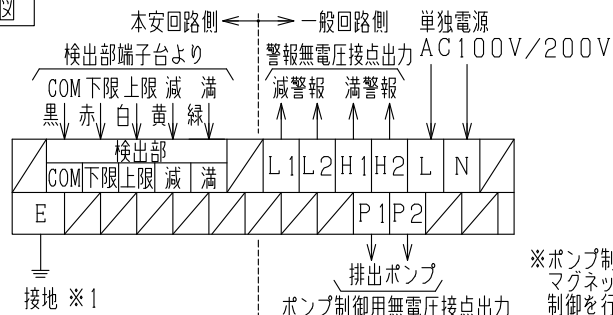

※ポンプ制御用無電圧接点は、必ず
マグネットスイッチを使用して
制御を行ってください。

特記

※1. 防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）

◎ 検出部-制御盤間は本安回路のため単独配管・配線としてください。

⑩ マンホール側の電線管路にコンパウンド充填用のボックスまたはシーリングフィッティングを
 設け、爆発性ガスの流動を防止するシーリングを施してください。

什 様


電 源：	AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力：	15VA以下
警報用無電圧接点定格：	AC220V 3A (抵抗負荷時) a接点
使用温度範囲：	制御盤 0℃ ~ +40℃ (結露なきこと)
	検出部 -20℃ (凍結しないこと) ~ +40℃
検出部取付口径：	50A (ソケット)
防爆構造：	本質安全防爆 i a 2G4
合格番号	第T65877号
型式 (システム)	MS-ZB1RB-2
型式 (検出器)	FBS-4NA
型式 (バリヤ)	ZB1RB

検出部寸法

接点寸法 (mm)		動作方式
L1		↑
L2		↑
L3		↓
L4		↓

ソケット高さ 及び タンク高さ (F)		動作方式	
		U (UP)	D (DOWN)
F	mm		
E	mm	液面が上昇して 接点がON動作	液面が下降して 接点がON動作

設置構成

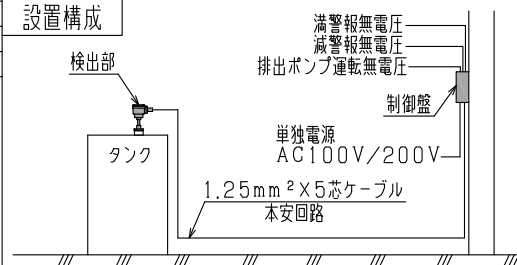

■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称	TITLE
----	-------

MS型フロートスイッチ
排出制御仕様

型 式 TYPE	
----------	--

FBS-1C (排出制御)

図面番号 DWG.No.

F5N-1188-3

E

SKK 昭和機器工業株式会社