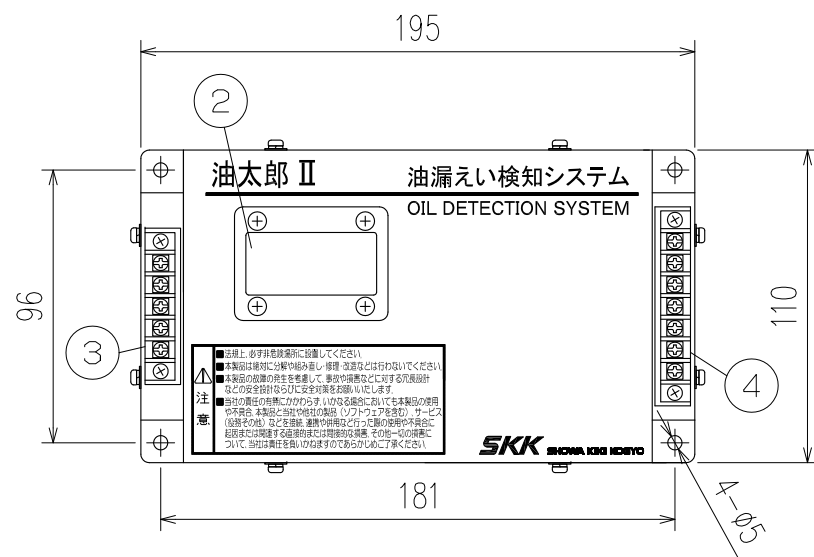


仕様

電源：AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz

消費電力：5VA以下

警報用無電圧接点定格：AC110V DC30V 5A
100VA以内 a点(抵抗負荷時)

使用温度範囲：-20℃～+40℃(凍結・結露なきこと)

設置場所：非危険場所


防爆構造：本質安全防爆 [Ex ia] IIB

合格番号 第TC22891号

型式 DU1SB

組合せ可能な検出部型式：ODS-D1、ODS-T1

端子台配列

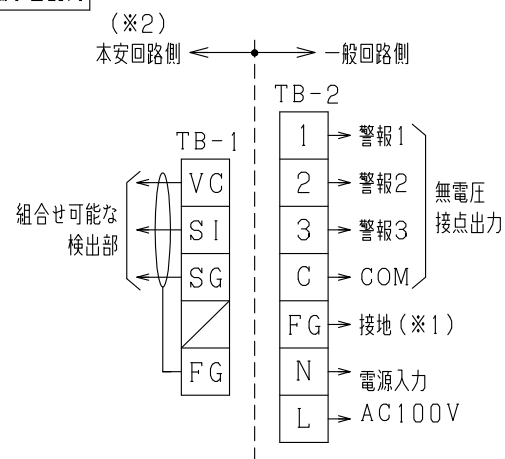

※1.D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。

※2.本安回路につき、他の配線とは分離してください。

4	一般回路側 端子台	_____	
3	本安回路側 端子台	_____	
2	点検窓	透明塩ビ	
1	本体	SPHC 日塗IDN-85	
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

油漏えい検知システム 油太郎 II 簡易型警報装置

型式 TYPE

ODS-C IISB

図面番号 DWG.No.

ODS-1124

K

SKK 昭和機器工業株式会社