


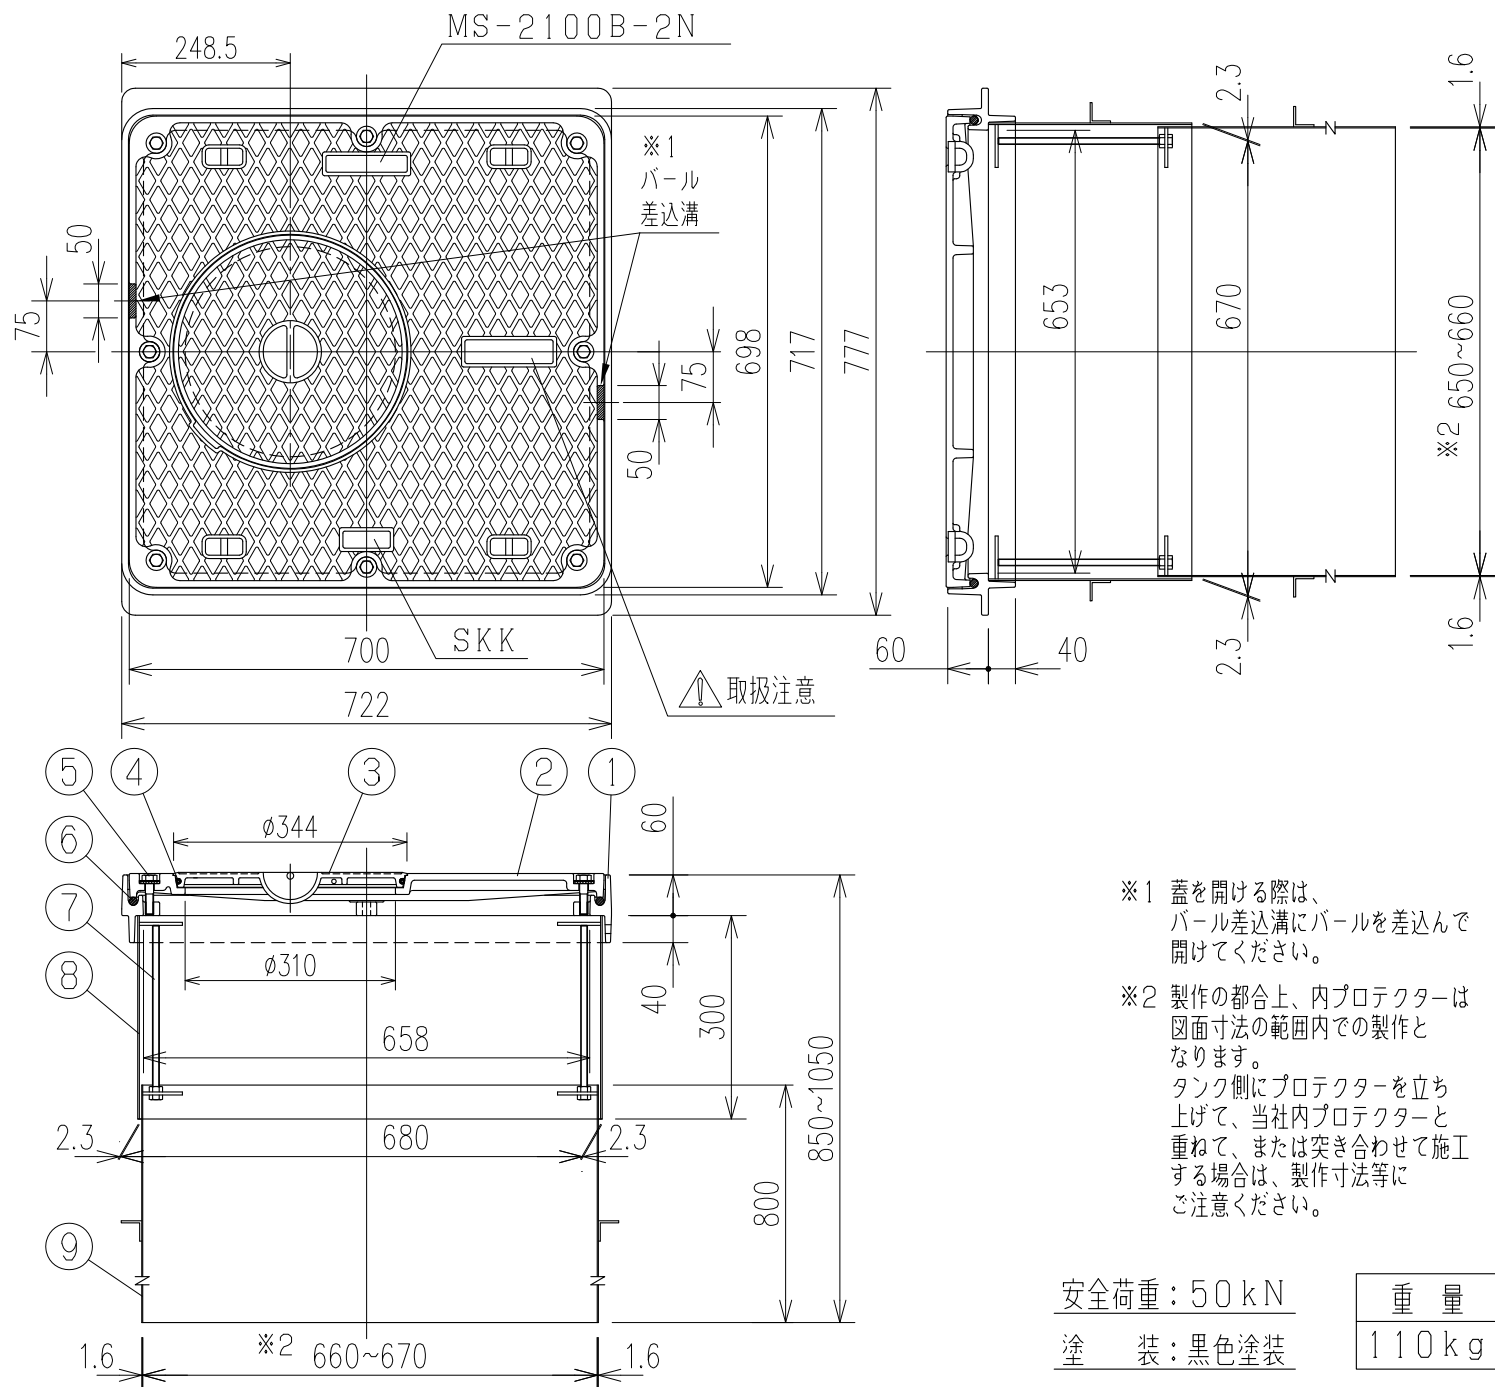

- ※1 蓋を開ける際は、バール差込溝にバールを差込んで開けてください。
- ※2 製作の都合上、内プロテクターは図面寸法の範囲内での製作となります。  
タンク側にプロテクターを立ち上げて、当社内プロテクターと重ねて、または突き合わせて施工する場合は、製作寸法等にご注意ください。

安全荷重：50 kN

塗装：黒色塗装

重量

110 kg

| 9   | 内プロテクター     | SS       | 1    |
|-----|-------------|----------|------|
| 8   | 外プロテクター     | SS       | 1    |
| 7   | 高さ調整ボルト     | SS       | 4    |
| 6   | 蓋パッキン       | CR       | 1    |
| 5   | パッキン付ボルト    | SUS・CR   | 8    |
| 4   | 中蓋パッキン      | CR       | 1    |
| 3   | 中蓋          | FCD      | 1    |
| 2   | 蓋           | FCD      | 1    |
| 1   | 枠           | FCD      | 1    |
| No. | DESCRIPTION | MATERIAL | PIE. |

- 本製品の蓋・枠は鋳鉄製となっています。設置環境や設置状態および取扱状況などによって錆が発生することがありますので、完成検査前および日常時において錆が発生した場合は、適宜、補修塗装を行ってください。
- 本製品は防水構造となっていますが、完全な防水性を保証するものではありません。設置環境や設置状態および使用状況などによって防水性能は異なりますので、入水に対する冗長設計などの対策をお願いいたします。
- 本製品を設置する際は、開口部分から水が浸入しないよう同部分を周辺の土間よりも盛り上げ、水勾配を設けた施工をしてください。水勾配が確保されていない場合は、ボックス内への入水などの原因となります。
- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。  
なお、前記以外の他の液種へご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品、サービス（役務その他）などを接続、連携や併用など行った際の使用や不具合に起因または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

|                       |                            |   |  |
|-----------------------|----------------------------|---|--|
| 名 称 TITLE             | MS-2100B-2N<br>内プロテクター800H |   |  |
| 型 式 TYPE              | MS-2100B-2N                |   |  |
| 図面番号 DWG.No.          | B-1394-1                   | F |  |
| <b>SKK</b> 昭和機器工業株式会社 |                            |   |  |