



検出部・危険場所設置

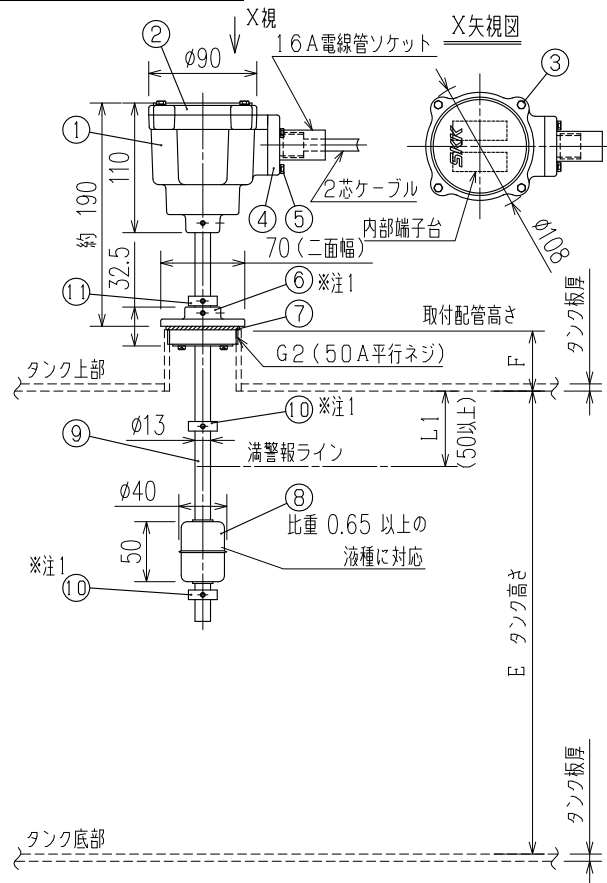


注1: ⑩ フロートストッパーの位置は調整済みです。
動作等に支障がでますのでビス等をゆるめて変更しないでください。
各接点の位置調整等が必要な場合は、最寄りの当社支店・営業所へ
お問い合わせください。

端子台配列および結線図



11	ステムストッパー	SUS
10	フロートストッパー	SUS
9	ステム	SUS
8	フロート	SUS
7	リング	NBR
6	ホルダー	SUS
5	ケーブルグランドボルト	SUS M4
4	ケーブルグランド	ADC
3	カバーボルト	SUS M4
2	カバー	ADC
1	端子ボックス	ADC
No.	部品名	材質


制御盤・非危険場所設置（屋内壁取付）

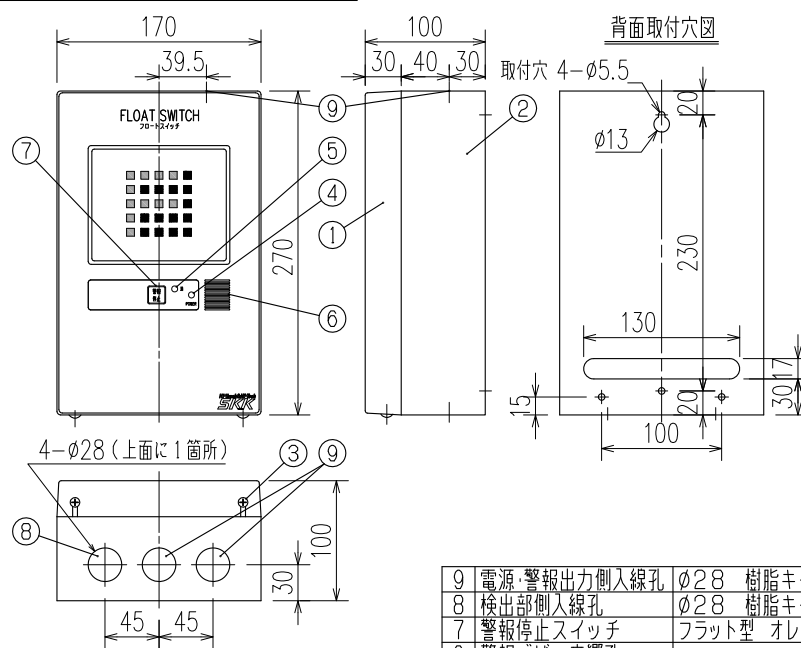

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

9	電源・警報出力側入線孔	φ28 樹脂キャップ付
8	検出部側入線孔	φ28 樹脂キャップ付
7	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
6	警報ブザー音響孔	
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	本体カバー固定ビス	M4×10トラスビス
2	本体	SPHC 日産TCN-85
1	本体カバー	ABS樹脂 日産TCN-85
No.	部品名	材質

結線図

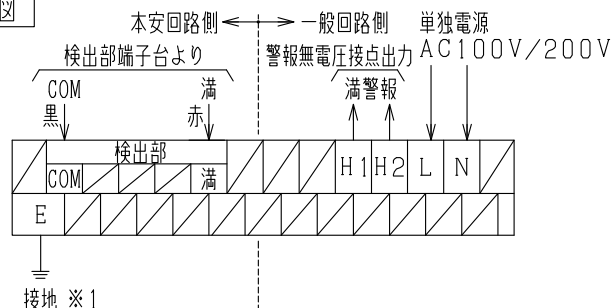

特記

※1. 防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）
◎ 検出部-制御盤間は本安回路のため単独配管・配線としてください。
◎ マンホール側の電線管路にコンパウンド充填用のボックスまたはシーリングフィッチングを
設け、爆発性ガスの流動を防止するシーリングを施してください。


仕様

電源	AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力	15VA以下
警報用無電圧接点定格	AC220V 3A (抵抗負荷時) a接点
使用温度範囲	制御盤 0℃ ~ +40℃ (結露なきこと) 検出部 -20℃ (凍結しないこと) ~ +40℃
検出部取付口径	50A (ソケット)
防爆構造	本質安全防爆 ia2G4
合格番号	第T65877号
型式(システム)	MS-ZB1RB-2
型式(検出器)	FBS-4NA
型式(バリヤ)	ZB1RB

検出部寸法

接点寸法 (mm)	動作方式
L1	↑
ソケット高さ及びタンク高さ (F)	動作方式
F	mm
E	mm
	動作方式
	U (UP) D (DOWN)
	ON OFF
	OFF ON
	液面が上昇して 接点がON動作
	液面が下降して 接点がON動作

設置構成

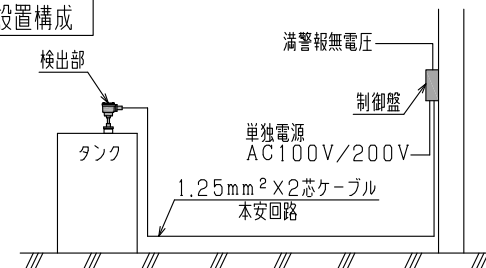

■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」
をよくお読みください。

名称 TITLE

MS型フロートスイッチ
満警報のみ 接液部SUS仕様

型式 TYPE

FBS-1H1 (満警報)

図面番号 DWG.No.

FSN-1235-3 K

SKK 昭和機器工業株式会社

SKK 昭和機器工業株式会社