
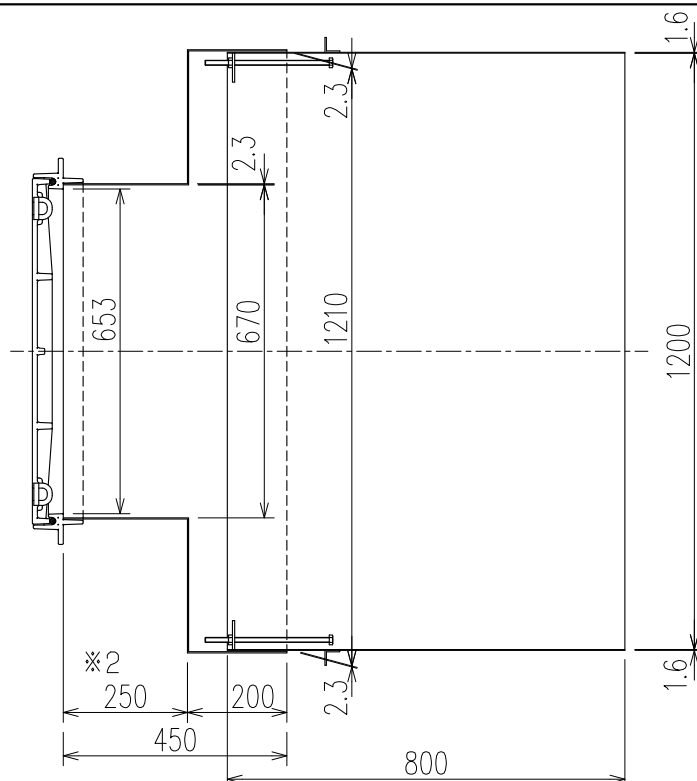
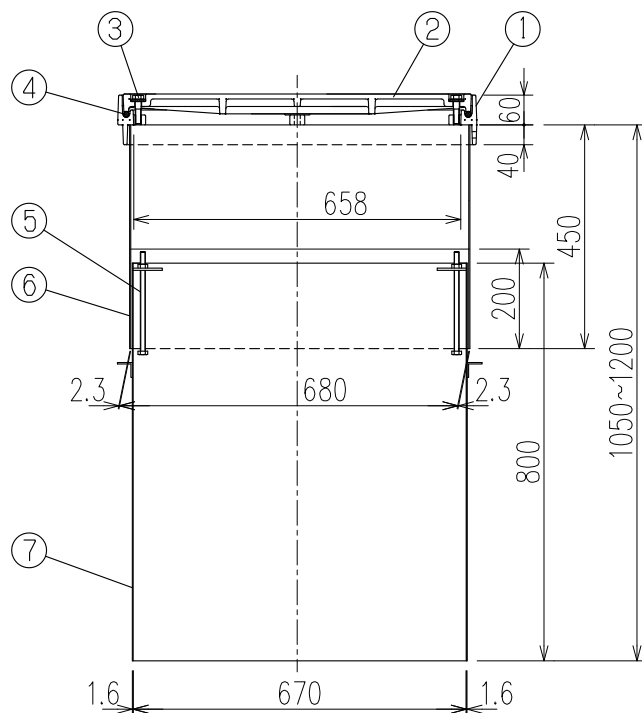


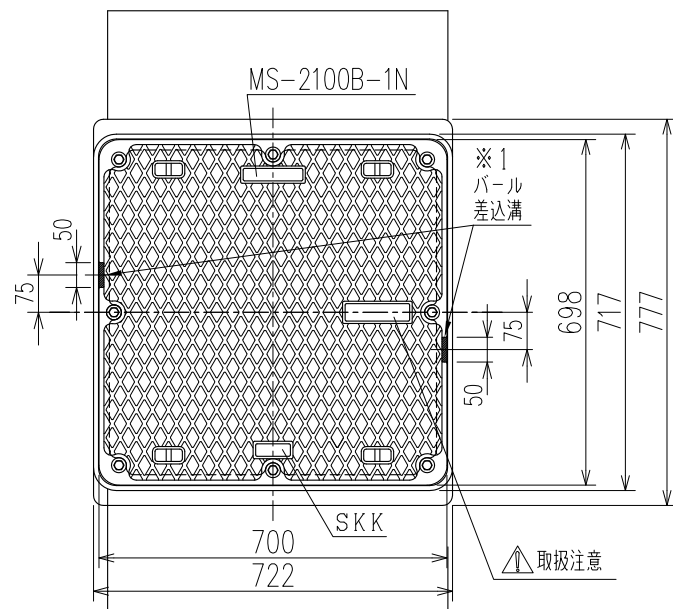

- ※1 蓋を開ける際は、
バール差込溝にバールを差込んで
開けてください。
- ※2 本寸法を切断等により短くしないで
ください。コンクリート強度が落ち、
受枠の陥没や土間コンクリートに
ひび割れが入るなどの原因となります。

安全荷重：50 kN

塗 装：黒色塗装

重 量

128 kg

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
7	内プロテクター	SS	1
6	外プロテクター	SS	1
5	高さ調整ボルト	SS	4
4	蓋パッキン	CR	1
3	パッキン付ボルト	SUS・CR	8
2	蓋	FCD	1
1	枠	FCD	1



注
意

- 本製品の蓋・枠は鋳鉄製となっています。
設置環境や設置状態および取扱状況などによって錆が発生
することがありますので、完成検査前および日常時において
錆が発生した場合は、適宜、補修塗装を行ってください。
- 本製品は防水構造となっていますが、完全な防水性を
保証するものではありません。設置環境や設置状態および
使用状況などによって防水性能は異なりますので、入水に
対する冗長設計などの対策をお願いいたします。
- 本製品を設置する際は、開口部分から水が浸入しないよう
同部分を周辺の土間よりも盛り上げ、水勾配を設けた
施工をしてください。水勾配が確保されていない場合は、
ボックス内への入水などの原因となります。
- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。
前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの
当社支店・営業所へお問い合わせください。
なお、前記以外の他の液種へご使用の場合、本製品は
保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する
冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたし
ます。
- 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品
の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品、サービス（役務
その他）などを接続、連携や併用など行った際の使用や不具合
に起因または関連する直接的または間接的な損害、その他一切
の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。

名 称 TITLE

MS-2100B-1N
特殊1200ワイドプロテクター

型 式 TYPE

MS-2100B-1N

図面番号 DWG.No.

B-1884-1

F

SKK 昭和機研工業株式会社