



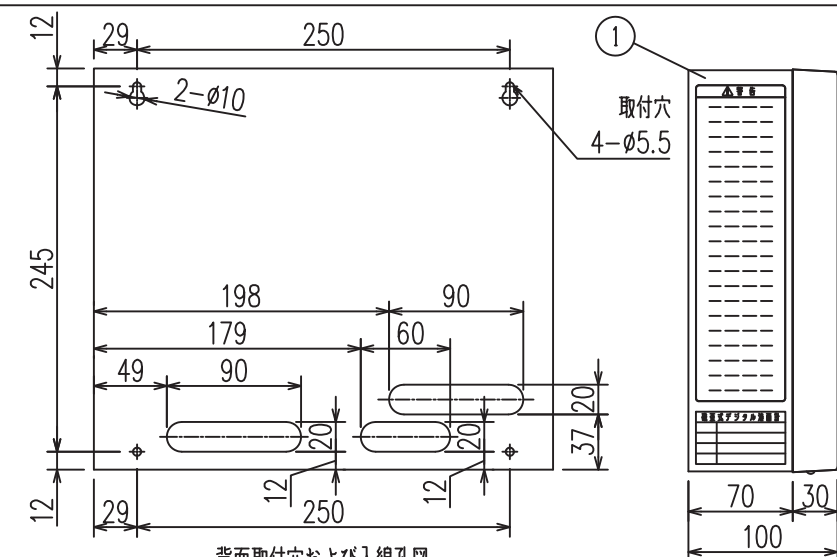

背面取付穴および入線孔図

仕様
電源：AC100V/200V±10%
50/60Hz
消費電力：60VA以下
DC4~20mA出力：負荷抵抗500Ω以下
無電圧接点定格：AC220V 3A/DC24V
3A（抵抗負荷時）a接点
使用温度範囲：0℃～+40℃（結露なきこと）

標準型液面計※型式	
製品型式	T-1「DSV-0-2XL」

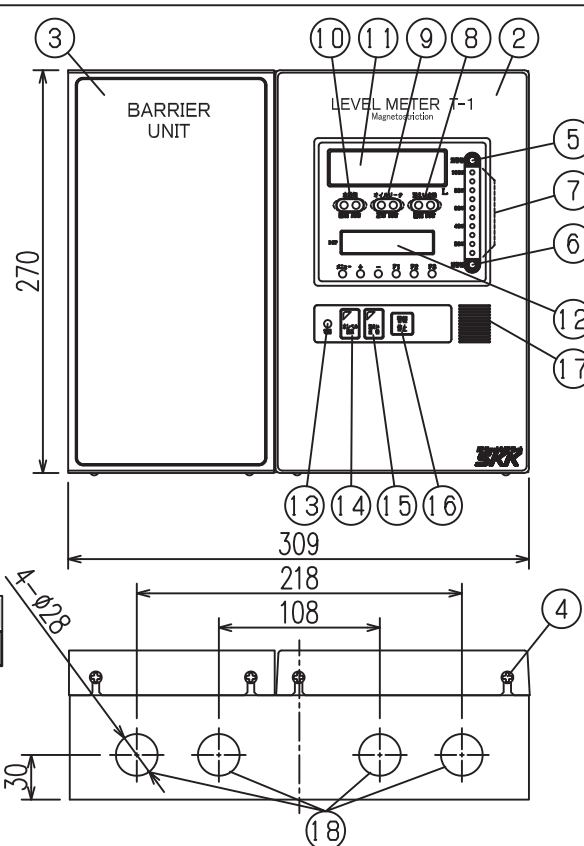


特記

- ◆1. 単独による接地工事（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）を行ってください。
- ◆2. 条件によって配線距離は最大1200m程度まで可能です。
- ◆3. 既設液面計から本製品へ取替えを行う際、条件によって既設の3芯ケーブル（信号線）がそのまま利用できます。詳細は最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
- ◆4. 本製品の電圧・電流信号および各警報無電圧接点信号などを利用してポンプや電磁弁などの制御を行わないでください。
- ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- ◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。
- ◎ 本製品の両側面には「安全上のご注意」などの重要事項が記載されています。本製品を設置する際は両側面の重要事項が確認できる場所に設置してください。

※ 法定漏えい点検機能無し。

端子台配列

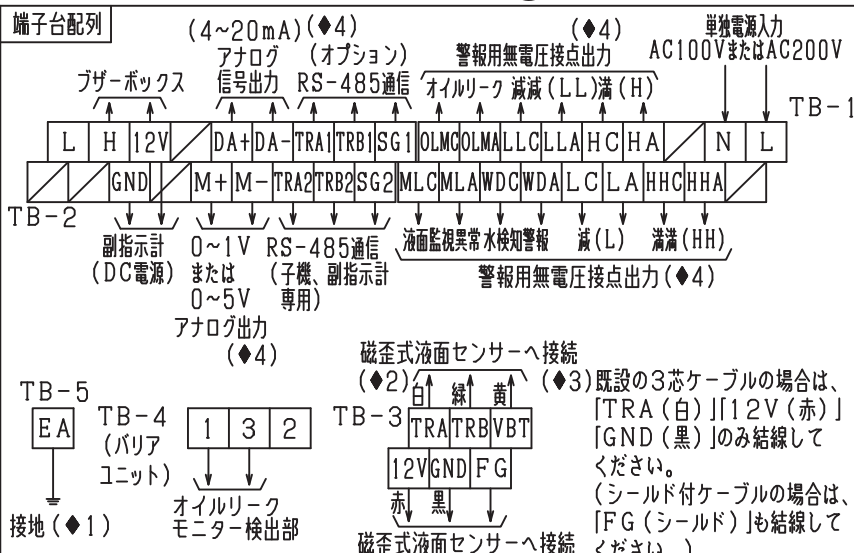

18	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
17	ブザー孔	—
16	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
15	漏えい点検スイッチ	フラット型 白色
14	水レベル表示スイッチ	フラット型 白色
13	電源ランプ	LED 緑色
12	液晶表示部	—
11	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
10	水検知ランプ	LED 赤、緑色
9	オイルリークランプ	LED 赤、緑色
8	漏えい点検ランプ	LED 赤、緑色
7	バーグラフ	LED 赤、緑色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	カバー固定ビス	M4×6 トラスネジ
3	本体カバー-2	SPHC 日塗ICN-85
2	本体カバー-1	ABS樹脂 仕上:日塗ICN-85
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
18	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
17	ブザー孔	—
16	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
15	漏えい点検スイッチ	フラット型 白色
14	水レベル表示スイッチ	フラット型 白色
13	電源ランプ	LED 緑色
12	液晶表示部	—
11	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
10	水検知ランプ	LED 赤、緑色
9	オイルリークランプ	LED 赤、緑色
8	漏えい点検ランプ	LED 赤、緑色
7	バーグラフ	LED 赤、緑色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	カバー固定ビス	M4×6 トラスネジ
3	本体カバー-2	SPHC 日塗ICN-85
2	本体カバー-1	ABS樹脂 仕上:日塗ICN-85
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

名称	TITLE
標準型液面計※	磁歪式デジタル液面計
屋内壁掛型指示電源部	オイルリークモニター機能付き
型式	TYPE
DSV-0-2XL	
図面番号	DWG.No.
DSX-1543-1	K

SKK 昭和機業工業株式会社