


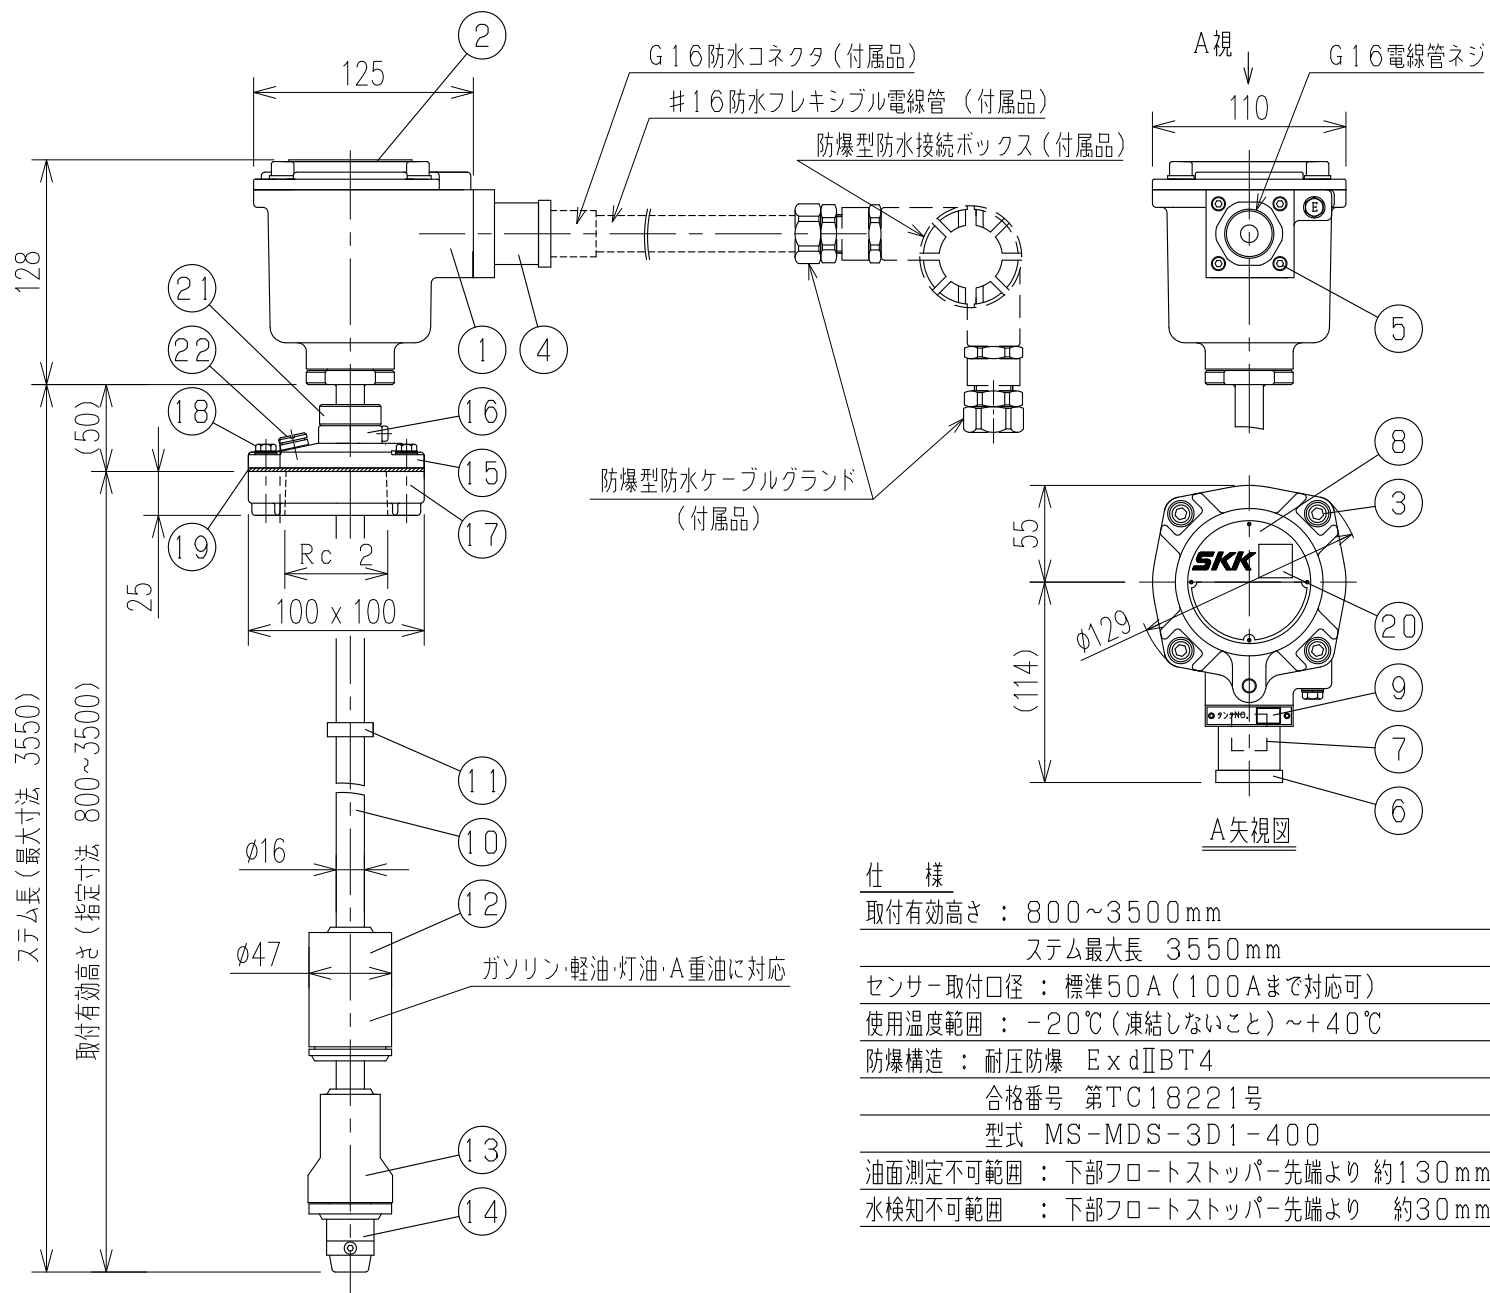

仕 様

取付有効高さ : 800~3500mm

ステム最大長 3550mm

センサー取付口径 : 標準 50A (100Aまで対応可)

使用温度範囲 : -20℃ (凍結しないこと) ~ +40℃

防爆構造 : 耐圧防爆 Ex d IIB T4

合格番号 第TC18221号

型式 MS-MDS-3D1-400

油面測定不可範囲 : 下部フロートストッパー先端より 約130mm

水検知不可範囲 : 下部フロートストッパー先端より 約30mm

22	検水口キャップ	SUS	1
21	ステムストッパー	SUS	1
20	型式検定合格標章	ポリエステル	1
19	専用フランジパッキン	NBR	1
18	専用フランジボルト	SUS M6	4
17	専用フランジ	ADC	1
16	ホルダー固定金具	黄銅	1
15	検水型ホルダー	ZDC	1
14	下部フロートストッパー	耐油性樹脂	1
13	水検知フロート	耐油性樹脂	1
12	フロート	耐油性樹脂	1
11	上部フロートストッパー	SUS	1
10	ステム	SUS	1
9	タンクNo.プレート	ALP	1
8	製品標記銘板	ALP	1
7	ケーブルクランプ	耐油性樹脂	1
6	ケーブルクランプ押さえ	黄銅	1
5	カップボックスボルト	SUS M4	4
4	カップボックス	AC	1
3	カバーボルト	SUS M8	4
2	カバー	ADC	1
1	本体	ADC	1

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
-----	-------------	----------	------



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE
DSV X-3 磁歪式液面センサー
検水型 50Aフロート 専用フランジ50A

型 式 TYPE
DSV-MSC

図面番号 DWG.No. DX3-1035 K

SKK 昭和機器工業株式会社