
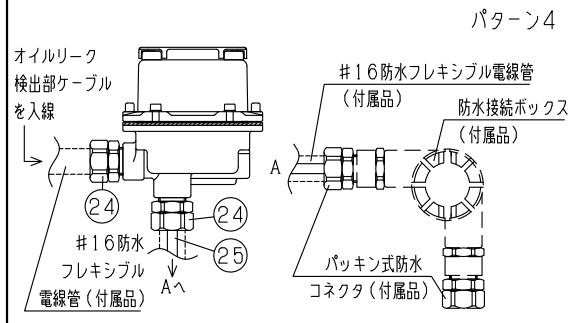

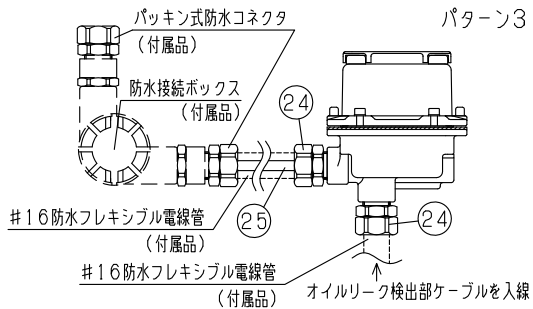




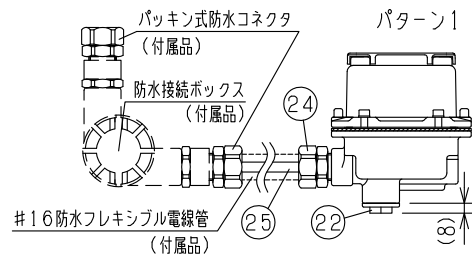

仕様

設置タンク高さ : 約800~約3600mm

センサー取付口径 : 50A

使用温度範囲 : -20℃ (凍結しないこと) ~ +40℃


防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G3

合格番号 第T70449号


型式 DSV-MSX2

最少計測液位 : 約145mm以上

最少計測水位 : 約25mm以上

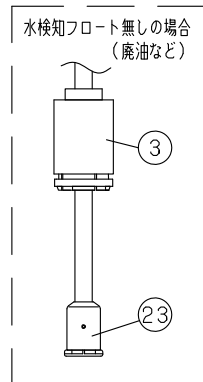

ガソリン・軽油・灯油・A重油に対応

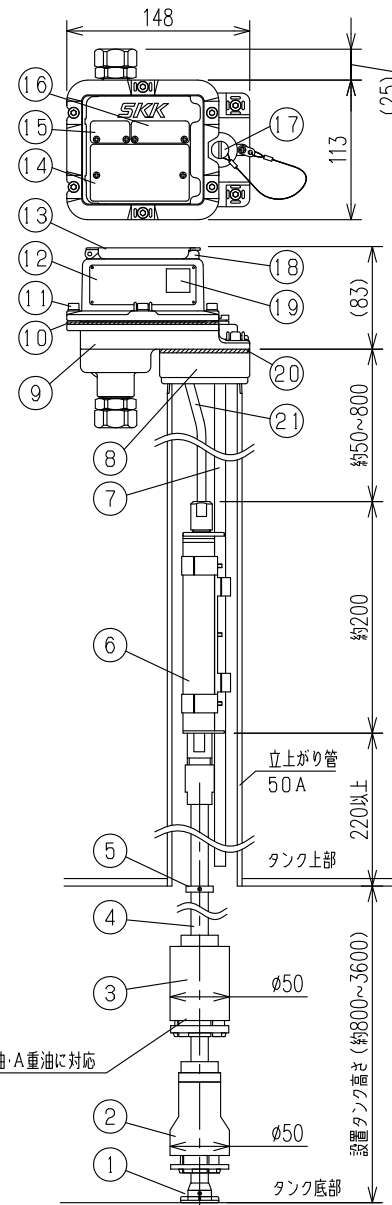

高精度液面計※型式

全 協 型 式 名 称 DSV-MSX2

※ 全協の「常時監視」、「常時検知」および「地下貯蔵タンク液相部等の漏れの点検」の方法および機器として性能評価済み (全協評/第15号)

26	センサーケース	ADC	1
25	信号ケーブル	耐熱ポリ塩化ビニル	1
24	G16防水コネクタ	ZDC	1 or 2
23	下部フローストッパー 廃油用	黄銅	0 or 1
22	封止ボルト	黄銅、クロムメッキ	0 or 1
21	センサーケーブル	耐熱ポリ塩化ビニル	1
20	専用フランジパッキン	NBR	1
19	型式検定合格標章	ポリエステル	1
18	ガラス押さえ	ZDC	2
17	検水口プラグ	SUS	1
16	油種銘板	ALP	1
15	タンクナンバ-銘板	ALP	1
14	製品名、型式、PL銘板	ALP	1
13	ダストカバー	ナイロン	1
12	製品標記銘板	ALP	1
11	ケースボルト	SUS M5	6
10	ケースパッキン	NBR	1
9	センサーベース	ADC	1
8	専用フランジ (50A)	ADC	0 or 1
7	ガイドパイプ	SUS	1
6	パイプ内センサー	SUS	1
5	上部フローストッパー	SUS	1
4	ステム	SUS	1
3	50A用フロート	耐油性樹脂	1
2	50A用水検知フロート	耐油性樹脂	1
1	下部フローストッパー	POM、黄銅	1
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE
DSV X-3 磁歪式液面センサー
50Aフロート 専用フランジ 50A

型 式 TYPE
DSV-MSX2

図面番号 DWG.No.
DX3-1005-1 K

SKK 昭和機器工業株式会社