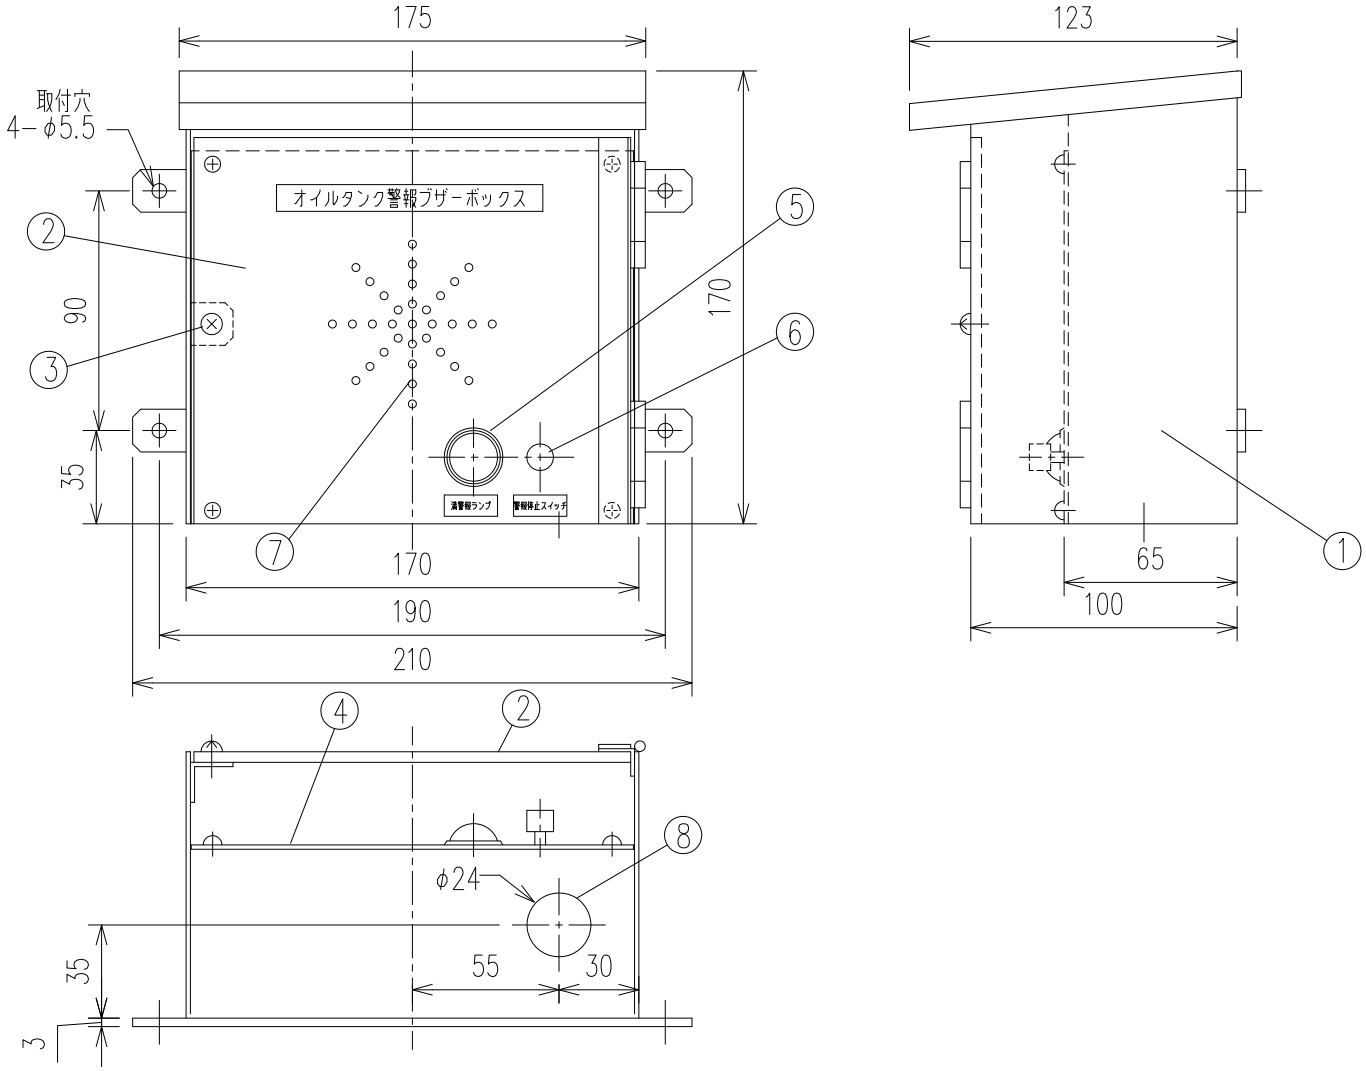

仕　様

消費電力 ； １５ＶＡ以下（指示電源部と組合時）

使用温度範囲 ； －１０℃（凍結しないこと）～ ＋４０℃

設置場所 ； 屋外非危険場所

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
8	警報信号入線孔	φ２４　グロメット付
7	警報ブザー音響孔	―――
6	警報停止スイッチ	黒色　押しボタンスイッチ
5	満警報ランプ	赤色　ＬＥＤ
4	中扉	ＳＰＨＣ
3	扉ビス	ＳＵＳ　Ｍ４
2	扉	透明ＰＣ樹脂
1	本体	ＳＰＨＣ　日塗工Ｒ３－３０９

⚠ 注意

○本製品はガソリン･軽油･灯油･重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店･営業所へお問い合わせください。
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

○本製品の使用あるいは不具合、または本製品と当社もしくは他社の他製品とを接続した際の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

特　記

1.屋外ブザーボックス－指示電源部間は誘導防止等のため単独配管、配線としてください。

2.屋外ブザーボックス－指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm² のケーブルを使用してください。

端子台配列

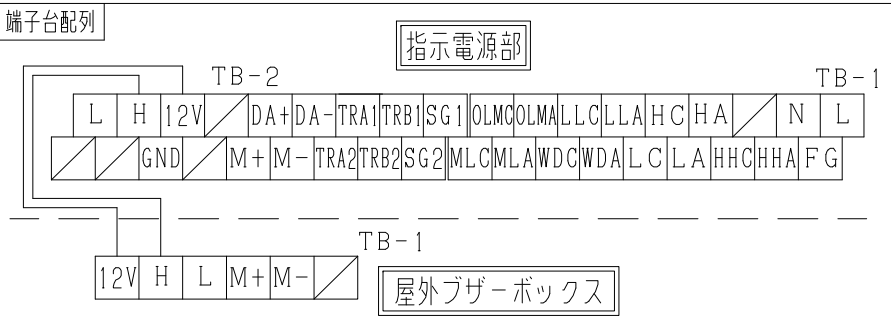

名　称 TITLE
単式デジタル液面計　屋外ブザーボックス
満警報仕様

型　式 TYPE　DT－0－0－3

図面番号 DWG.No.　DST－1052　K

SKK 昭和機器工業株式会社