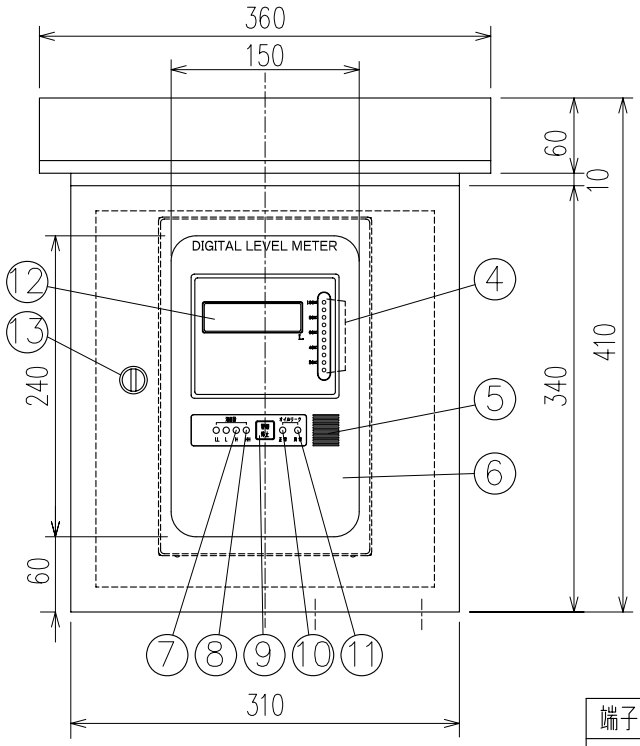


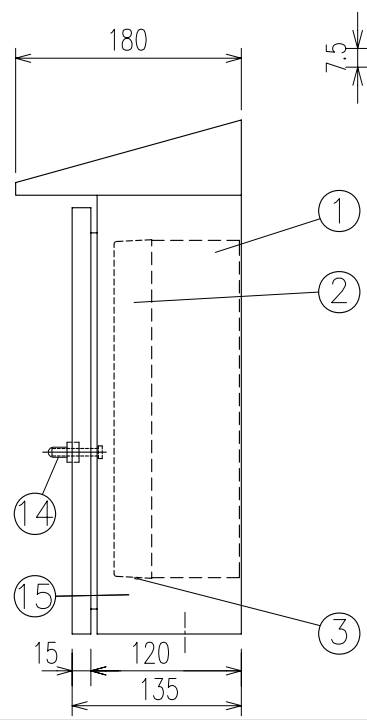


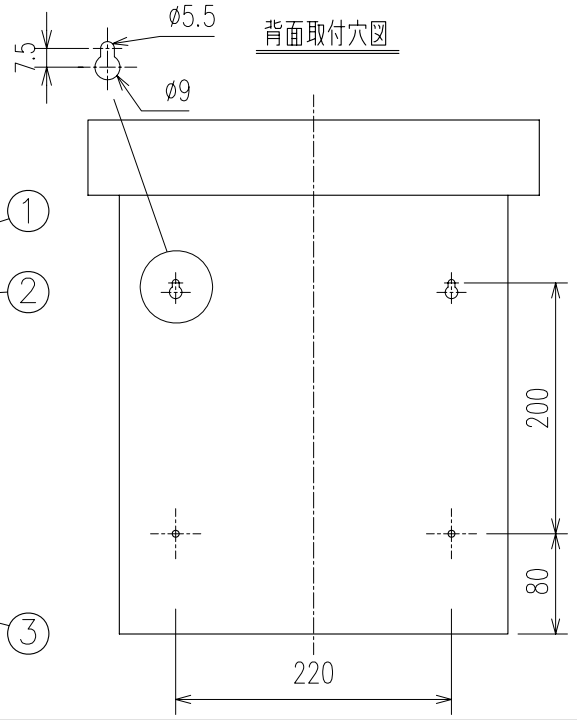


背面取付穴図

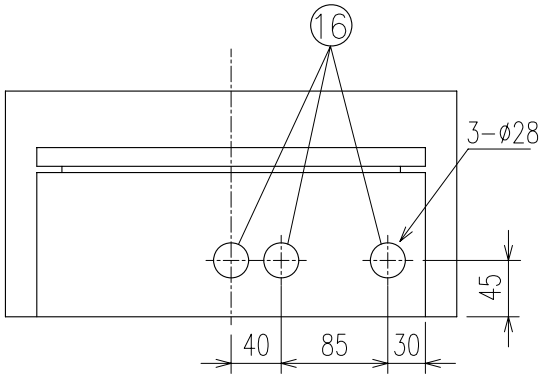


端子台配列

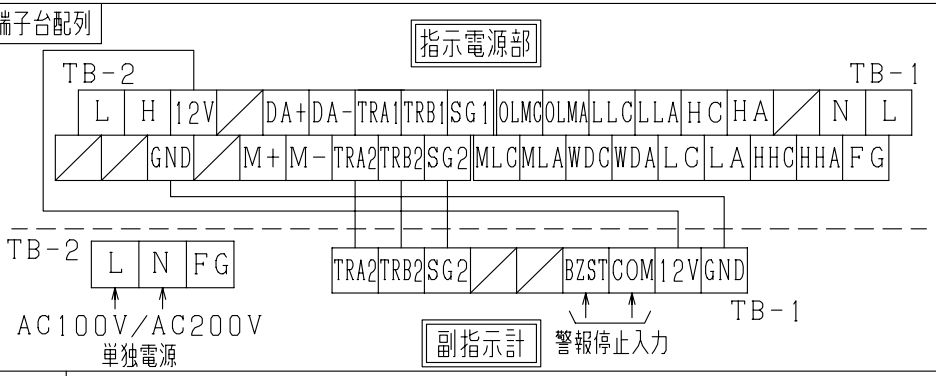


特　記

1.副指示計－指示電源部間はノイズ防止等のため単独配管、配線としてください。

2.副指示計－指示電源部間のケーブルは、下記を使用してください。

　・通信線：CPEV（CPEE）0.65－1Pツイストペアケーブル

3.本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。

4.本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

5.本製品は満、満々警報、オイルリークモニター機能付き仕様です。減、減々警報が必要な場合は、最寄りの弊社支店･営業所へお問い合わせください。

仕　様

| | |
|---|---|
| 制御電源 | ：AC100V／200V±10%　50／60Hz |
| 消費電力 | ：15VA以下 |
| 使用温度範囲 | ：0℃ ～ +40℃（結露なきこと） |
| 設置場所 | ：屋外非危険場所 |

| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
|---|---|---|
| 16 | 外部配線入線口 | ø28　グロメット付 |
| 15 | 屋外収納ケース | SUS　ヘアライン加工 |
| 14 | 屋外用警報停止防水スイッチ | ――― |
| 13 | ロックハンドル | ――― |
| 12 | デジタル表示部 | 7セグメントLED 5桁 赤色 |
| 11 | オイルリーク異常ランプ | LED　赤色 |
| 10 | オイルリーク正常ランプ | LED　緑色 |
| 9 | 警報停止スイッチ | フラット型　オレンジ |
| 8 | 満々警報ランプ | LED　赤色 |
| 7 | 満警報ランプ | LED　赤色 |
| 6 | 窓 | 透明PC樹脂 |
| 5 | ブザー孔 | ――― |
| 4 | バーグラフ | ――― |
| 3 | カバー固定ビス | M4×10　ユリアビス |
| 2 | 副指示計本体カバー | ABS樹脂　仕上色:日塗工CN-85 |
| 1 | 副指示計本体 | SPHC　日塗工CN-85 |

注意

○本製品はガソリン･軽油･灯油･重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの弊社支店･営業所へお問い合わせください。
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。

○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

○本製品の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、本製品と弊社または他社の他製品とを接続した際の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害などについて責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

名　称 TITLE
単式デジタル液面計　副指示計
屋外壁掛型デジタル指示 防水ケースSUS製 AC電源仕様 リーク機能付

型　式 TYPE　DT-0-0-4SDACL

図面番号 DWG.No.　DST-1182　K

SKK 昭和機器工業株式会社