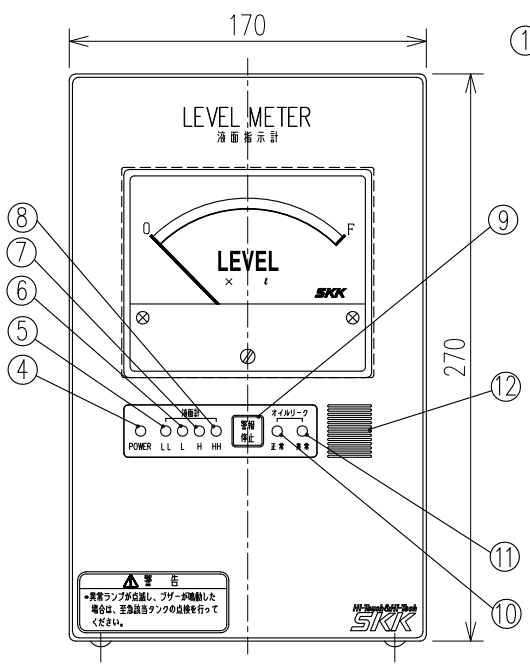

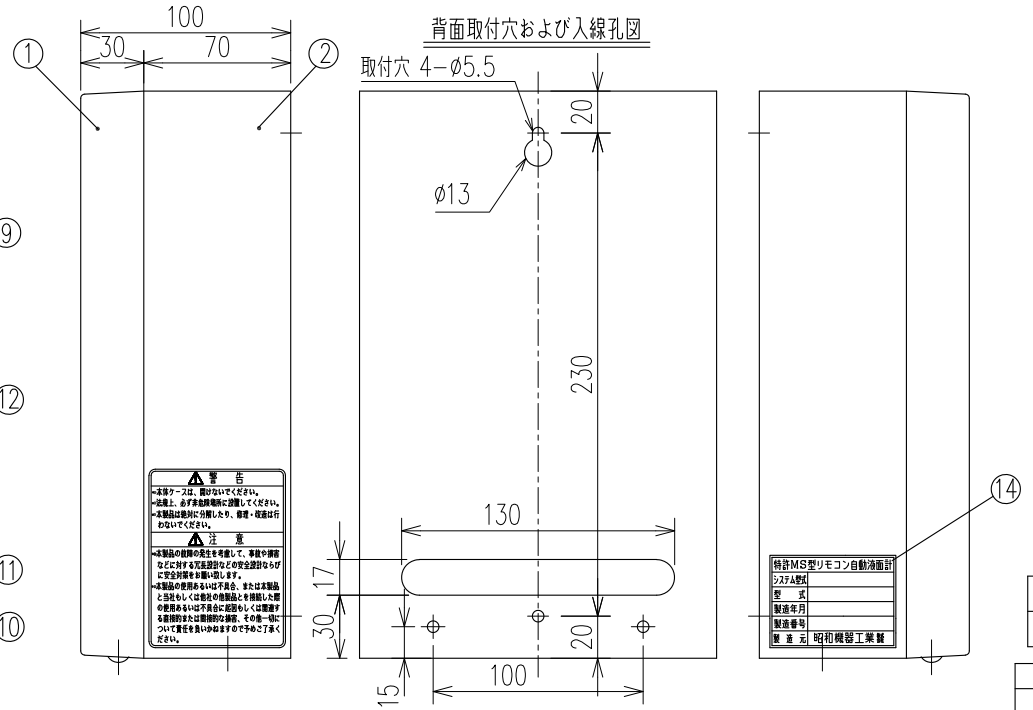

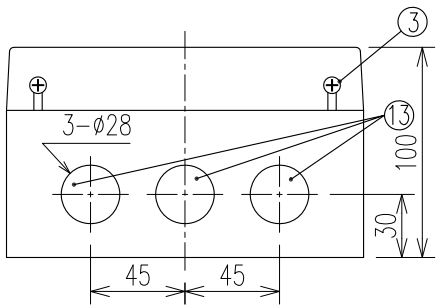

仕　様（共通事項）
電　源 ： AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力 ： 15VA以下
警報用無電圧接点定格 ： AC220V 3A
／DC30V 3A（抵抗負荷時） a接点
使用温度範囲 ： −10℃（凍結しないこと）～ +40℃
設置場所 ： 屋内非危険場所

仕　様（液面計検出部）
防爆構造 ： 本質安全防爆 [Ex ia]ⅡB
合格番号 第TC22849号
型式（システム） MS-ZB1PC
型式（バリアユニット） ZB1PC
組合せ可能な検出部型式 ： RD2型、LD2型、

仕　様（オイルリーク検出部）
防爆構造 ： 本質安全防爆 ia2G4
合格番号 第T65876号
型式（システム） MS-ZB1RB-1
型式（バリアユニット） ZB1RB
KHK型式確認番号 ： 第SWK10-SF-01
型式 LSR-1S

重　量
約 2.4kg

端子台配列

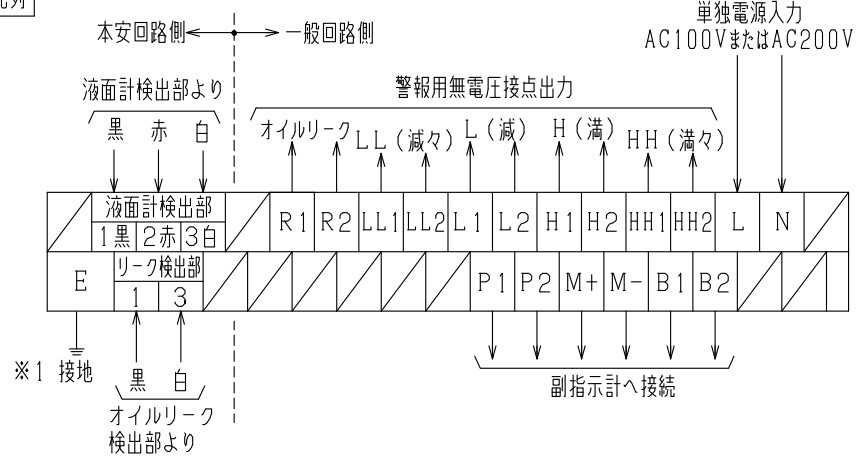

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
14	製造番号シール	PET
13	外部配線入線孔	ø28 樹脂キャップ付
12	警報ブザー音響孔	―――
11	異常ランプ	LED 赤色
10	正常ランプ	LED 緑色
9	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
8	満々警報ランプ	LED 赤色
7	満警報ランプ	LED 赤色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	減々警報ランプ	LED 赤色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	本体カバー固定ビス	M4X8 トラスビス
2	本体	SPHC 日塗工CN-85
1	本体カバー	ABS樹脂 日塗工CN-85

■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

工事仕様

※1.防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）
◎ 検出部−指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
◎ 検出部−指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

名　称 TITLE
MS型リモコン液面計　屋内壁掛型指示電源部
オイルリーク機能付

型　式 TYPE　MS-0-2H2L

図面番号 DWG.No.　RCT-1134　K

SKK 昭和機器工業株式会社