
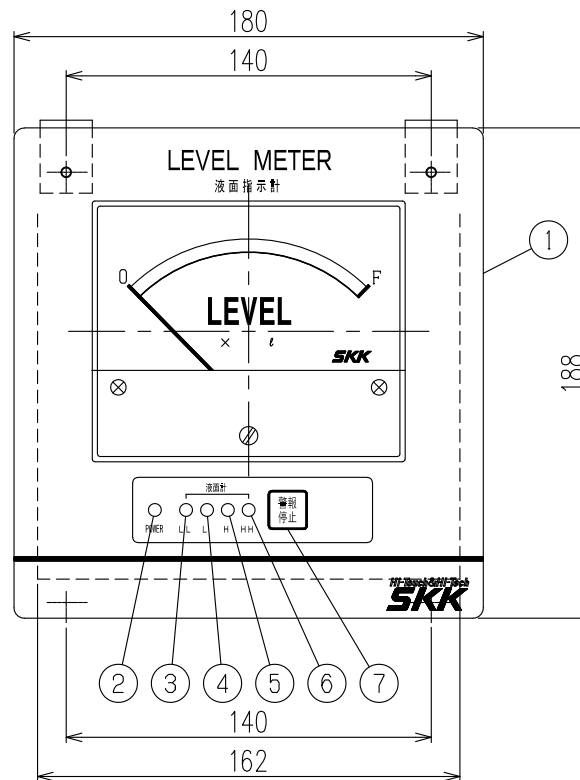


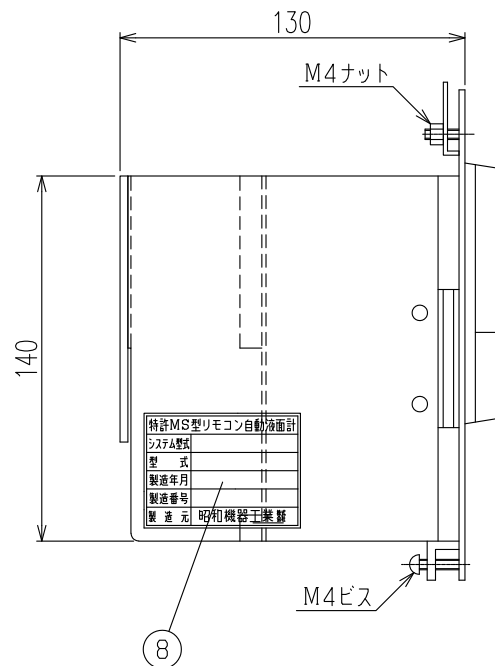

仕 様

電 源 : AC100V/200V±10% 50/60Hz

消費電力 : 15VA以下

警報用無電圧接点定格 : AC220V 3A/DC30V 3A
(抵抗負荷時) a接点

使用温度範囲 : -10℃(凍結しないこと)~+40℃

設置場所 : 屋内非危険場所

防爆構造 : 本質安全防爆 [Ex ia] IIB


合格番号 第TC22849号

型式(システム) MS-ZB1PC


型式(バリアユニット) ZB1PC

組合せ可能な検出部型式 : RD2型、LD2型

重 量
約 2.3kg

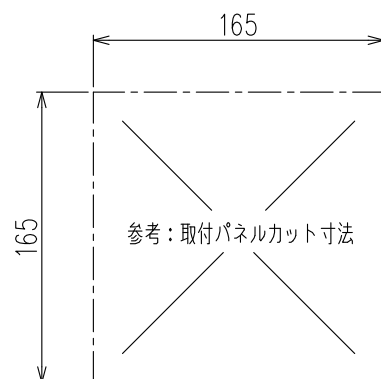

端子台配列

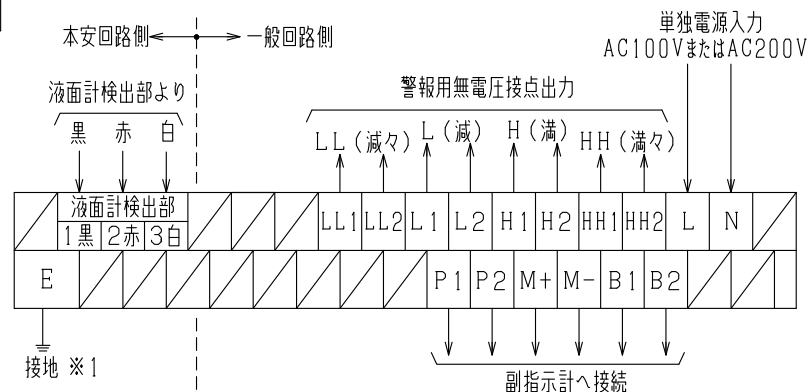

工事仕様

※1. 防爆接地(接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

8	製造番号シール	PET
7	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
6	満々警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	減警報ランプ	LED 赤色
3	減々警報ランプ	LED 赤色
2	電源ランプ	LED 緑色
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

MS型リコン液面計 ミニパネル取付型指示電源部

型 式 TYPE

MS-0-2MPH2

図面番号 DWG.No.

RCN-2180 K

RCN-2180 K

RCN-2180 K

RCN-2180 K

RCN-2180 K

RCN-2180 K

RCN-2180 K

RCN-2180 K

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

SKK 昭和機器工業株式会社