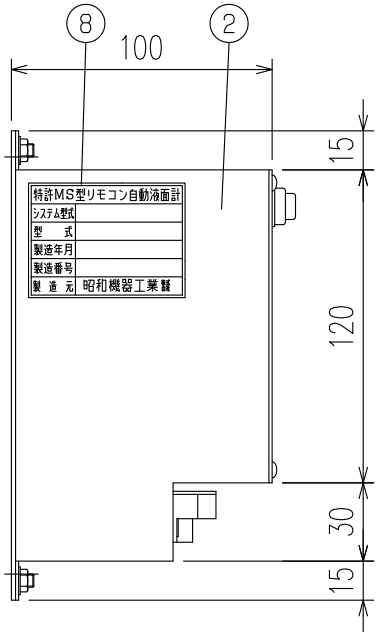

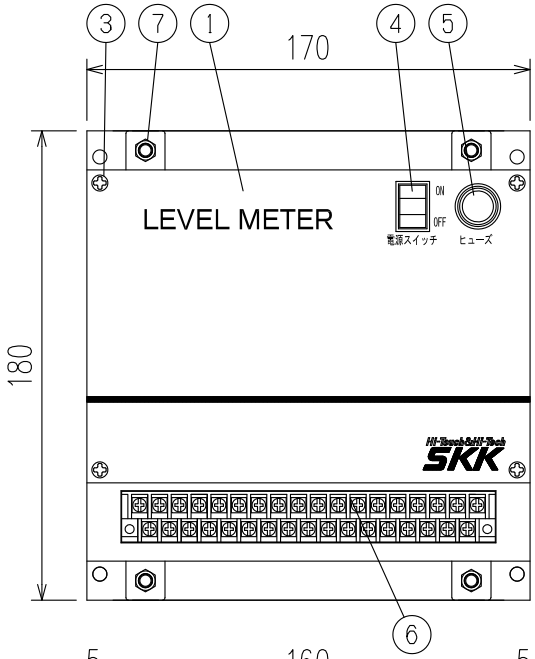

仕　様	
電　源	：AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力	：15VA以下
警報用無電圧接点定格	：AC220V 3A/DC30V 3A
	（抵抗負荷時） a接点
使用温度範囲	：−10℃（凍結しないこと）～ +40℃
設置場所	：屋内非危険場所
防爆構造	：本質安全防爆 ［Ex ia］ⅡB
	合格番号 第TC22849号
	型式（システム） MS−ZB1PC
	型式（バリアユニット） ZB1PC
組合せ可能な検出部型式	：RD2型、LD2型

端子台配列

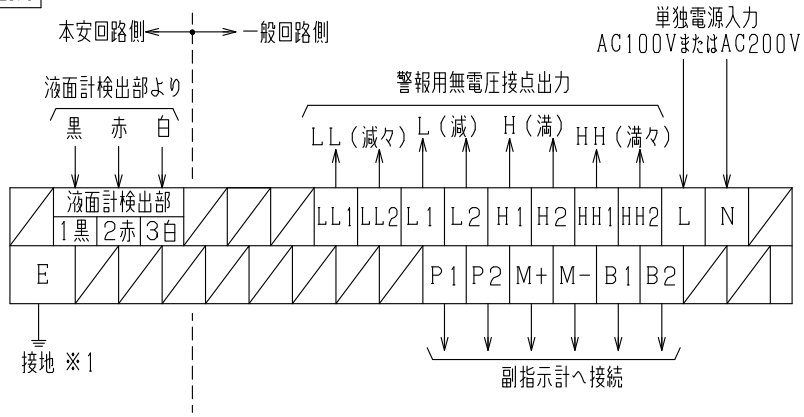

工事仕様

※1.防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）

◎ 検出部−指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部−指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

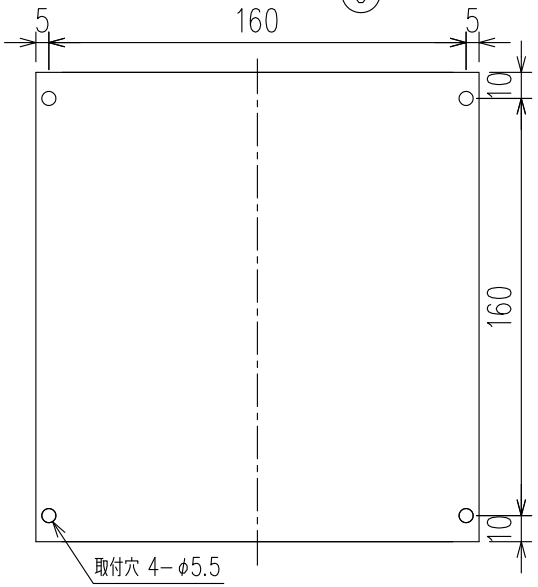

背面取付穴図

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

重　量
約 1.8kg

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
8	製造番号シール	PET
7	本体固定ナット	M5 ナット
6	端子台	————
5	ヒューズ	250V 1A
4	電源スイッチ	————
3	カバー固定ビス	M3×8 ナベ小ネジ
2	本体	SPHC 日塗工CN−85
1	本体カバー	SPHC 日塗工CN−85

⚠ ■本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名　称 TITLE
MS型リモコン液面計　ユニット型指示電源部

型　式 TYPE MS−0−2U2

図面番号 DWG.No. RCN−2181 K

SKK 昭和機器工業株式会社