
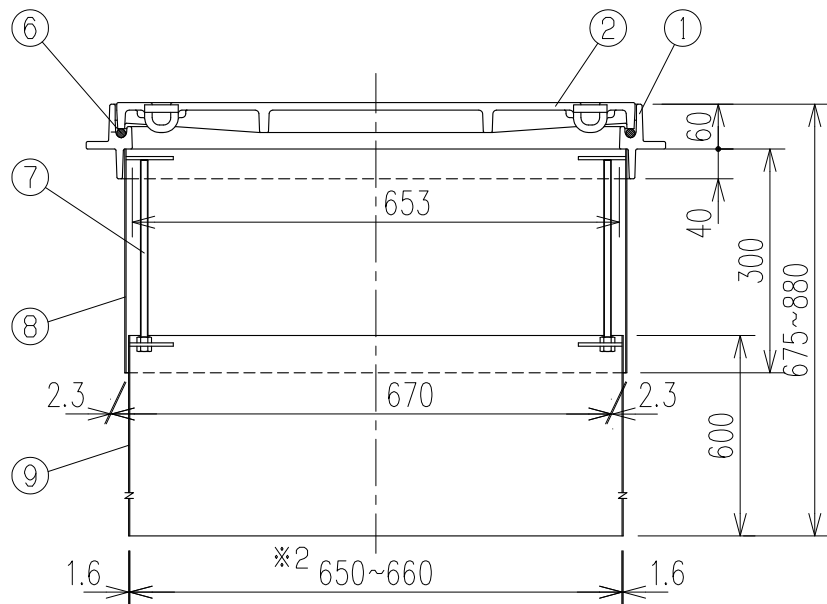
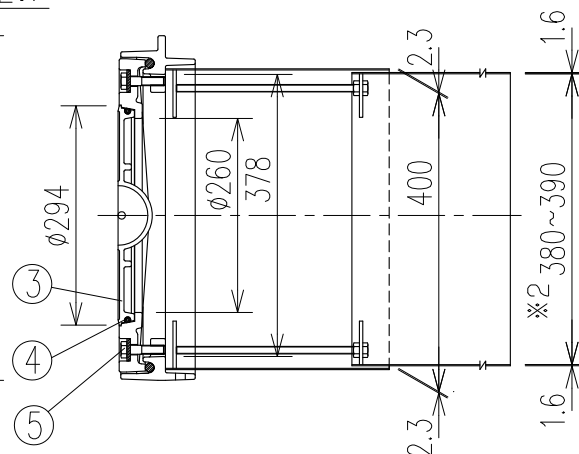


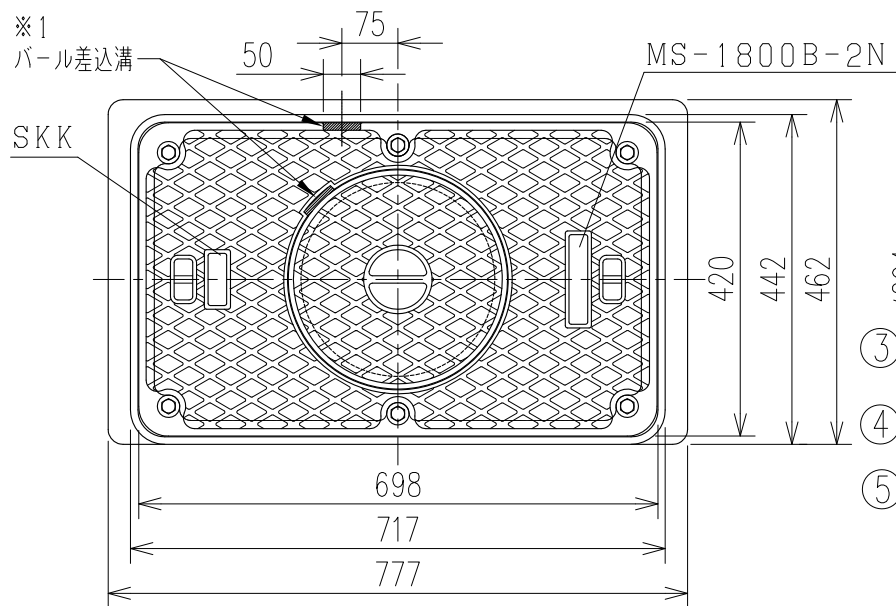

- ※1 蓋および中蓋を開ける際は、
バール差込溝にバールを差込んで
開けてください。
- ※2 製作の都合上、内プロテクターは
図面寸法の範囲内での製作と
なります。
タンク側にプロテクターを立ち
上げて、当社内プロテクターと
重ねて、または突き合わせて施工
する場合は、製作寸法等に
ご注意ください。

安全荷重：50 kN

塗 装：黒色塗装

重 量

85 kg

9	内プロテクター	SS	1
8	外プロテクター	SS	1
7	高さ調整ボルト	SS	4
6	蓋パッキン	CR	1
5	パッキン付ボルト	SUS・CR	6
4	中蓋パッキン	CR	1
3	中 蓋	FCD	1
2	蓋	FCD	1
1	枠	FCD	1

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
注意	○本製品の蓋・枠は鋳鉄製となっています。 設置環境や設置状態および取扱状況などによって錆が発生 することがありますので、完成検査前および日常時において 錆が発生した場合は、適宜、補修塗装を行ってください。		
	○本製品は防水構造となっていますが、完全な防水性を 保証するものではありません。設置環境や設置状態および 使用状況などによって防水性能は異なりますので、入水に 対する冗長設計などの対策をお願いいたします。		
	○本製品を設置する際は、開口部分から水が浸入しないよう 同部分を周辺の土間よりも盛り上げ、水勾配を設けた 施工をしてください。水勾配が確保されていない場合は、 ボックス内への入水などの原因となります。		
	○本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。 前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの 当社支店・営業所へお問い合わせください。 なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は 補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。		
	○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する 冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたし ます。		
	○本製品の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する 直接的または間接的な損害、その他一切について責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。		

名 称 TITLE	MS-1800B-2N ボックス		
型 式 TYPE	MS-1800B-2N		
図面番号 DWG.No.	B-1733B	B	

SKK 昭和機器工業株式会社