


仕様


使用温度範囲：-10℃（凍結しないこと）～+40℃

設置場所：屋内非危険場所

重量
約 1.8kg

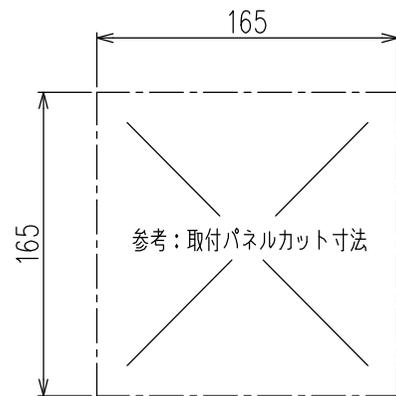

端子台配列および結線方法

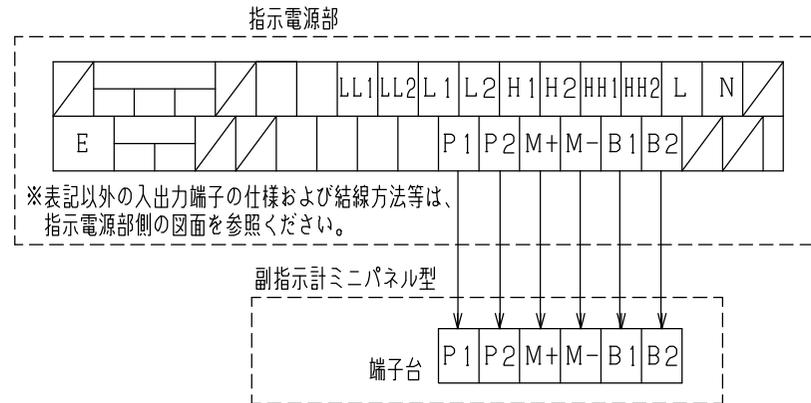

※表記以外の入出力端子の仕様および結線方法等は、指示電源部側の図面を参照ください。

工事仕様

1. 屋内副指示計-指示電源部間は誘導防止等のため単独配管、配線としてください。
2. 屋内副指示計-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

6	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
5	満々警報ランプ	LED 赤色
4	満警報ランプ	LED 赤色
3	減警報ランプ	LED 赤色
2	減々警報ランプ	LED 赤色
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE
MS型リモコン液面計 ミニパネル取付型副指示計

型式 TYPE
MS-0-0-2MPH

図面番号 DWG.No.
RCN-1180-1

F

SKK 昭和機器工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。