

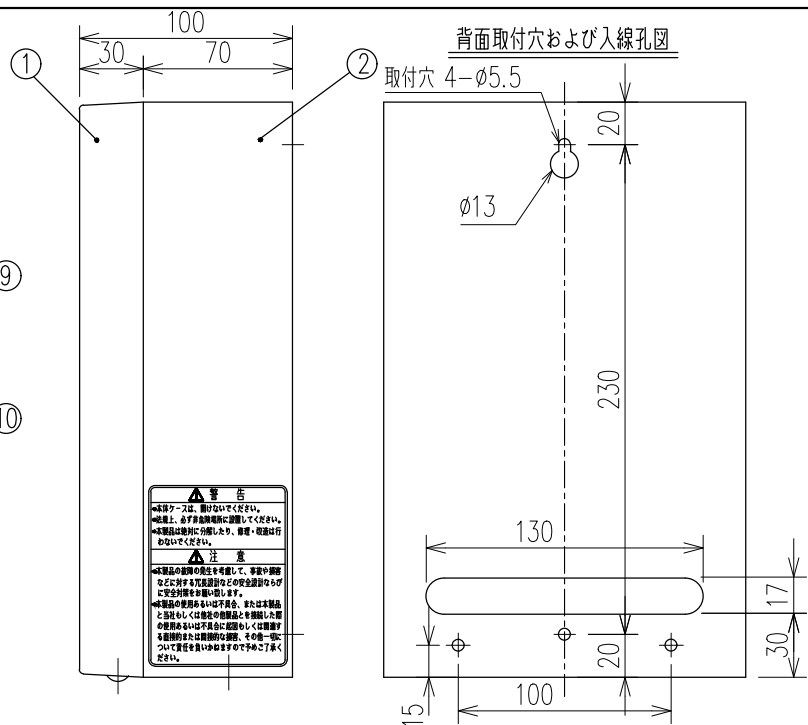


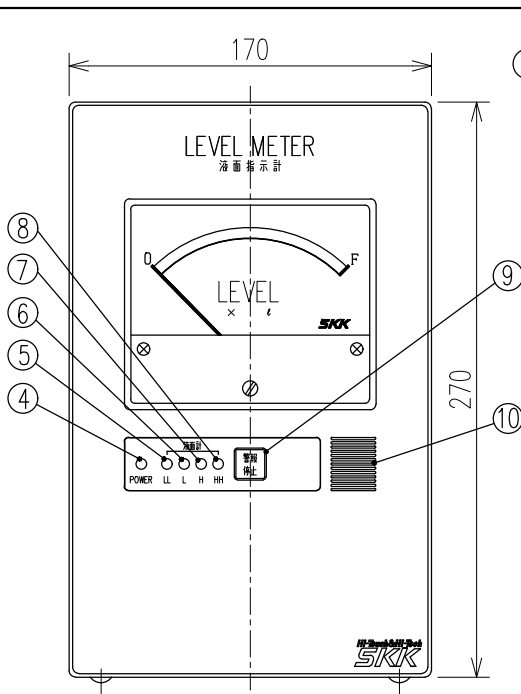


重量
約 2.3 kg

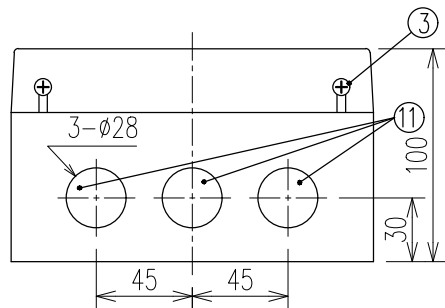

端子台配列


※LD (タンク高さ
2400mm以下)

液面計検出部より




本安回路側 ← 一般回路側

液面計検出部より




警報用無電圧接点出力

LL (減々) L (減) H (満) HH (満々)



単独電源入力
AC100VまたはAC200V



接地 ※1

副指示計へ接続

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

工事仕様

※1. 防爆接地 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

仕様

電源 : AC100V/200V±10% 50/60Hz

消費電力 : 15VA以下

警報用無電圧接点定格 : AC220V 3A/DC30V 3A

(抵抗負荷時) a接点

使用温度範囲 : -10℃ (凍結しないこと) ~ +40℃

設置場所 : 屋内非危険場所

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T65918号

型式 (システム) MS-ZB1PB-1

型式 (バリエーション) ZB1PB

組合せ可能な検出部型式 : RD型、LD型

11	外部配線入線孔	ø28 樹脂キャップ付
10	警報ブザー音響孔	—
9	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
8	満々警報ランプ	LED 赤色
7	満警報ランプ	LED 赤色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	減々警報ランプ	LED 赤色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	本体カバー固定ビス	M4×8 トラスビス
2	本体	SPHC 日塗ICN-85
1	本体カバー	ABS樹脂 日塗ICN-85
No.	DESCRIPTION	MATERIAL



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

MS型リモコン液面計 屋内壁掛型指示電源部

型式 TYPE

MS-0-2H

図面番号 DWG.No.

RCN-1260-1

B

SKK 昭和機器工業株式会社