



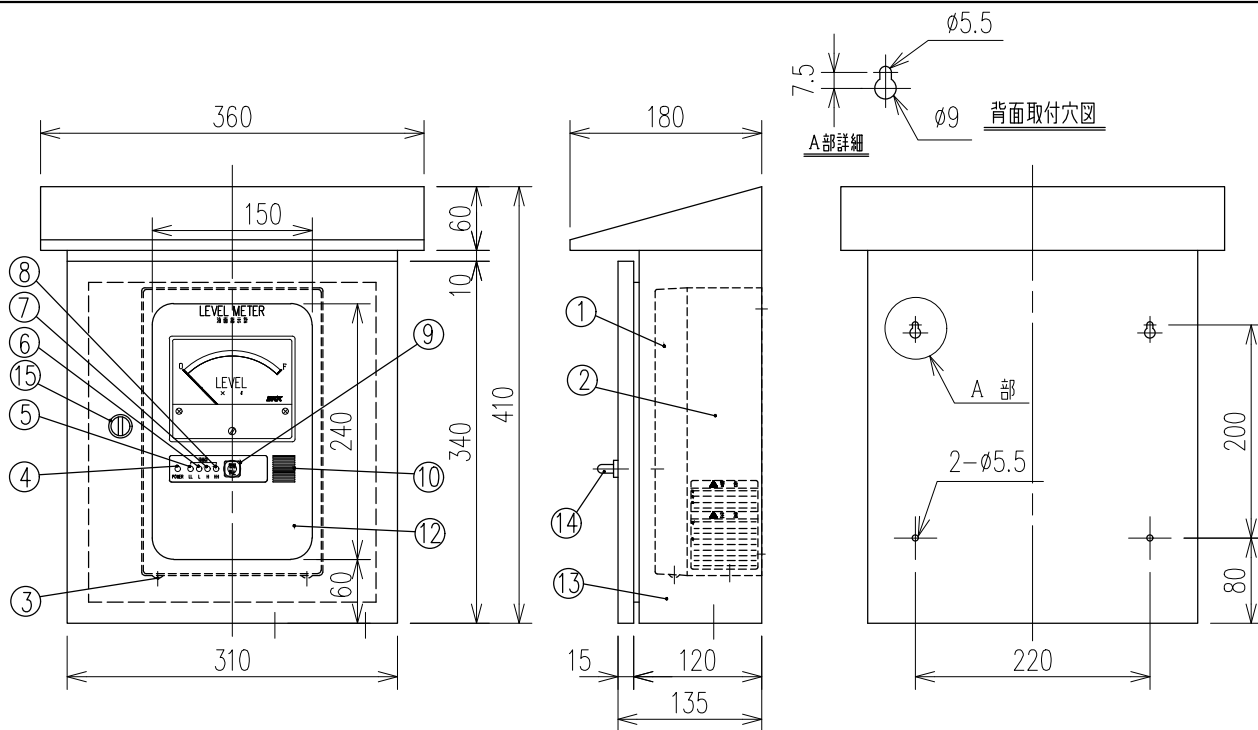


重量
約 9.3 kg

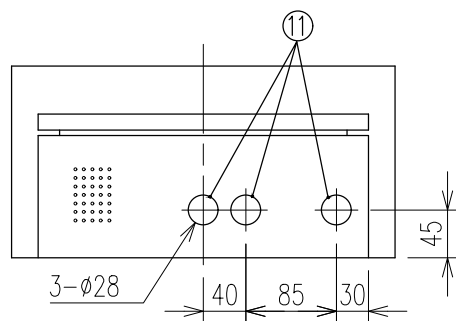

端子台配列

※LD (タンク高さ
2400mm以下)

液面計検出部より



本安回路側

一般回路側

液面計検出部より

液面計検出部より

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部


液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

液面計検出部

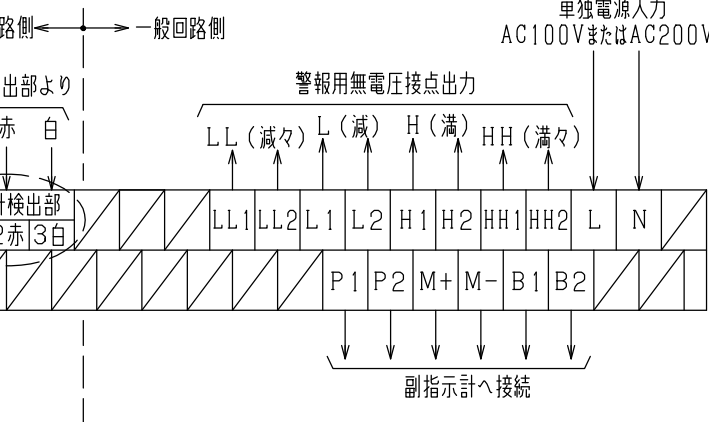

※指示電源部表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※指示電源部本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

工事仕様

※1. 防爆接地 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

仕様

電源 : AC100V/200V±10% 50/60Hz

消費電力 : 15VA以下

警報用無電圧接点定格 : AC220V 3A/DC30V 3A

(抵抗負荷時) a接点

使用温度範囲 : -10℃ (凍結しないこと) ~ +40℃

設置場所 : 屋外非危険場所

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T65918号

型式(システム) MS-ZB1PB-1

型式(バリエーション) ZB1PB

組合せ可能な検出部型式 : RD型、LD型

15	ロックハンドル	
14	屋外用警報停止防水スイッチ	
13	屋外収納ケース	SPHC 日塗IR3-309
12	窓	透明PC樹脂
11	外部配線入線孔	ø28 樹脂キャップ付
10	警報ブザー音響孔	
9	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
8	満々警報ランプ	LED 赤色
7	満警報ランプ	LED 赤色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	減々警報ランプ	LED 赤色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	指示電源部本体カバー固定ビス	M4×10 コリアビス
2	指示電源部本体	SPHC 日塗ICN-85
1	指示電源部本体カバー	ABS樹脂 日塗ICN-85
No.	DESCRIPTION	MATERIAL



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

MS型リモコン液面計 屋外壁掛型指示電源部

型式 TYPE

MS-0-4H

図面番号 DWG.No.

RCN-1261-1

B

SKK 昭和機器工業株式会社