





仕　様
使用温度範囲 ： −10℃（凍結しないこと）～ +40℃
設置場所 ： 屋内非危険場所

| 重　量 |
|---|
| 約 1.8kg |

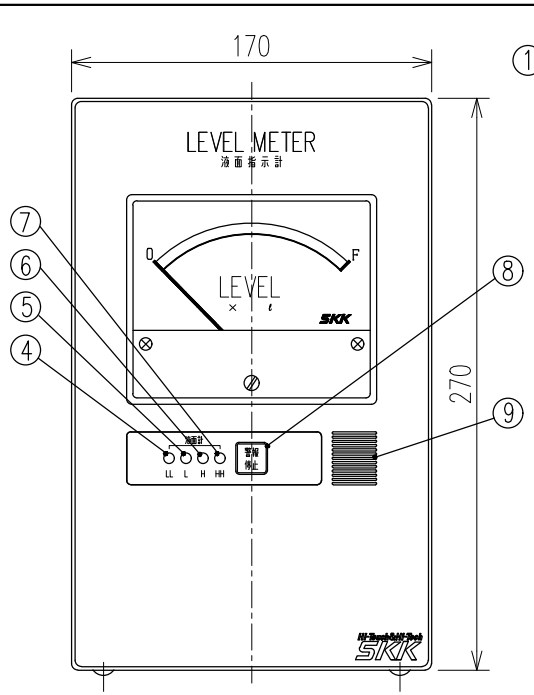


端子台配列

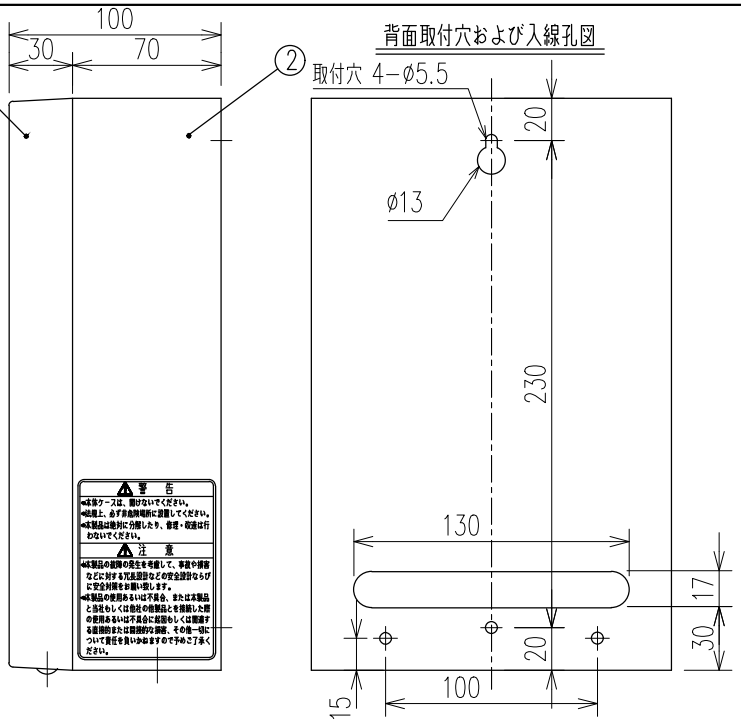


| No. | DESCRIPTION | MATERIAL |
|---|---|---|
| 10 | 外部配線入線孔 | ø28　樹脂キャップ付 |
| 9 | 警報ブザー音響孔 | ――― |
| 8 | 警報停止スイッチ | フラット型　オレンジ色 |
| 7 | 満々警報ランプ | LED　赤色 |
| 6 | 満警報ランプ | LED　赤色 |
| 5 | 減警報ランプ | LED　赤色 |
| 4 | 減々警報ランプ | LED　赤色 |
| 3 | 本体カバー固定ビス | M4×8　トラスビス |
| 2 | 本体 | SPHC　日塗工CN-85 |
| 1 | 本体カバー | ABS樹脂　日塗工CN-85 |

⚠ ■本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

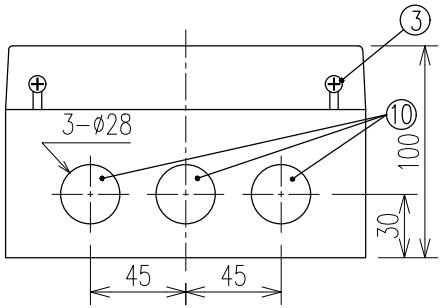名　称 TITLE
MS型リモコン液面計　屋内壁掛型副指示計

型　式 TYPE　MS−0−0−2H

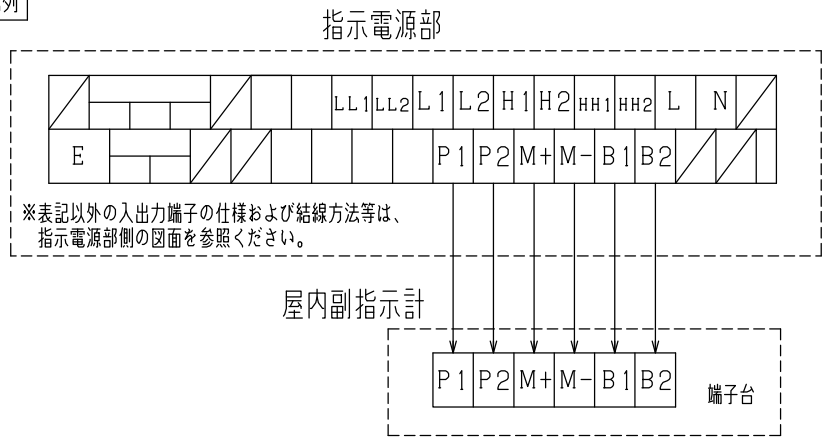図面番号 DWG.No.　RCN−1263−1　B

SKK 昭和機器工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

工事仕様

◎ 屋内副指示計−指示電源部間は誘導防止等のため単独配管、配線としてください。
◎ 屋内副指示計−指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm² のケーブルを使用してください。