


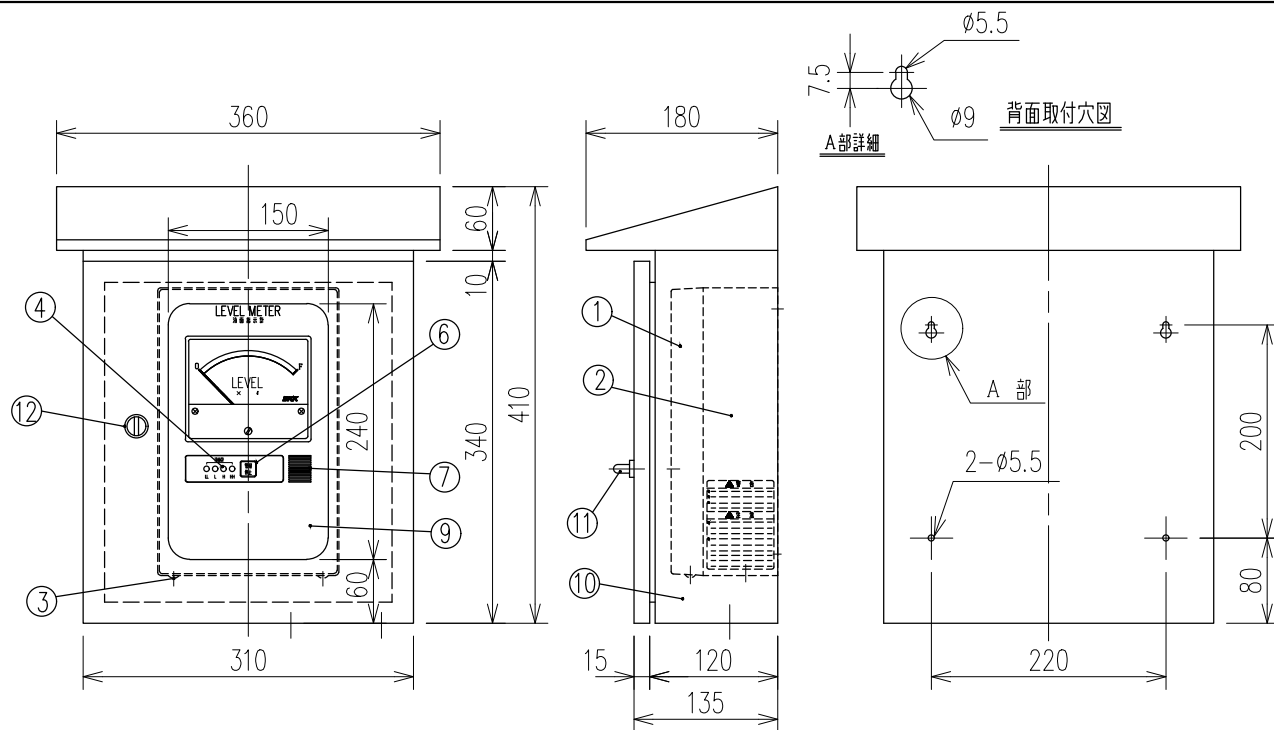


仕様 使用温度範囲：-10℃（凍結しないこと）～+40℃
設置場所：屋外非危険場所



重量
約 8.8 kg

端子台配列

指示電源部

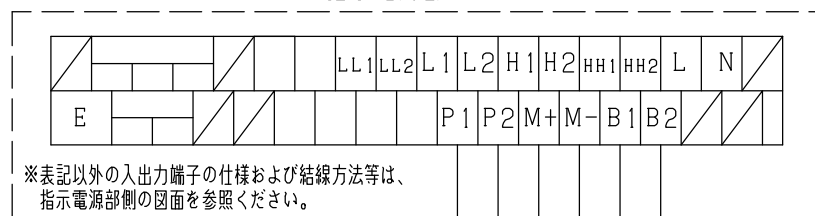

屋外副指示計

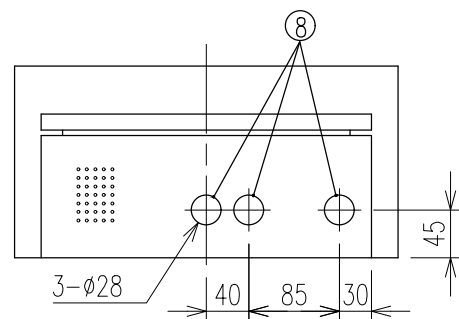

※副指示計表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※副指示計本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

工事仕様

- ◎ 屋外副指示計－指示電源部間は誘導防止等のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 屋外副指示計－指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。
- ◎ 本製品は満警報付き仕様です。

12	ロックハンドル	—
11	屋外用警報停止防水スイッチ	—
10	屋外収納ケース	SPHC 日塗IR3-309
9	窓	透明PC樹脂
8	外部配線入線孔	φ28 樹脂キャップ付
7	警報ブザー・音響孔	—
6	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
5	—	—
4	満警報ランプ	LED 赤色
3	本体カバー固定ビス	M4×10 ユリアビス
2	本体	SPHC 日塗ICN-85
1	本体カバー	ABS樹脂 日塗ICN-85
No.	DESCRIPTION	MATERIAL

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

MS型リモコン液面計 屋外壁掛型副指示計

型式 TYPE

MS-0-0-4H

図面番号 DWG.No.

RCN-1265B-1 B

SKK 昭和機器工業株式会社