

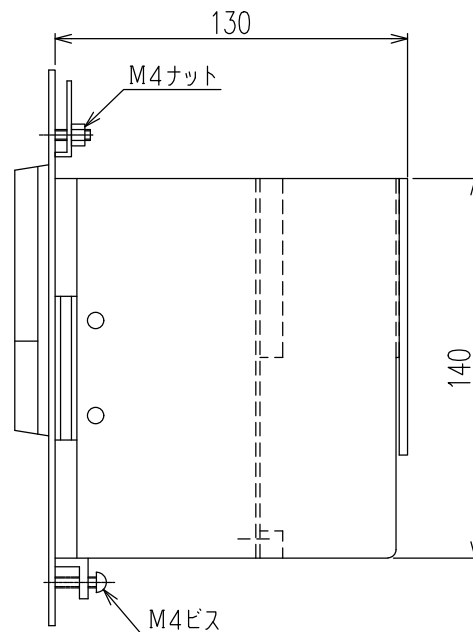


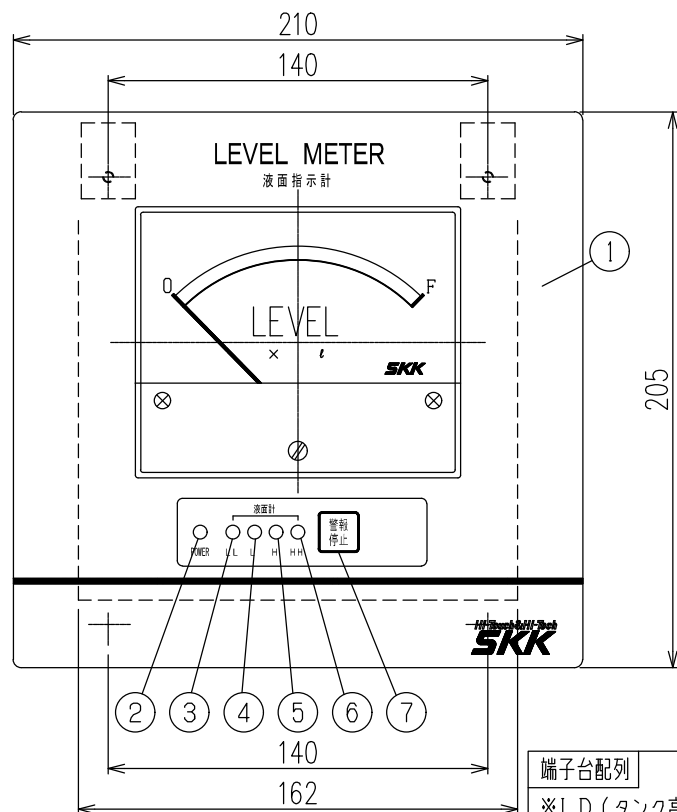

仕様
電源：AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力：15VA以下
警報用無電圧接点定格：AC220V 3A/DC30V 3A (抵抗負荷時) a接点
使用温度範囲：-10℃(凍結しないこと)～+40℃
設置場所：屋内非危険場所
防爆構造：本質安全防爆 ia2G4
合格番号 第T65918号
型式(システム) MS-ZB1PB-1
型式(バリアユニット) ZB1PB
組合せ可能な検出部型式：RD型、LD型



重量
約 2.4kg

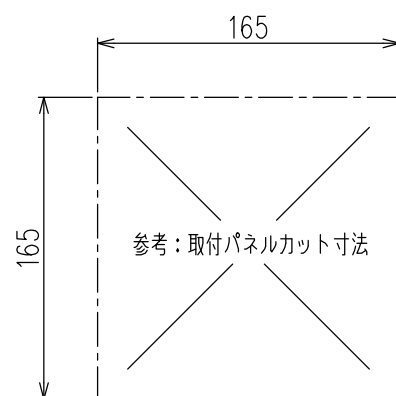

端子台配列

※LD(タンク高さ
2400mm以下)

液面計検出部より

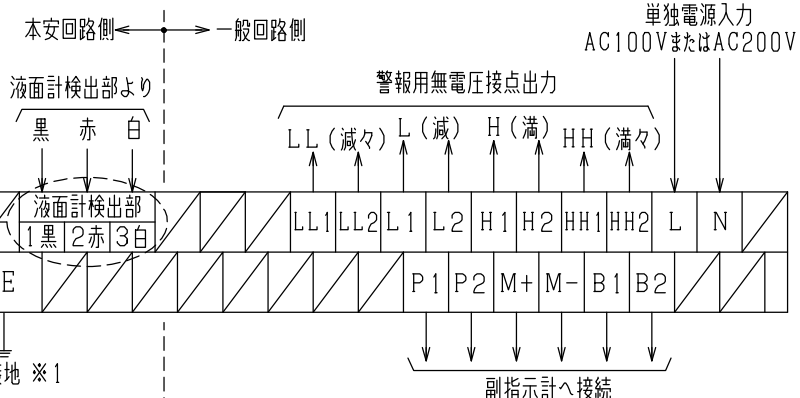

工事仕様

※1. 防爆接地(接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

7	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
6	満々警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	減警報ランプ	LED 赤色
3	減々警報ランプ	LED 赤色
2	電源ランプ	LED 緑色
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE
MS型リモコン液面計 パネル取付型指示電源部

型式 TYPE
MS-0-2PH

図面番号 DWG.No.
RCN-1278-1

SKK 昭和機器工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。