
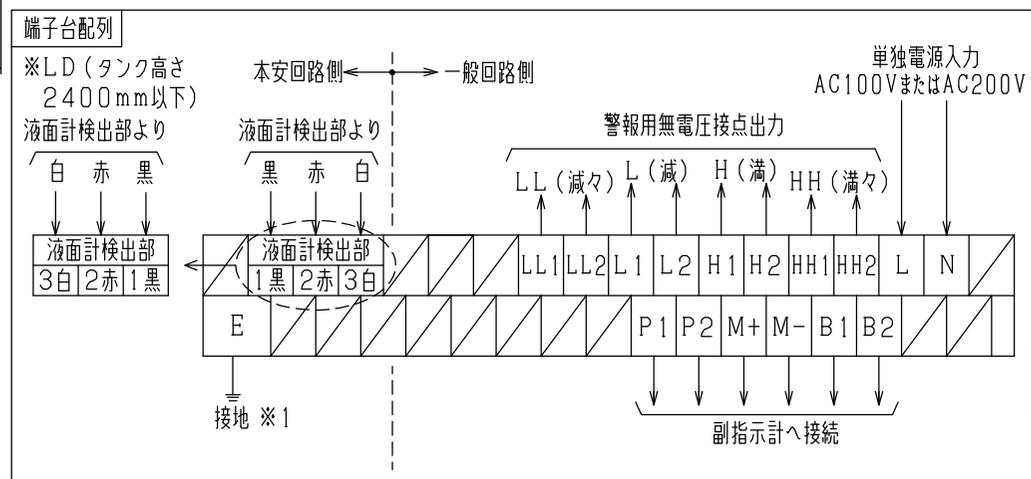


仕様  
 電源：AC100V/200V±10% 50/60Hz  
 消費電力：15VA以下  
 警報用無電圧接点定格：AC220V 3A/DC30V 3A  
 (抵抗負荷時) a接点  
 使用温度範囲：-10℃(凍結しないこと)～+40℃  
 設置場所：屋内非危険場所  
 防爆構造：本質安全防爆 ia2G4  
 合格番号 第T65918号  
 型式(システム) MS-ZB1PB-1  
 型式(バリエーション) ZB1PB  
 組合せ可能な検出部型式：RD型、LD型

重量  
 約 2.3kg

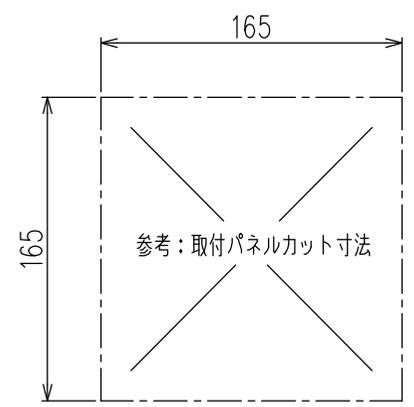

端子台配列  
 ※LD(タンク高さ 2400mm以下)  
 液面計検出部より  
 白 赤 黒  
 液面計検出部 3白 2赤 1黒  
 液面計検出部より  
 黒 赤 白  
 液面計検出部 1黒 2赤 3白  
 LL(減々) LL2 LL1 L(減) L2 H(満) H1 H2 HH(満々) HH1 HH2 L N  
 単独電源入力 AC100VまたはAC200V  
 警報用無電圧接点出力  
 P1 P2 M+ M- B1 B2  
 副指示計へ接続  
 接地 ※1

7	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
6	満々警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	減警報ランプ	LED 赤色
3	減々警報ランプ	LED 赤色
2	電源ランプ	LED 緑色
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE  
 MS型リモコン液面計 ミニパネル取付型指示電源部

型式 TYPE  
 MS-0-2MPH

図面番号 DWG.No.  
 RCN-1282-1

**SKK** 昭和機器工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。