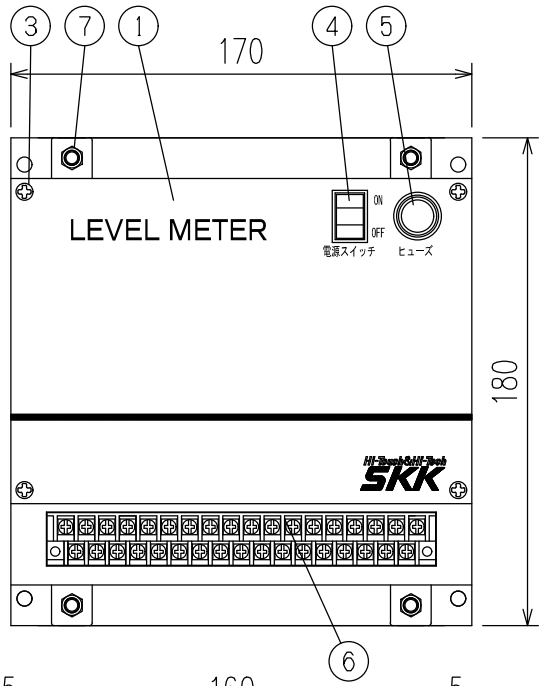

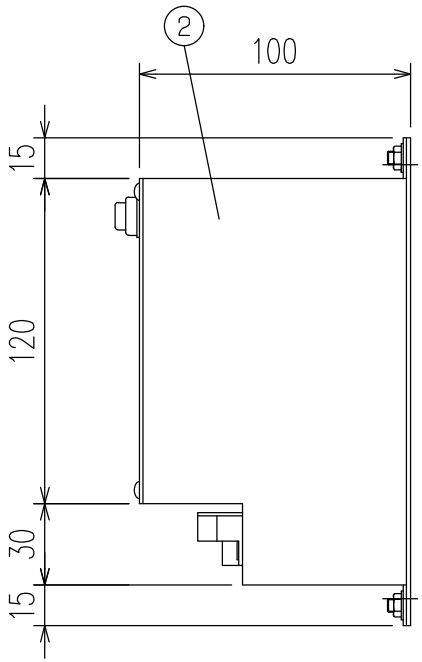

仕　様

電　源	：AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力	：15VA以下
警報用無電圧接点定格	：AC220V 3A/DC30V 3A（抵抗負荷時） a接点
使用温度範囲	：−10℃（凍結しないこと）～ +40℃
設置場所	：屋内非危険場所
防爆構造	：本質安全防爆 ia2G4
合格番号	第T65918号
型式（システム）	MS−ZB1PB−1
型式（バリアユニット）	ZB1PB
組合せ可能な検出部型式	：RD型、LD型

重　量
約 1.8kg

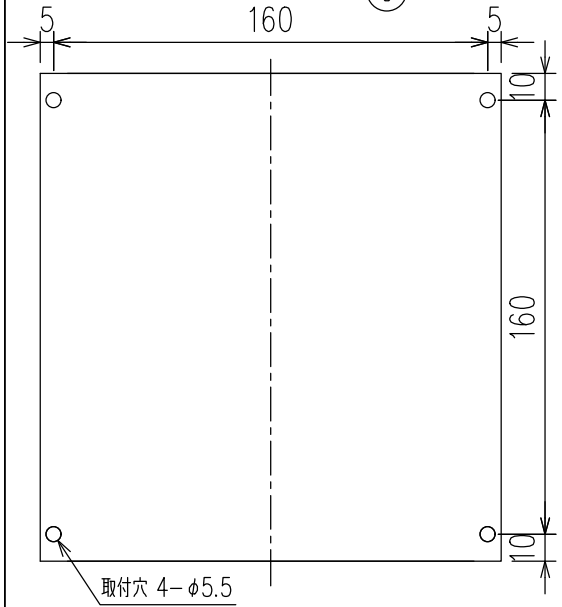

背面取付穴図

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

端子台配列

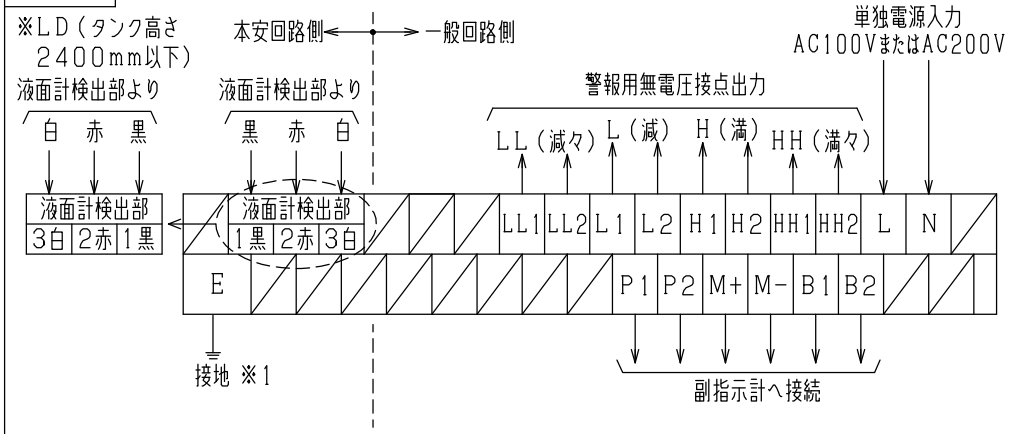

工事仕様

※1.防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm² 以上）

◎ 検出部−指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部−指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm² のケーブルを使用してください。

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
7	本体固定ナット	M5 ナット
6	端子台	――――
5	ヒューズ	250V 1A
4	電源スイッチ	――――
3	カバー固定ビス	M3X8 ナベ小ネジ
2	本体	SPHC 日塗工CN−85
1	本体カバー	SPHC 日塗工CN−85

■本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名　称 TITLE
MS型リモコン液面計　ユニット型指示電源部

型　式 TYPE
MS−0−2U

図面番号 DWG.No.
RCN−1284−1　H

SKK 昭和機器工業株式会社