

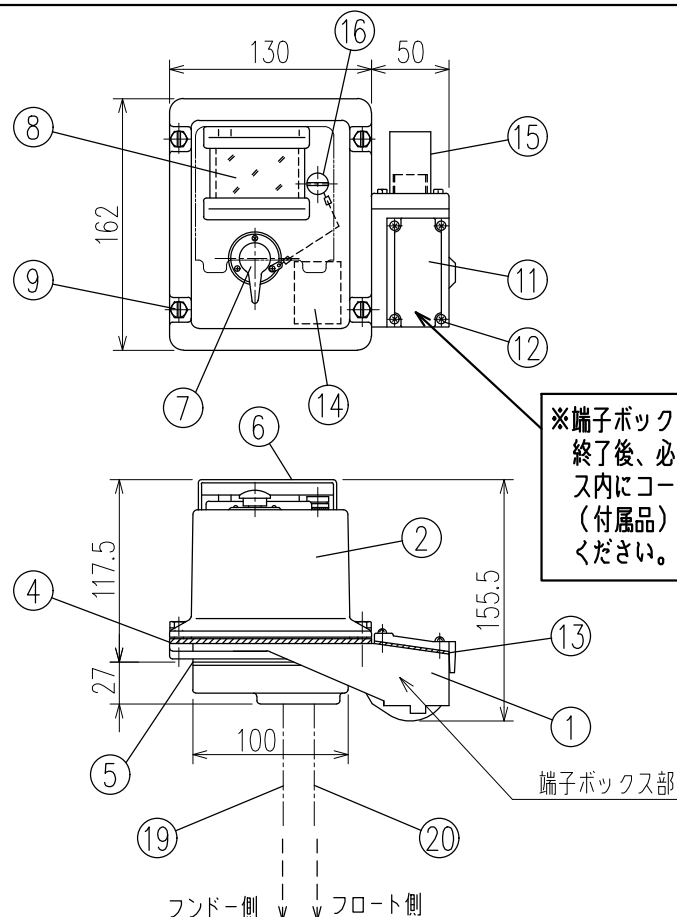


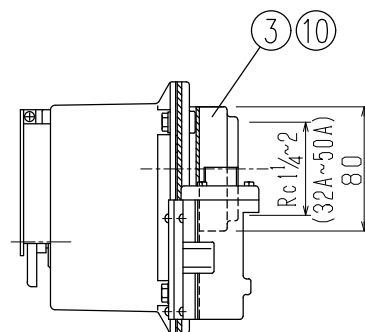


付属部品

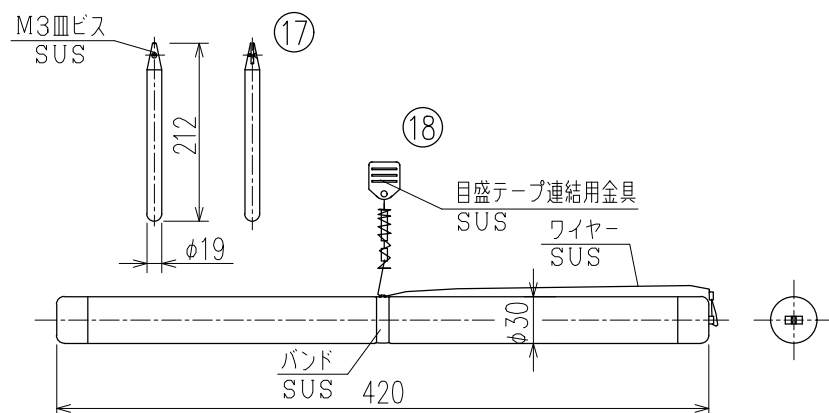

仕様

使用温度範囲：-10℃（凍結しないこと）～+60℃
 設置場所：屋外危険場所（タンク上部）
 防爆構造：本質安全防爆 ia2G4
 合格番号 第T65918号
 検出部型式 DS-L1K

結線方法

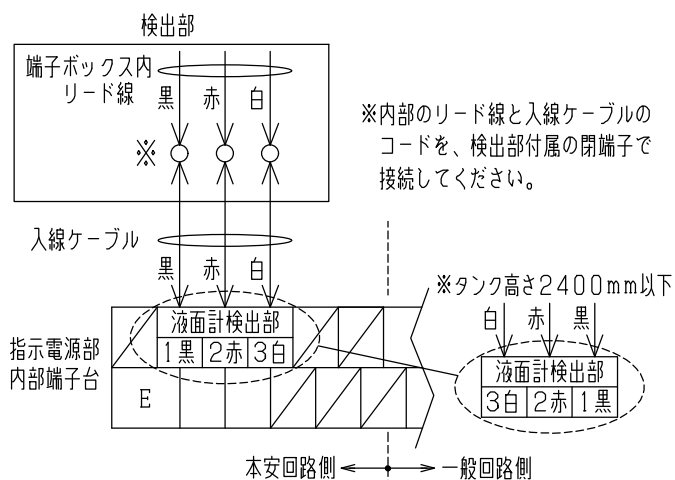

特記

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

20	フロートテープ	SUS 直読容量目盛付
19	フンドーテープ	SUS
18	フロート	SUS
17	フンドー	黄銅
16	検水口プラグ	SUS
15	電線管ソケット	SS 厚鋼電線管用16A
14	防爆関連表示銘板	—
13	端子ボックス蓋パッキン	NBR
12	端子ボックス蓋ビス	SUS M4
11	端子ボックス蓋	ADC 日塗工 R2-1008
10	フランジボルト	SUS M6
9	ケースボルト	SUS M6
8	直読表示窓ガラス	特殊強化ガラス
7	ワイパーツマミ	ZDC
6	ダストカバー	ナイロン樹脂
5	フランジパッキン	NBR
4	ケースパッキン	NBR
3	専用フランジ	ADC
2	本体ケース	ADC 日塗工 R38-134
1	本体	ADC 日塗工 R2-1008

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

MS型リモコン液面計 L型検出部

型 式 TYPE

MS-LD

図面番号 DWG.No.

RCN-1287-2

F

SKK 昭和機器工業株式会社