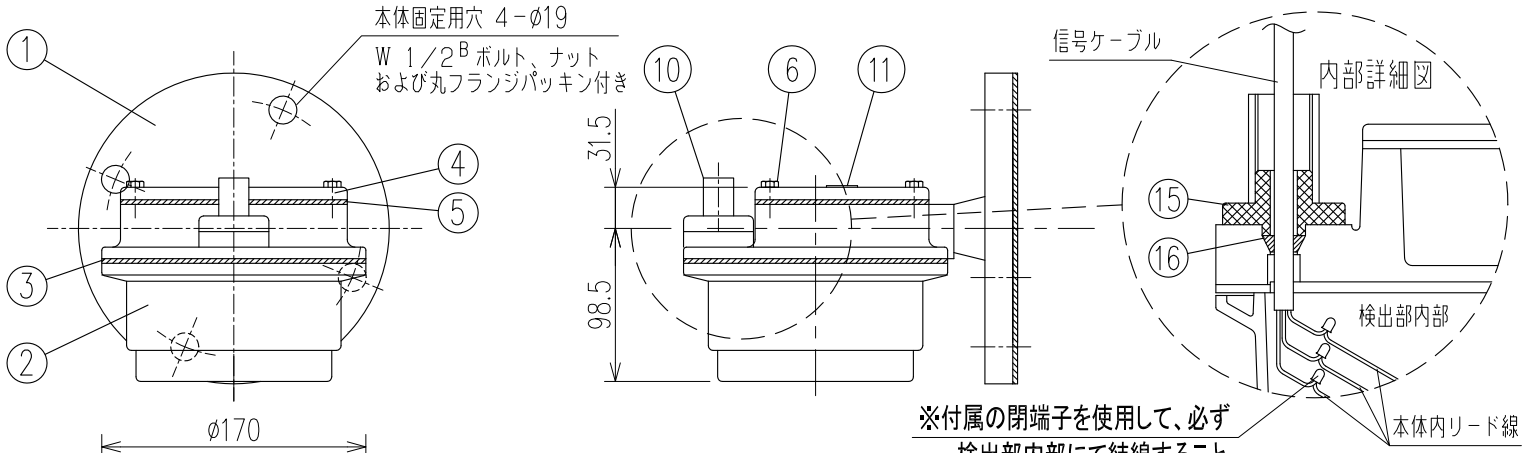

※付属の閉端子を使用して、必ず
検出部内部にて結線すること

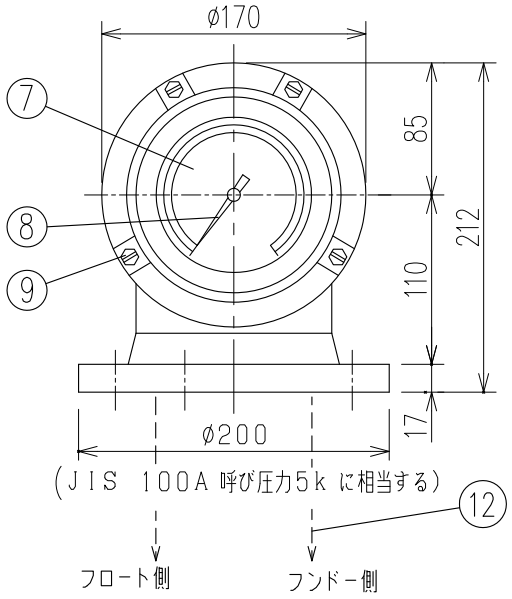

仕　様

使用温度範囲	：－10℃（凍結しないこと）～ +60℃
設置場所	：屋外危険場所（タンク上部）
防爆構造	：本質安全防爆　ia2G4
合格番号	第T65878号
検出部型式	MS-RT

結線方法

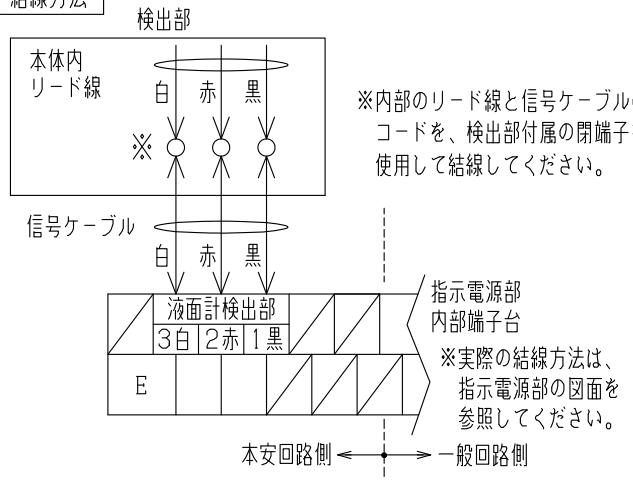

特　記

◎ 検出部－指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
◎ 検出部－指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを
使用してください。

付属部品

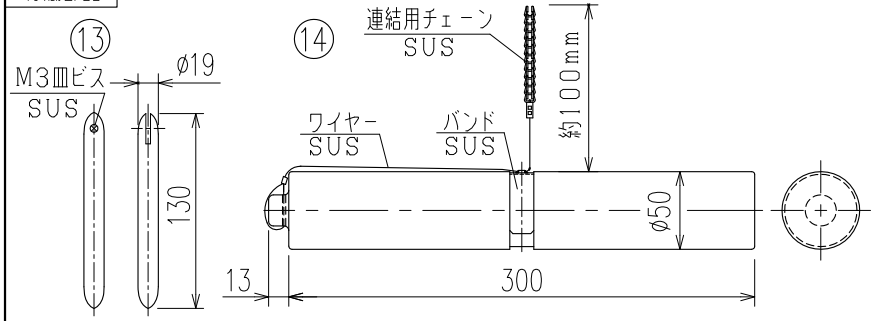

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
16	グランドパッキン	NBR
15	ケーブルグランド	AC 日塗工 R2-1008
14	フロート	耐油性樹脂
13	フンドー	黄銅
12	チェーン	SUS
11	防爆関連表示銘板	―――
10	電線管ソケット	SS 厚鋼電線管用16A
9	ケースボルト	SUS M6
8	指針	ALP
7	直読表示窓ガラス	透明硬質塩ビ
6	蓋ボルト	SUS
5	蓋パッキン	NBR
4	チェーンギアボックス蓋	AC 日塗工 R2-1008
3	ケースパッキン	NBR
2	本体ケース	AC 日塗工 R38-134
1	本体	AC 日塗工 R2-1008

■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名　称 TITLE
MS型リモコン液面計　レベック型検出部

型　式 TYPE
MS-RT

図面番号 DWG.No.
RCN-1289B-1　K

SKK 昭和機器工業株式会社