

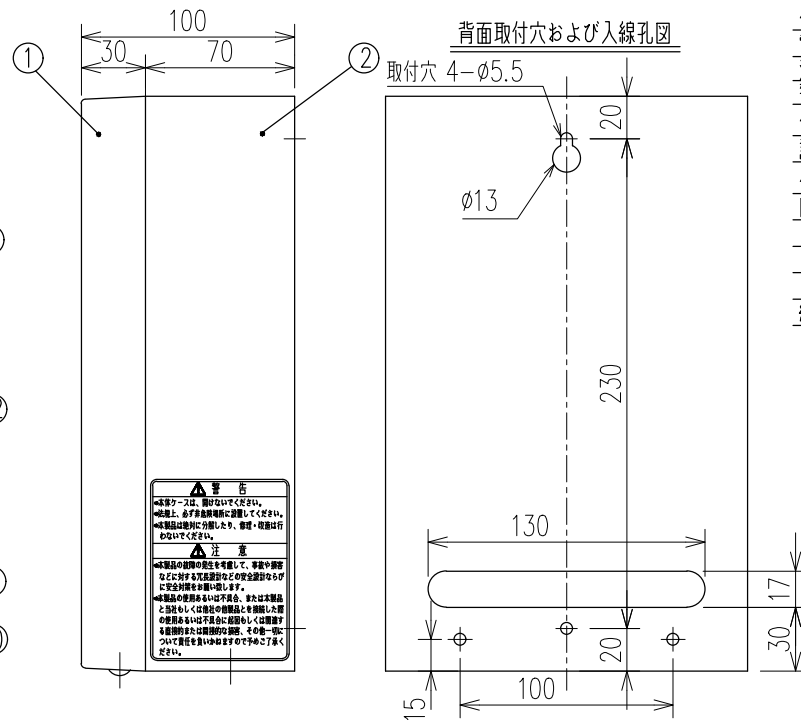


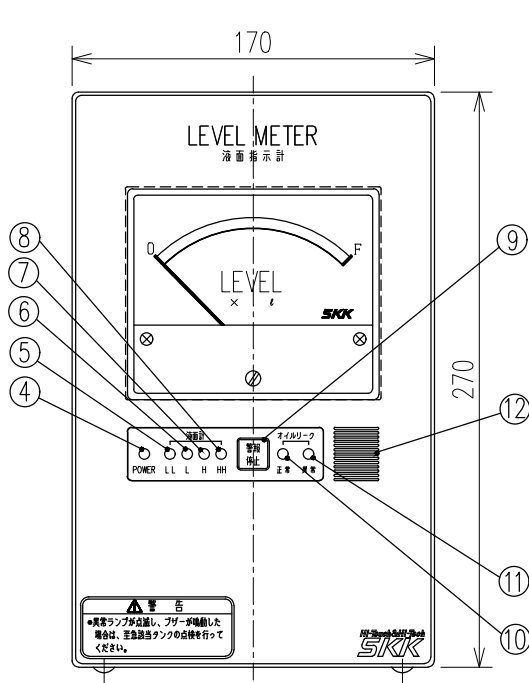

仕 様 (共通事項)	
電 源	AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力	15VA以下
警報用無電圧接点定格	AC220V 3A/DC30V 3A (抵抗負荷時) a接点
使用温度範囲	-10℃ (凍結しないこと) ~ +40℃
設置場所	屋内非危険場所
仕 様 (液面計検出部)	
防爆構造	本質安全防爆 ia2G4
合格番号	第T65918号
型式 (システム)	MS-ZB1PB-1
型式 (バリアユニット)	ZB1PB
組合せ可能な検出部型式	RD型、LD型
仕 様 (オイルリーク検出部)	
防爆構造	本質安全防爆 ia2G4
合格番号	第T65876号
型式 (システム)	MS-ZB1RB-1
型式 (バリアユニット)	ZB1RB
KHK型式確認番号	第SWK10-SF-01
型式	LSR-1S


重 量
約 2.4 kg

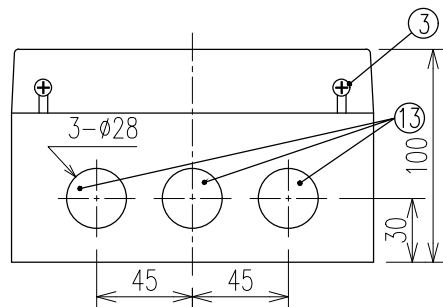

端子台配列


※LD (タンク高さ
2400mm以下)

液面計検出部より



本安回路側 ← 一般回路側

液面計検出部より



警報用無電圧接点出力

オイルリーク LL (減々) L (減) H (満) HH (満々)

単独電源入力
AC100VまたはAC200V

※1 接地

オイルリーク
検出部より

副指示計へ接続

※1. 防爆接地 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

13	外部配線入線孔	φ28 樹脂キャップ付
12	警報ブザー音響孔	—
11	異常ランプ	LED 赤色
10	正常ランプ	LED 緑色
9	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
8	満々警報ランプ	LED 赤色
7	満警報ランプ	LED 赤色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	減々警報ランプ	LED 赤色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	本体カバー固定ビス	M4×8 トラスビス
2	本体	SPHC 日塗ICN-85
1	本体カバー	ABS樹脂 日塗ICN-85
No.	DESCRIPTION	MATERIAL

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE
MS型リモコン液面計 屋内壁掛型指示電源部
オイルリーク機能付

型 式 TYPE MS-0-2HL

図面番号 DWG.No. RCT-1051-1 B

SKK 昭和機器工業株式会社