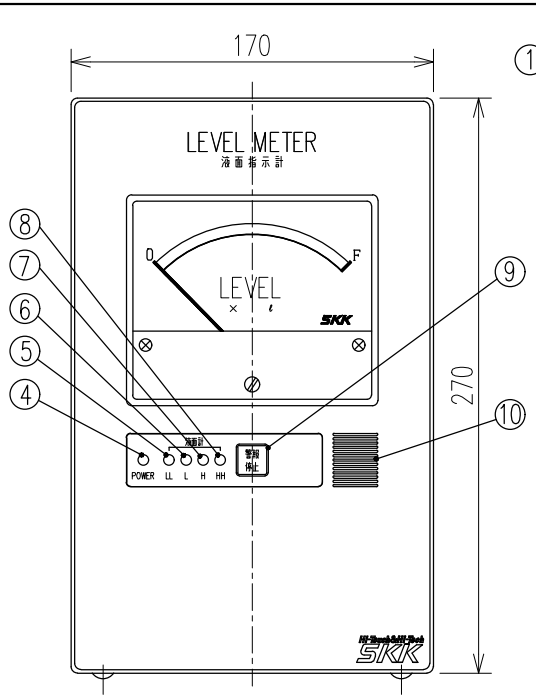

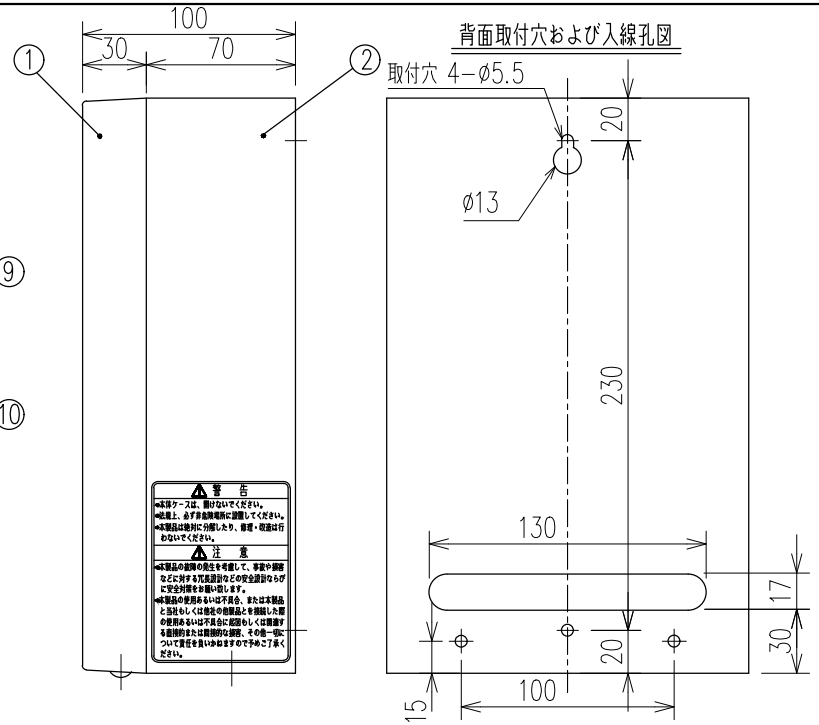

重 量
約 2.3kg

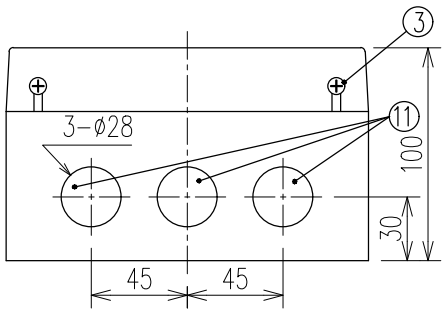

端子台配列

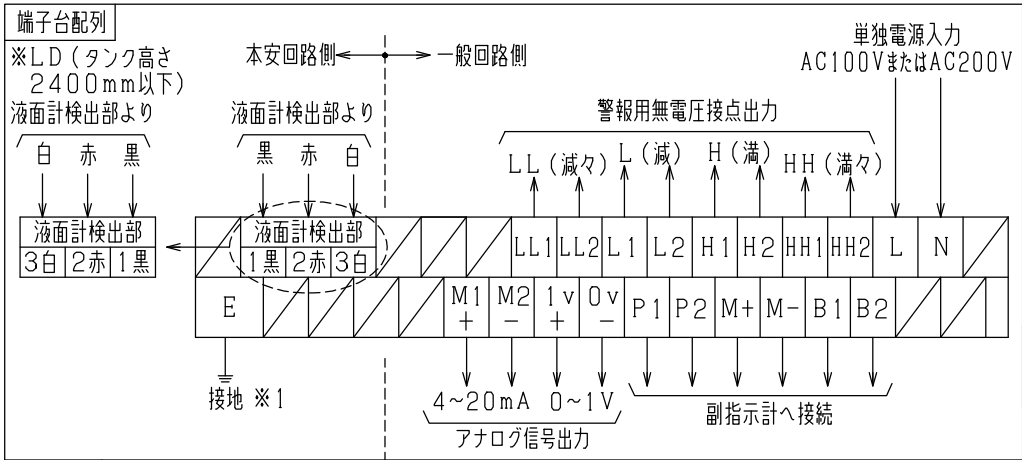

工事仕様

※1.防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）
◎ 検出部−指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
◎ 検出部−指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

仕 様

電 源	AC100V/200V±10% 50/60Hz
消費電力	15VA以下
DC4−20mA出力負荷抵抗	負荷抵抗500Ω以内
DC0−1V出力負荷抵抗	負荷抵抗1000Ω以上
警報用無電圧接点定格	AC220V 3A/DC30V 3A（抵抗負荷時） a接点
使用温度範囲	−10℃（凍結しないこと）~ +40℃
設置場所	屋内非危険場所
防爆構造	本質安全防爆 ia2G4
	合格番号 第T65918号
	型式（システム） MS−ZB1PB−1
	型式（バリアユニット） ZB1PB
組合せ可能な検出部型式	RD型、LD型

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
11	外部配線入線孔	ø28 樹脂キャップ付
10	警報ブザー音響孔	———
9	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
8	満々警報ランプ	LED 赤色
7	満警報ランプ	LED 赤色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	減々警報ランプ	LED 赤色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	本体カバー固定ビス	M4X8 トラスビス
2	本体	SPHC 日塗工CN−85
1	本体カバー	ABS樹脂 日塗工CN−85

⚠ ■本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE
MS型リモコン液面計 屋内壁掛型指示電源部
アナログ出力

型 式 TYPE MS−0−2HA

図面番号 DWG.No. RMN−1083−1 B

SKK 昭和機器工業株式会社