
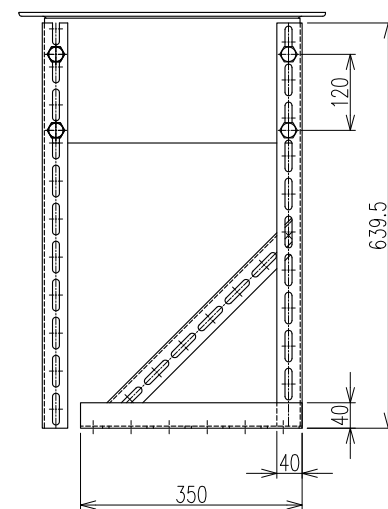

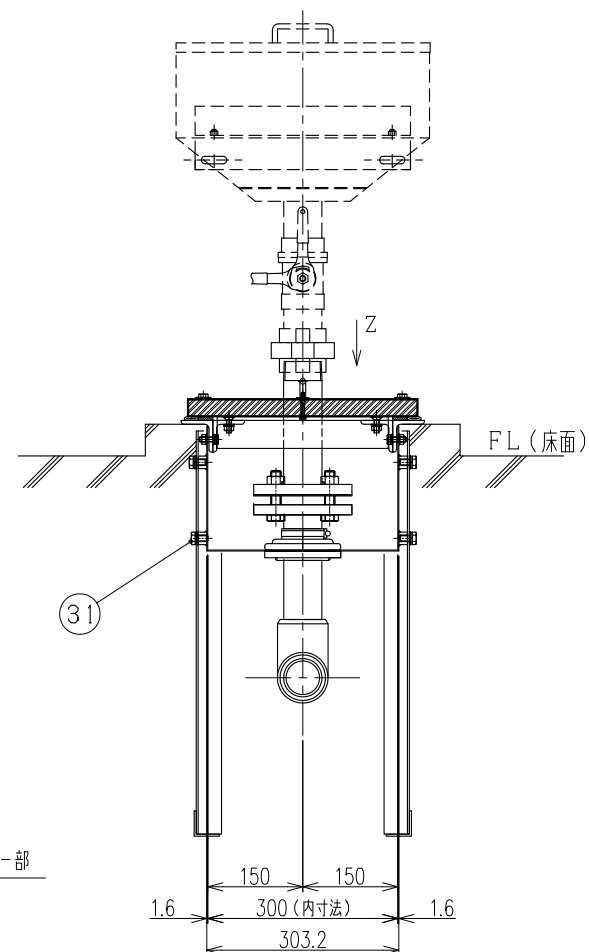
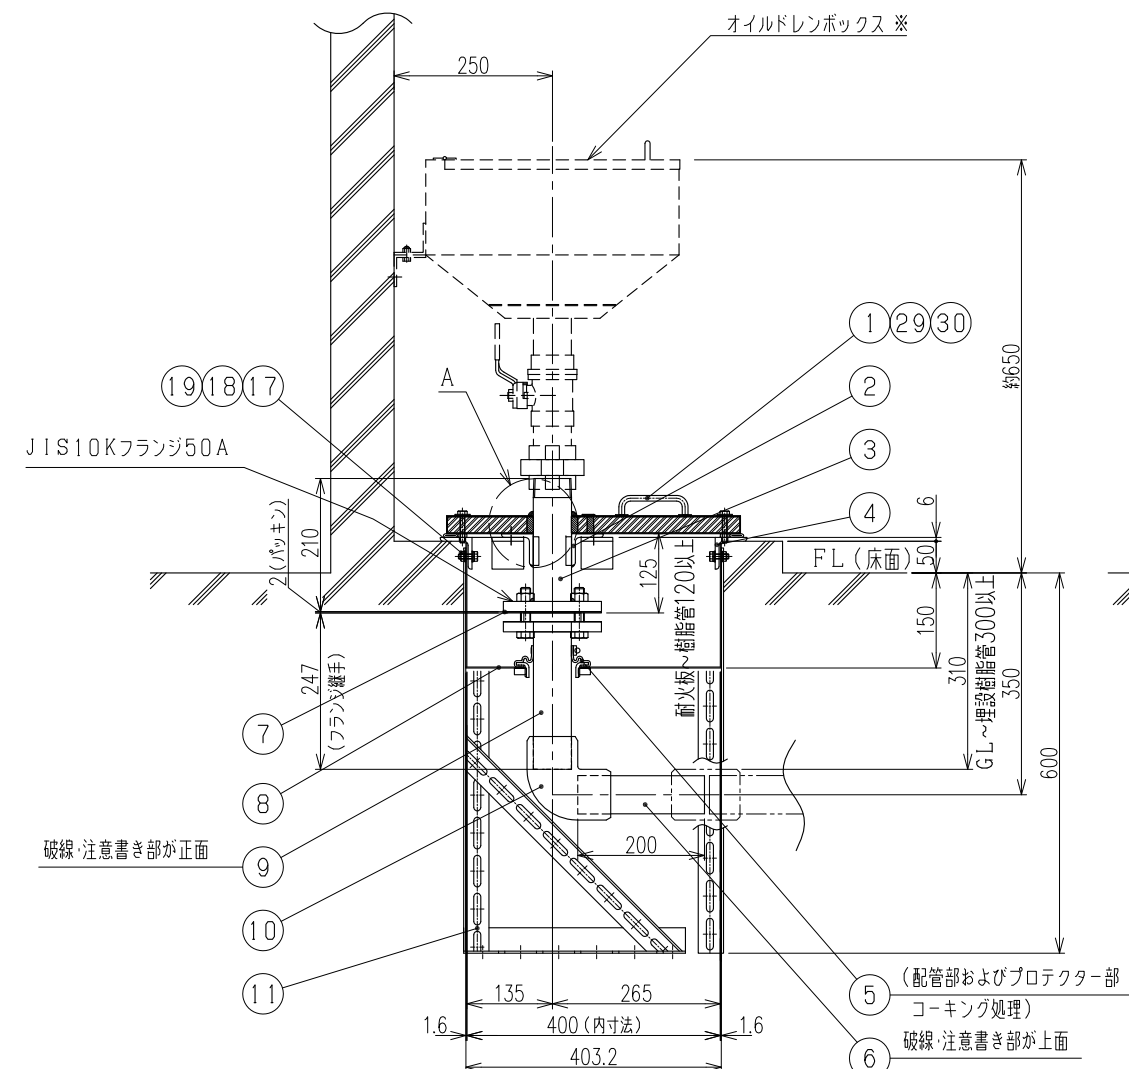
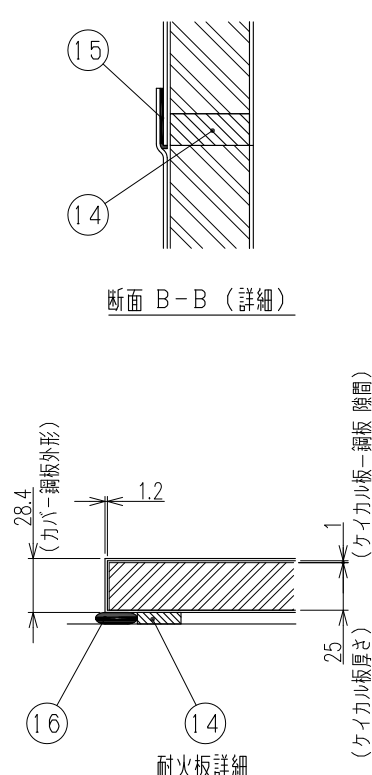
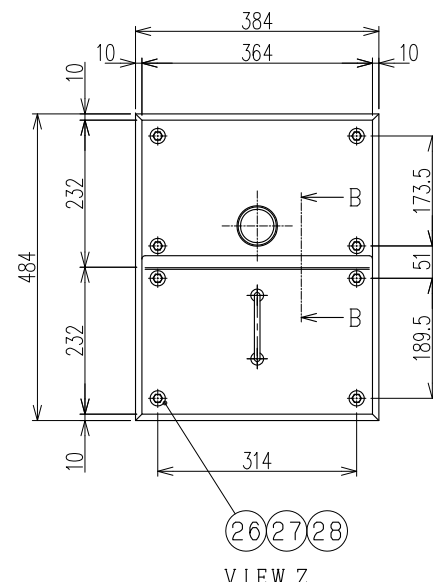
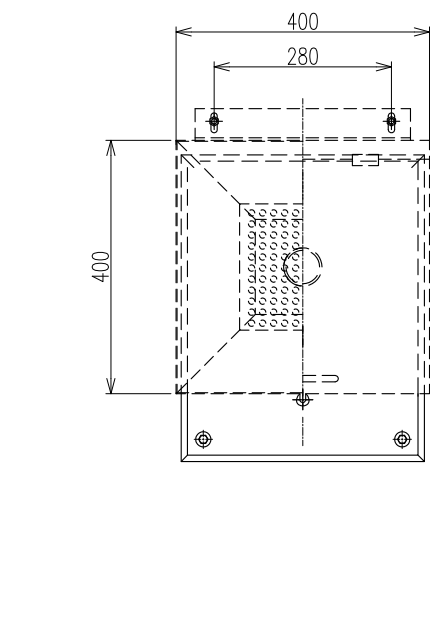


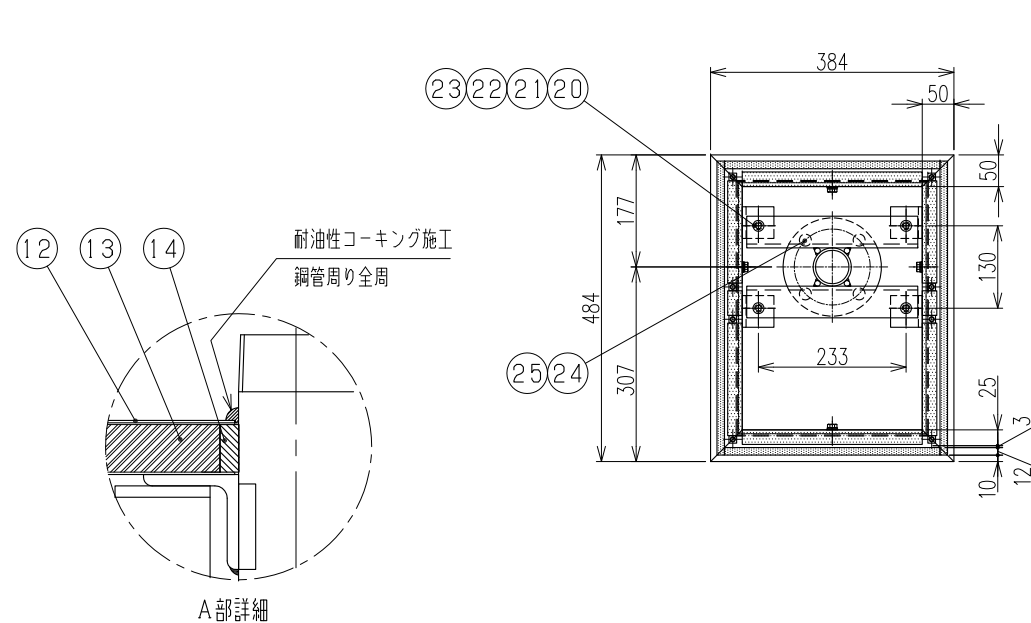

31	六角ボルト M10X20, W, SW	8	SS	
30	平ワッシャ (大) M5	2	SUS	
29	六角ボルト M5X40, W, SW	2	SUS	
28	耐油性パッキン	8	NBR	
27	平ワッシャ (大) M8	8	SUS	
26	六角ボルト M8X45	8	SUS	
25	10K 50A フランジ用ナット	4	SS	
24	10K 50A フランジ用ボルト L70	4	SS	
23	ばねワッシャ M8	4	SUS	
22	平ワッシャ M8	4	SUS	
21	六角ナット M8	4	SUS	
20	皿ねじ M8	4	SUS	
19	平ワッシャ M8	4	SS	
18	六角ナット M8	4	SS	
17	六角ボルト M8X25, W, SW	4	SS	
16	パッキン	—	CR	
15	パッキン	—	NBR/PVC	
14	耐火パッキン	—	NBR発泡体	t=13
13	耐火板	2	けい酸カルシウム板	t=25
12	耐火板カバー	2	SECC	t=1.2 メラミン焼付塗装
11	架台	4	SS	t=3.2
10	樹脂エルボ	1	樹脂	50A用
9	異種管継手	1	樹脂	50A用
8	プロテクター	1	SEHC	t=1.6 メラミン焼付塗装
7	フランジパッキン	1	ノンアス	t=2
6	樹脂直管	1	樹脂	50A
5	ウォータープルーフ	1		50A用
4	取付枠	1	SS	メラミン焼付塗装
3	銅管	1	SGP	50A メラミン焼付塗装
2	配管支持ブラケット	1	SS	メラミン焼付塗装
1	取手	1	SUS	

品番	品名	個	材質	備考
!	注意			○本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。 ○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。 ○本製品の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
名 称	TITLE	樹脂配管耐火ボックスオイルドレン用 (エスロンパイプ樹脂配管組込仕様)		
型 式	TYPE	TB-D1J		
図面番号	DWG.No.	TJB-3100	F	
石油連盟仕様				

※オイルドレンボックスは、昭和機器工業（株）製を使用してください。

石油連盟仕様

SKK 昭和機器工業株式会社