





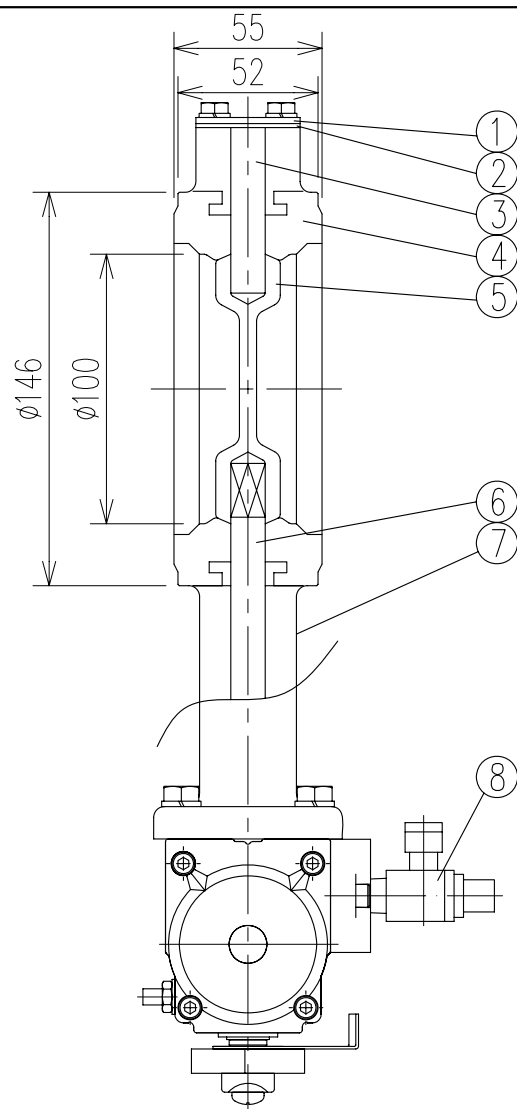

### ⚠ 本製品取り付け時の注意事項

フランジボルトの締め付けは、片締めにならないように対角線を均等に締め付けてください。  
ボルトの片締めは漏油や作動不良など故障の原因となります。

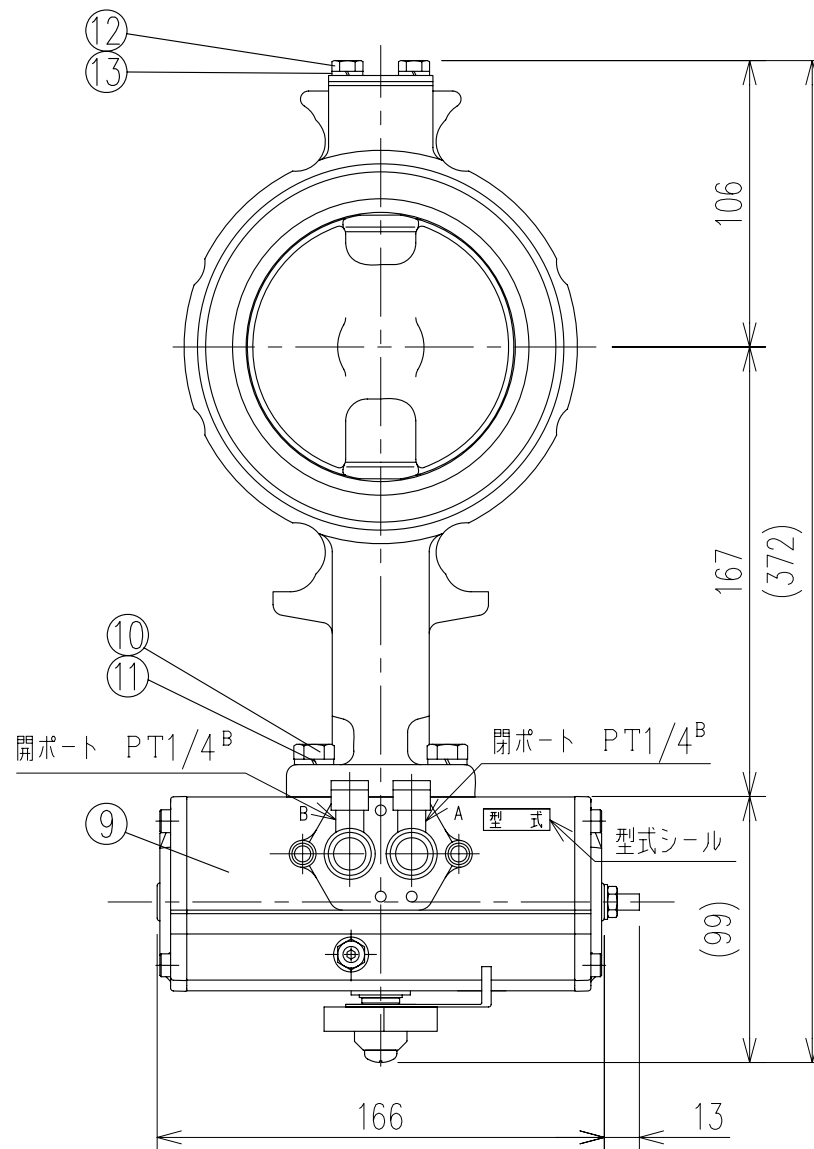

作動圧力 392 kPa (4 kgf/cm<sup>2</sup>) 以上

型 式 SL-4AV

|    |             |       |   |
|----|-------------|-------|---|
| 13 | スプリングワッシャー  | SWRH  | 2 |
| 12 | ボルト         | SWRCH | 4 |
| 11 | スプリングワッシャー  | SWRH  | 2 |
| 10 | ボルト         | SWRCH | 4 |
| 9  | エアアクチュエーター  | TA3M型 | 1 |
| 8  | スピードコントローラー | —     | 2 |
| 7  | ボディ         | FC    | 1 |
| 6  | ステム         | SUS   | 1 |
| 5  | ディスク        | FC    | 1 |
| 4  | シートリング      | 耐油性ゴム | 1 |
| 3  | ステム         | SUS   | 1 |
| 2  | ガスケット       | NBR   | 1 |
| 1  | カバー         | SS    | 1 |

| No. | DESCRIPTION | MATERIAL | PIE. |
|-----|-------------|----------|------|
|-----|-------------|----------|------|



注  
意

- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。  
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 本製品の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



名 称 TITLE MS型 セイフティーリミッター  
アクチュエーターバルブ 4B仕様

型 式 TYPE SL-4AV

図面番号 DWG.No. OF-1324

D

**SKK** 昭和機器工業株式会社

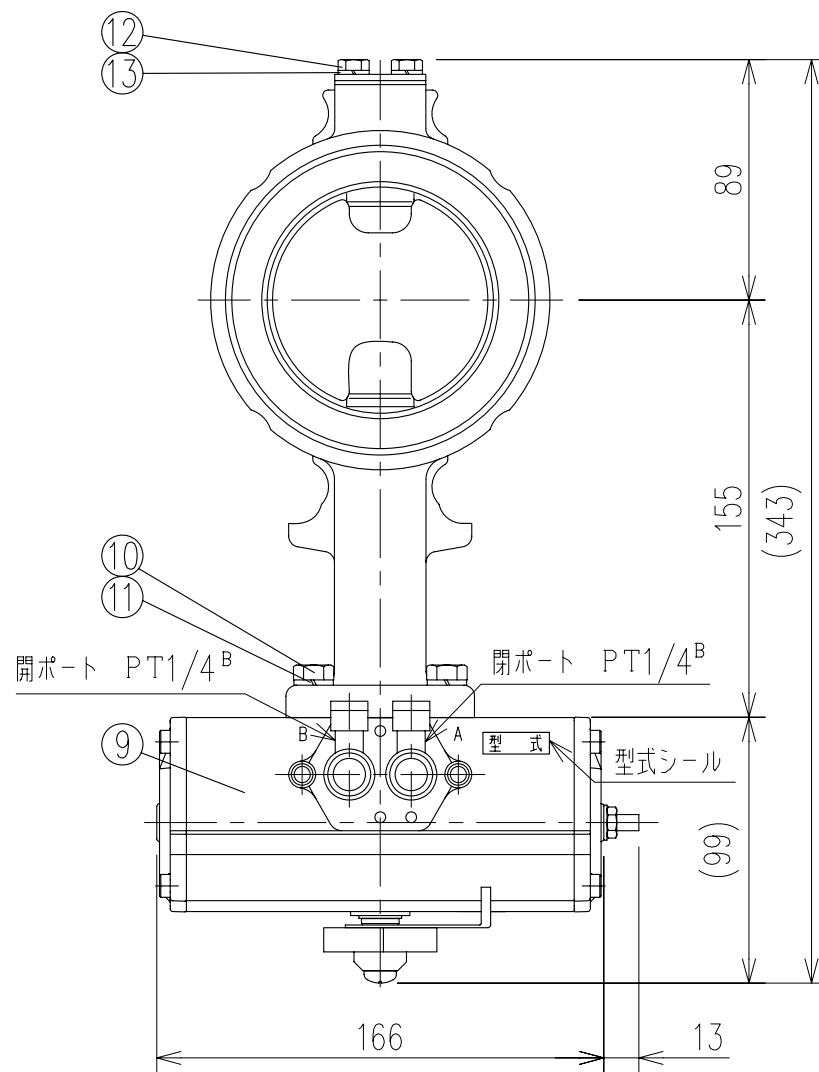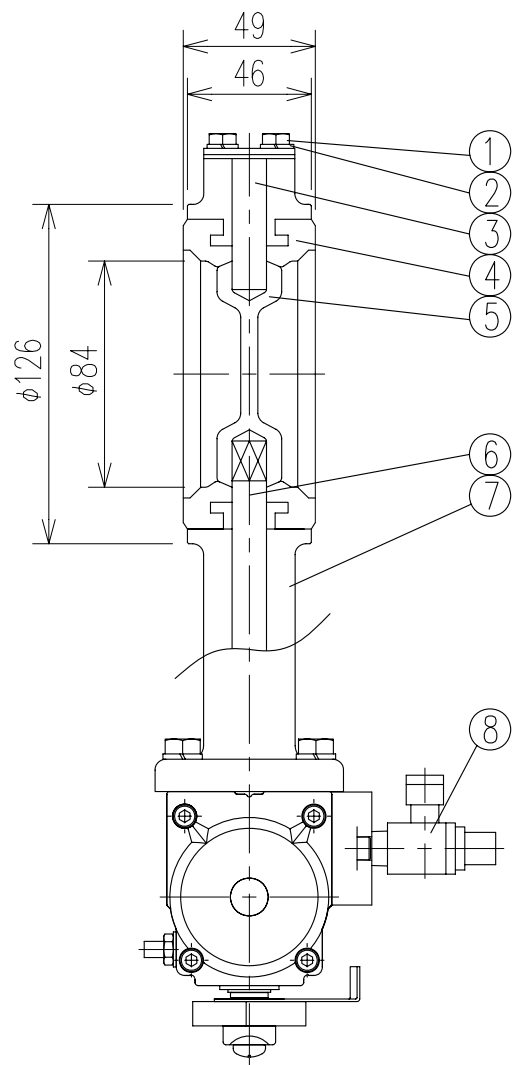

作動圧力 392 kPa (4 kgf/cm<sup>2</sup>) 以上

型 式 SL-3AV

|    |             |       |   |
|----|-------------|-------|---|
| 13 | スプリングワッシャー  | SWRH  | 2 |
| 12 | ボルト         | SWRCH | 4 |
| 11 | スプリングワッシャー  | SWRH  | 2 |
| 10 | ボルト         | SWRCH | 4 |
| 9  | エアアクチュエーター  | TA3M型 | 1 |
| 8  | スピードコントローラー | —     | 2 |
| 7  | ボディ         | FC    | 1 |
| 6  | ステム         | SUS   | 1 |
| 5  | ディスク        | FC    | 1 |
| 4  | シートリング      | 耐油性ゴム | 1 |
| 3  | ステム         | SUS   | 1 |
| 2  | ガスケット       | NBR   | 1 |
| 1  | カバー         | SS    | 1 |

| No. | DESCRIPTION | MATERIAL | PIE. |
|-----|-------------|----------|------|
|-----|-------------|----------|------|

**注意**

- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は補償の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 本製品の使用あるいは不具合に起因もしくは関連する直接的または間接的な損害、その他一切について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ⚠ 本製品取り付け時の注意事項

フランジボルトの締め付けは、片締めにならないように対角線上を均等に締め付けてください。ボルトの片締めは漏油や作動不良など故障の原因となります。

名 称 TITLE MS型 セイフティーリミッター  
アクチュエーターバルブ 3B仕様

型 式 TYPE SL-3AV

図面番号 DWG.No. OF-1325

D

**SKK** 昭和機器工業株式会社