
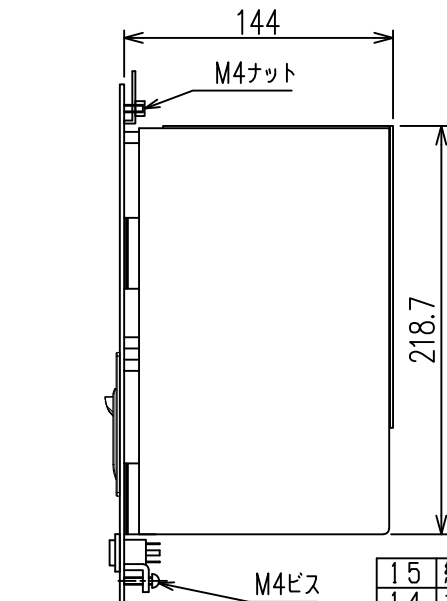


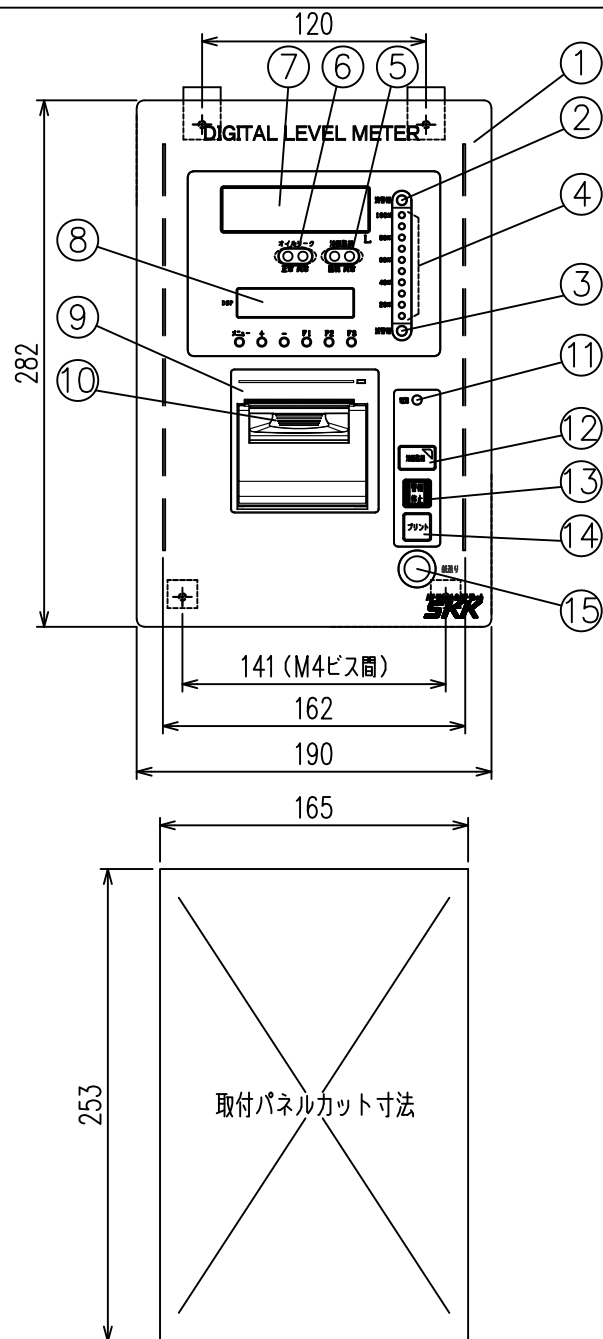


仕様(共通)
 制御電源：AC100V/200V±10%
 50/60Hz
 消費電力：100VA以下
 DC4~20mA出力：負荷抵抗500Ω以下
 無電圧接点定格：AC220V 3A/DC24V
 3A(抵抗負荷時) a接点
 使用温度範囲：-10℃ ~ +40℃(結露なきこと)
 設置場所：屋内非危険場所
 仕様(オイルリーク)
 防爆構造：本質安全防爆 ia2G4
 型式検定合格番号 第T65876号
 システム型式 MS-ZB1RB-1
 OLM-S型：KHK型式 LSDP-1S
 KHK型式確認番号 第SWK10-SF-01号

仕様(液面計)
 防爆構造：本質安全防爆 [Ex ia] IIB
 型式検定合格番号 第TC22849号
 システム型式 MS-ZB1PB-1
 型式(システム) MS-ZB1PC
 組合せ可能な検出部：LD2型

15	紙送りスイッチ	押しボタン型 緑色
14	プリントスイッチ	フラット型 白色

端子台配列

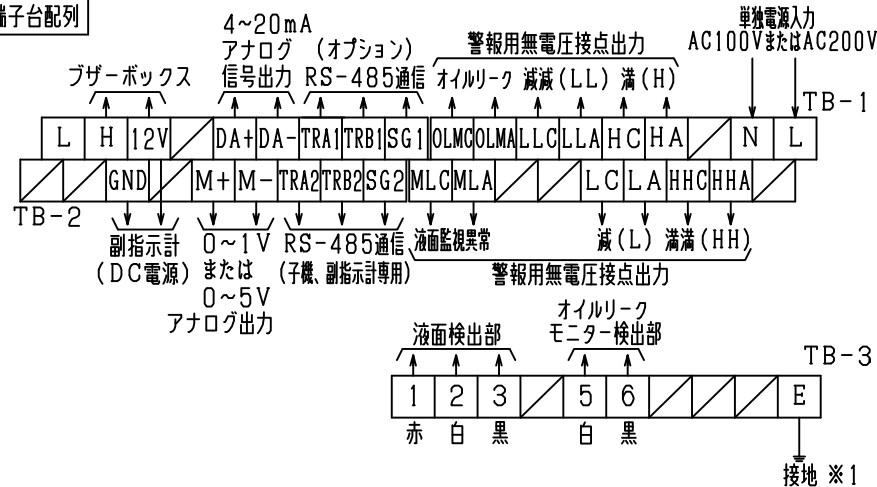

特記

※1. 防爆接地(接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。
- ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- ◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

13	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
12	液面監視スイッチ	フラット型 白色
11	電源ランプ	LED 緑色
10	カバーオープンレバー	—
9	プリンター	—
8	液晶表示部	—
7	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
6	オイルリークランプ	LED 赤、緑色
5	液面監視ランプ	LED 赤、緑色
4	バーグラフ	LED 赤、緑色
3	減警報ランプ	LED 赤色
2	満警報ランプ	LED 赤色
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

単式デジタル液面計 指示電源部

型式 TYPE DT-0-2PMD2L・PR

図面番号 DWG.No. DST-1370 K

SKK 昭和機電工業株式会社

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。