


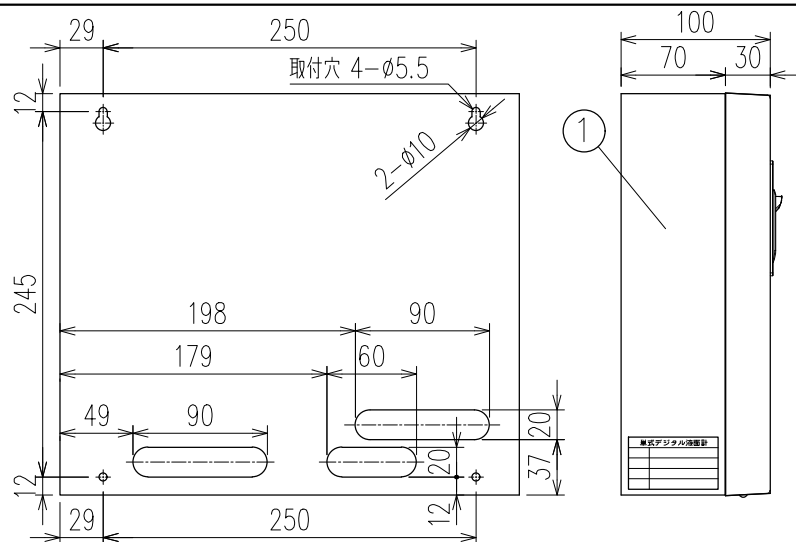

背面取付穴および入線孔図

仕 様 (共通)

制御電源 : AC100V/200V±10%

50/60Hz

消費電力 : 100VA以下

DC4~20mA出力 : 負荷抵抗500Ω以下

無電圧接点定格 : AC220V 3A/DC24V

3A (低抵抗時) a 接点

使用温度範囲 : -10℃ ~ +40℃ (結露なきこと)

設置場所 : 屋内非危険場所

仕 様 (液面計)


防爆構造 : 本質安全防爆 [Ex ia] IIB

型式検定合格番号 第TC22849号

型式 (システム) MS-ZB1PC

型式 (バリアユニット) ZB1PC

組合せ可能な検出部: LD2型

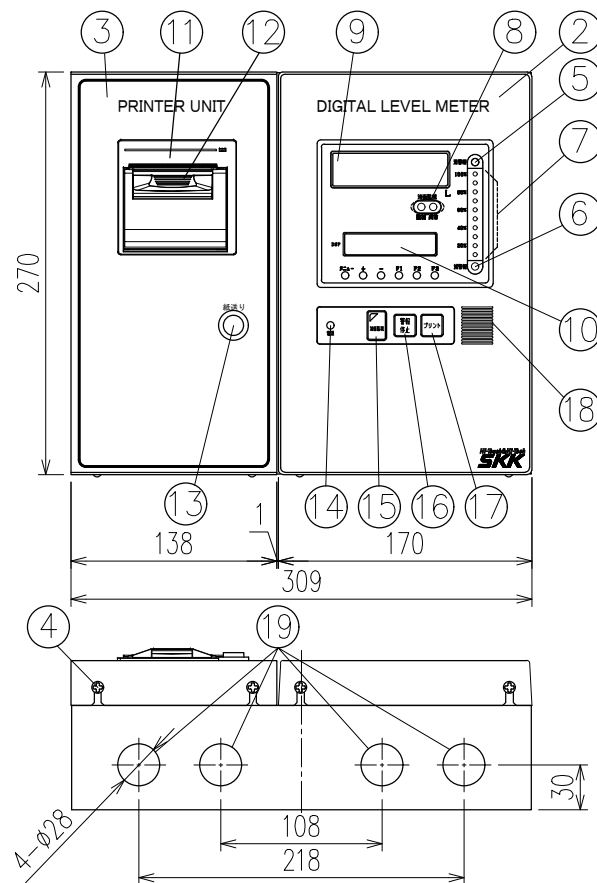


特 記

※1. 防爆接地 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。
- ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。
本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- ◎ 本製品専用のブレーカ-を設置してください。他の機器と併用しますと
トラブルの原因となりますのでご注意ください。

端子台配列

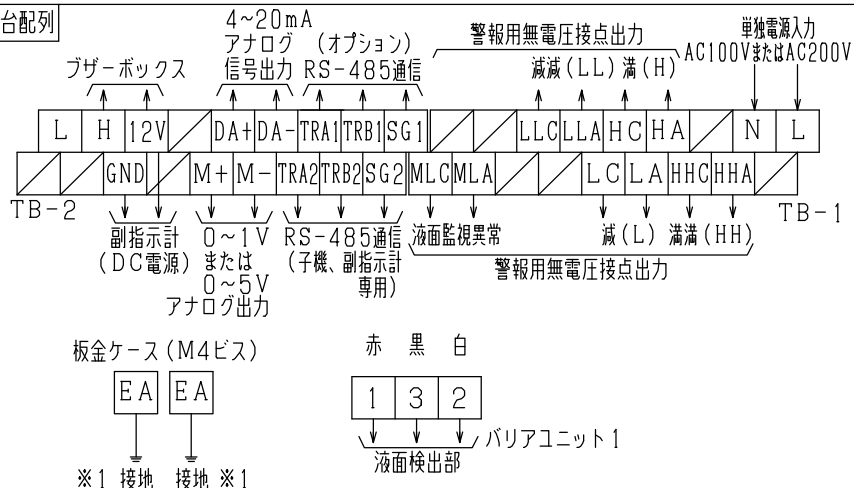

19	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
18	ブザー孔	—
17	プリントスイッチ	フラット型 白色
16	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
15	液面監視スイッチ	フラット型 白色
14	電源ランプ	LED 緑色
13	紙送りスイッチ	押しボタン型 緑色
12	カバーオープンレバー	—
11	プリンター	—
10	液晶表示部	—
9	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
8	液面監視ランプ	LED 赤、緑色
7	バーグラフ	LED 赤、緑色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	カバー固定ビス	M4×6 トラスネジ
3	本体カバー-2	SPHC 日塗ICN-85
2	本体カバー-1	ABS樹脂 仕上色:日塗ICN-85
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。		
名 称 TITLE 単式デジタル液面計 指示電源部		
型 式 TYPE	DT-0-2MD2・PR	
図面番号 DWG.No.	DST-1356	K
 昭和機器工業株式会社		