


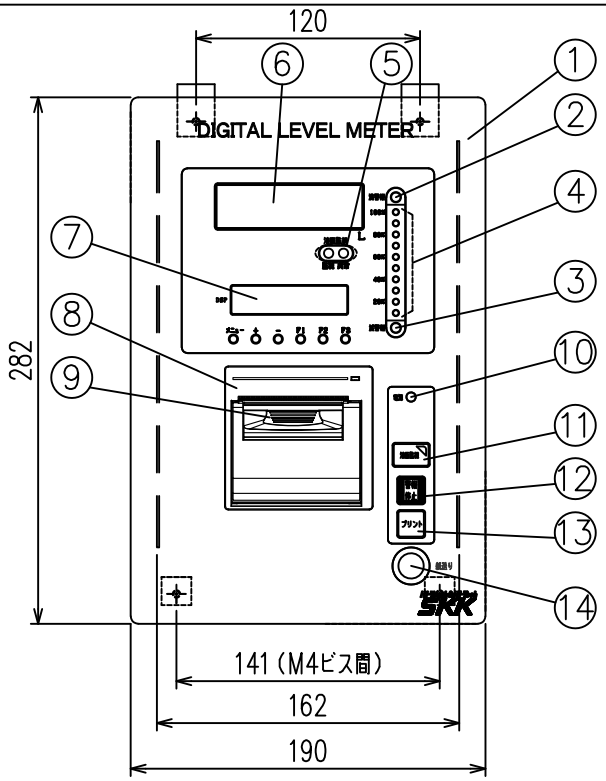


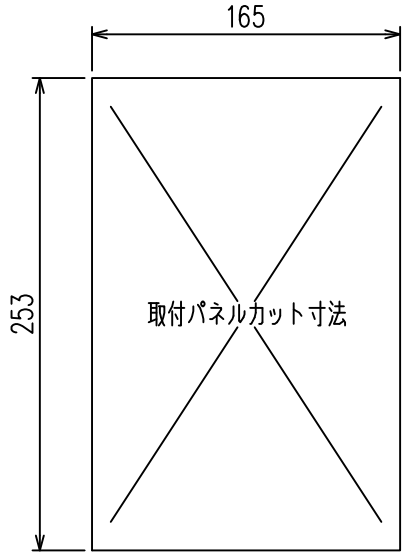

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。

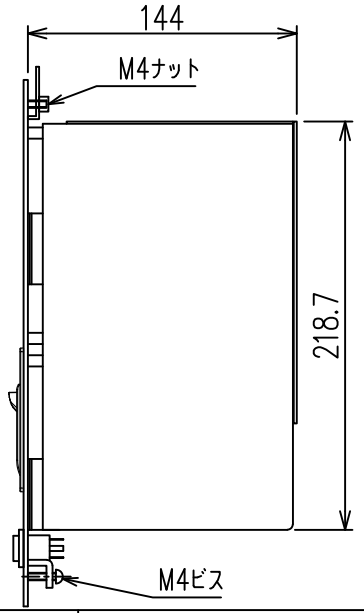

端子台配列

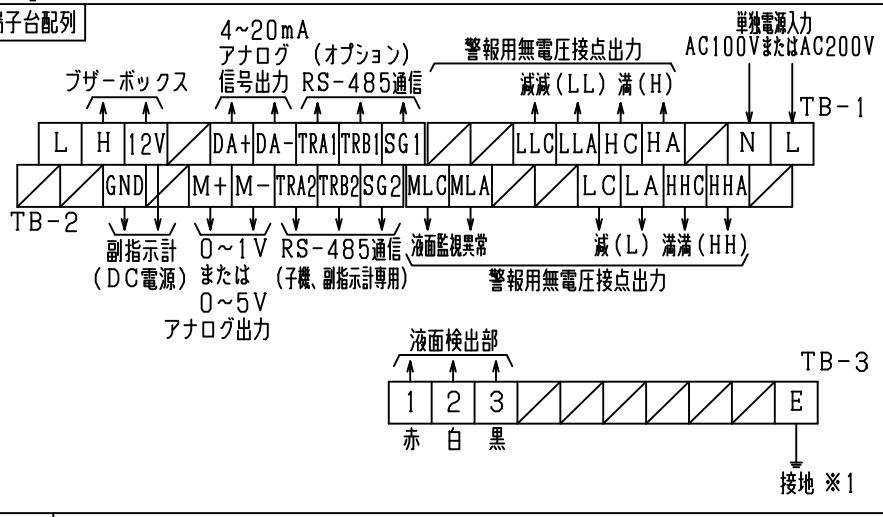

特記

※1.防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm² 以上）

◎ 検出部－指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
◎ 検出部－指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm² のケーブルを使用してください。
◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

仕　様（共通）

制御電源 ： AC100V/200V±10%
50/60Hz
消費電力 ： 100VA以下
DC4~20mA出力 ： 負荷抵抗500Ω以下
無電圧接点定格 ： AC220V 3A/DC24V
3A（抵抗負荷時）a接点
使用温度範囲 ： -10℃ ~ +40℃（結露なきこと）
設置場所 ： 屋内非危険場所

仕　様（液面計）

防爆構造 ： 本質安全防爆　[Ex ia]ⅡB
型式検定合格番号 第TC22849号
型式（システム） MS-ZB1PC
型式（バリアユニット） ZB1PC
組合せ可能な検出部：LD2型

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
14	紙送りスイッチ	押しボタン型 緑色
13	プリントスイッチ	フラット型 白色
12	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
11	液面監視スイッチ	フラット型 白色
10	電源ランプ	LED 緑色
9	カバーオープンレバー	―――
8	プリンター	―――
7	液晶表示部	―――
6	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
5	液面監視ランプ	LED 赤、緑色
4	バーグラフ	LED 赤、緑色
3	減警報ランプ	LED 赤色
2	満警報ランプ	LED 赤色
1	本体	SPHC 日塗工CN-85

■本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名　称 TITLE
単式デジタル液面計 指示電源部

型　式 TYPE DT-0-2PMD2・PR

図面番号 DWG.No. DST-1368 K

SKK 昭和機器工業株式会社