
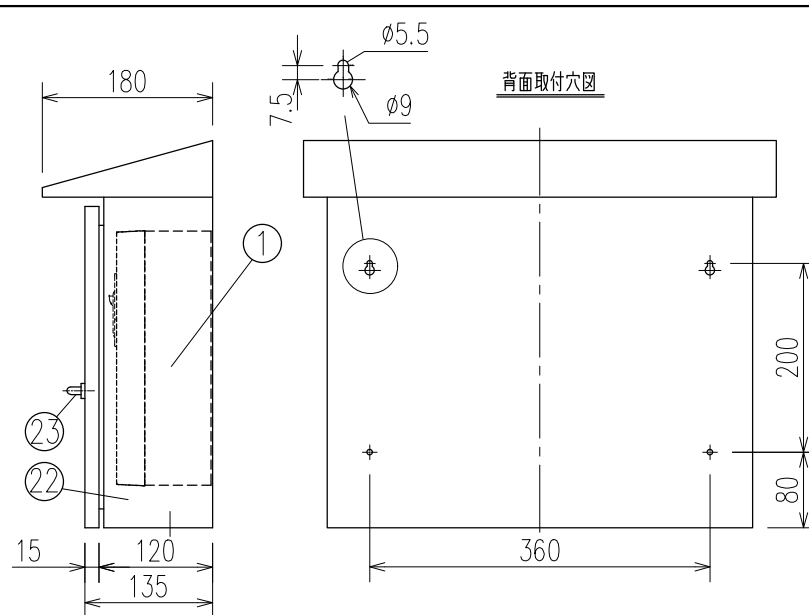


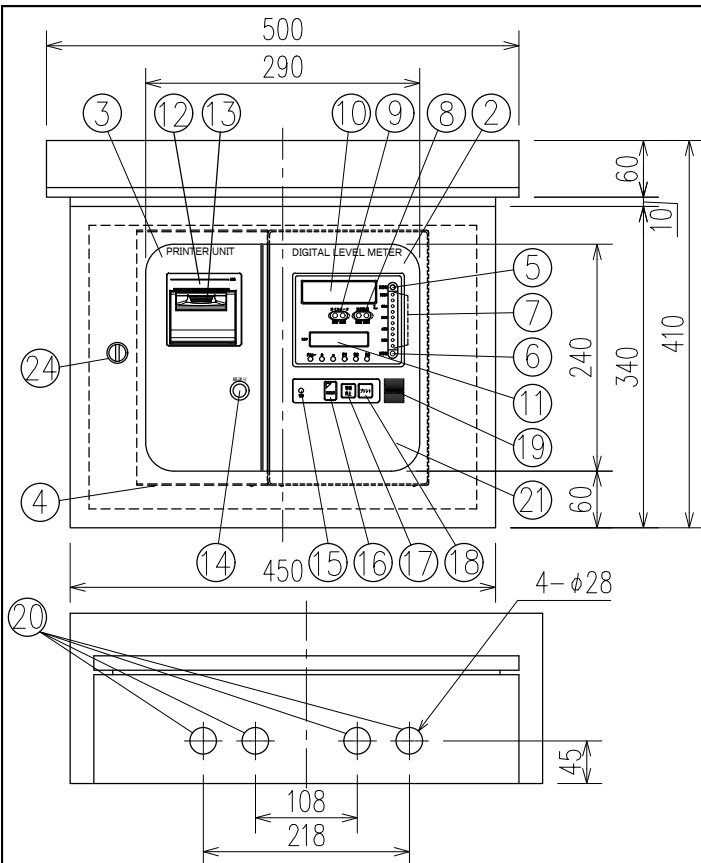

仕様 (オイルリーク)

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

型式検定合格番号 第T65876号

システム型式 MS-ZB1RB-1

OLM-S型 : KHK型式 LSDP-1S

KHK型式確認番号 第SWK10-SF-01号

仕様 (液面計)

防爆構造 : 本質安全防爆 [Ex ia] IIB


型式検定合格番号 第TC22849号

型式 (システム) MS-ZB1PC

型式 (バリアユニット) ZB1PC

組合せ可能な検出部 : LD2型

端子台配列

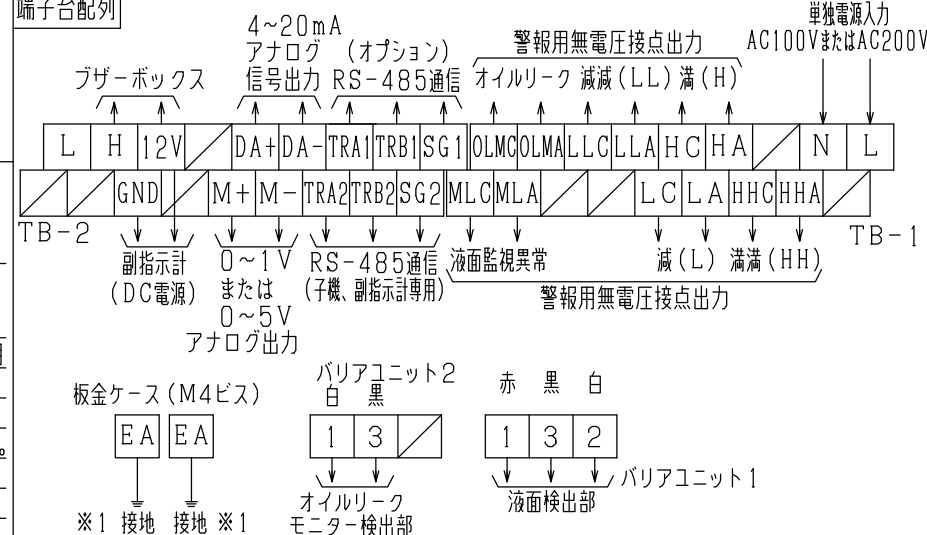

特記

※1. 防爆接地 (接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上)

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。
- ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。
- ◎ 本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- ◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

仕様 (共通)

制御電源 : AC100V/200V±10%

50/60Hz

消費電力 : 100VA以下

DC4~20mA出力 : 負荷抵抗500Ω以下

無電圧接点定格 : AC220V 3A/DC24V

3A (抵抗負荷時) a接点

使用温度範囲 : -10℃ ~ +40℃ (結露なきこと)

設置場所 : 屋外非危険場所

24	ロックハンドル	_____
23	屋外用警報停止防水スイッチ	_____
22	屋外収納ケース	SPHC 日塗IR3-309
21	窓	透明PC樹脂
20	外部配線入線口	φ28 グロメット付
19	ブザー孔	_____
18	プリントスイッチ	フラット型 白色
17	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
16	液面監視スイッチ	フラット型 白色
15	電源ランプ	LED 緑色
14	紙送りスイッチ	押しボタン型 緑色
13	カバーオープンレバー	_____
12	プリンター	_____
11	液晶表示部	_____
10	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
9	オイルリークランプ	LED 赤、緑色
8	液面監視ランプ	LED 赤、緑色
7	バーグラフ	LED 赤、緑色
6	減警報ランプ	LED 赤色
5	満警報ランプ	LED 赤色
4	カバー固定ビス	M4×10 コリアビス
3	本体カバー-2	SPHC 日塗ICN-85
2	本体カバー-1	ABS樹脂 仕上: 日塗ICN-85
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。		
名称 TITLE		
単式デジタル液面計 屋外指示電源部		
型式 TYPE		
DT-0-4MD2L・PR		
図面番号 DWG.No.		
DST-1362		
K		
 昭和機器工業株式会社		