オイルリークモニター検出部

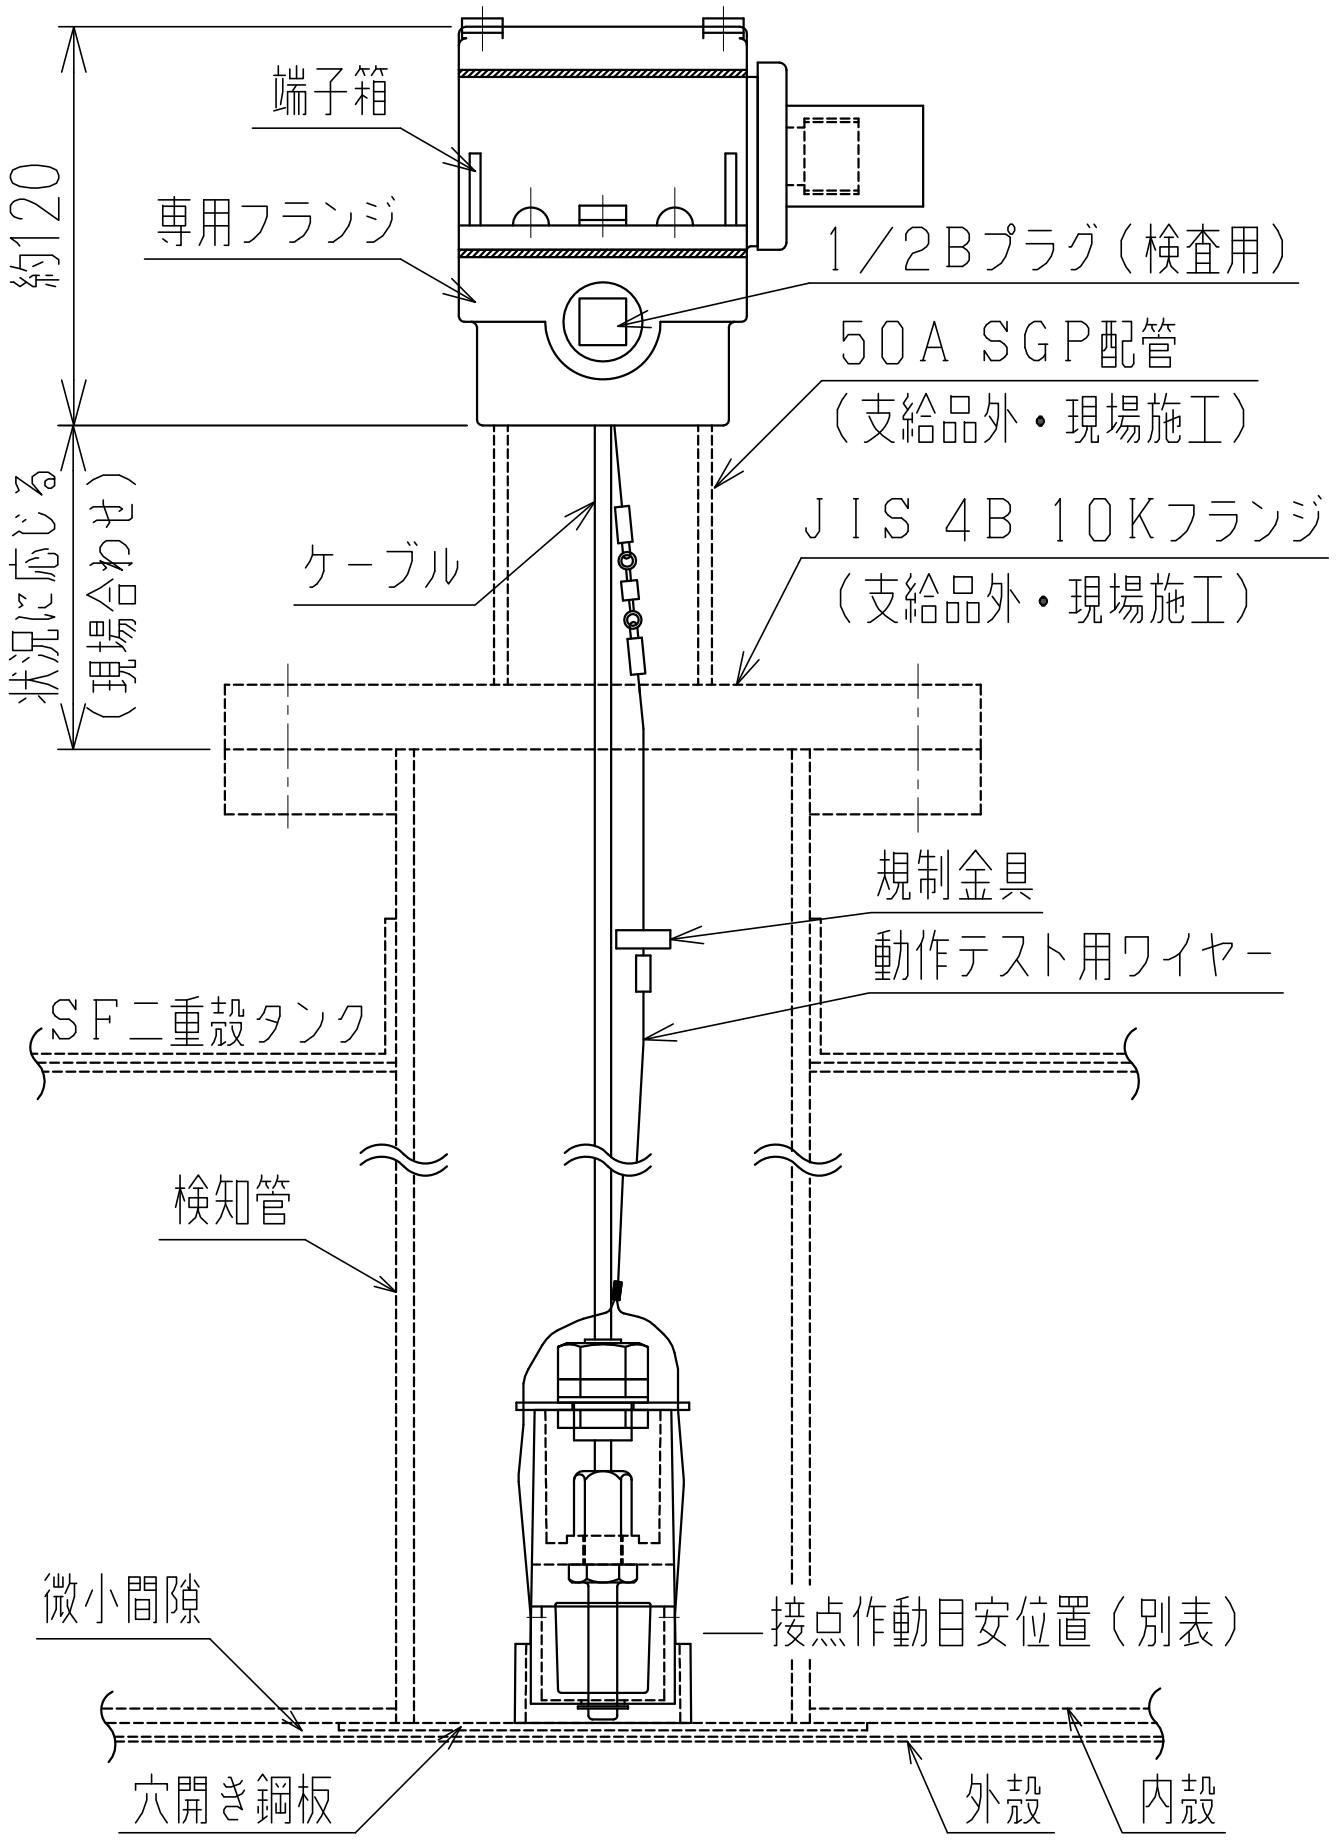
端子箱
専用フランジ
約120
1/2Bプラグ（検査用）
50A SGP配管
（支給品外・現場施工）
状況に応じる
（現場合わせ）
ケーブル
JIS 4B 10Kフランジ
（支給品外・現場施工）
規制金具
動作テスト用ワイヤー
SF二重殻タンク
検知管
微小間隙
接点作動目安位置（別表）
穴開き鋼板
外殻
内殻

接点作動目安位置（mm）

水	ガソリン	軽油	灯油	A重油
23	29	27	28	25

KHK型式確認番号 ： SWK10-SF-01

検出部端子箱

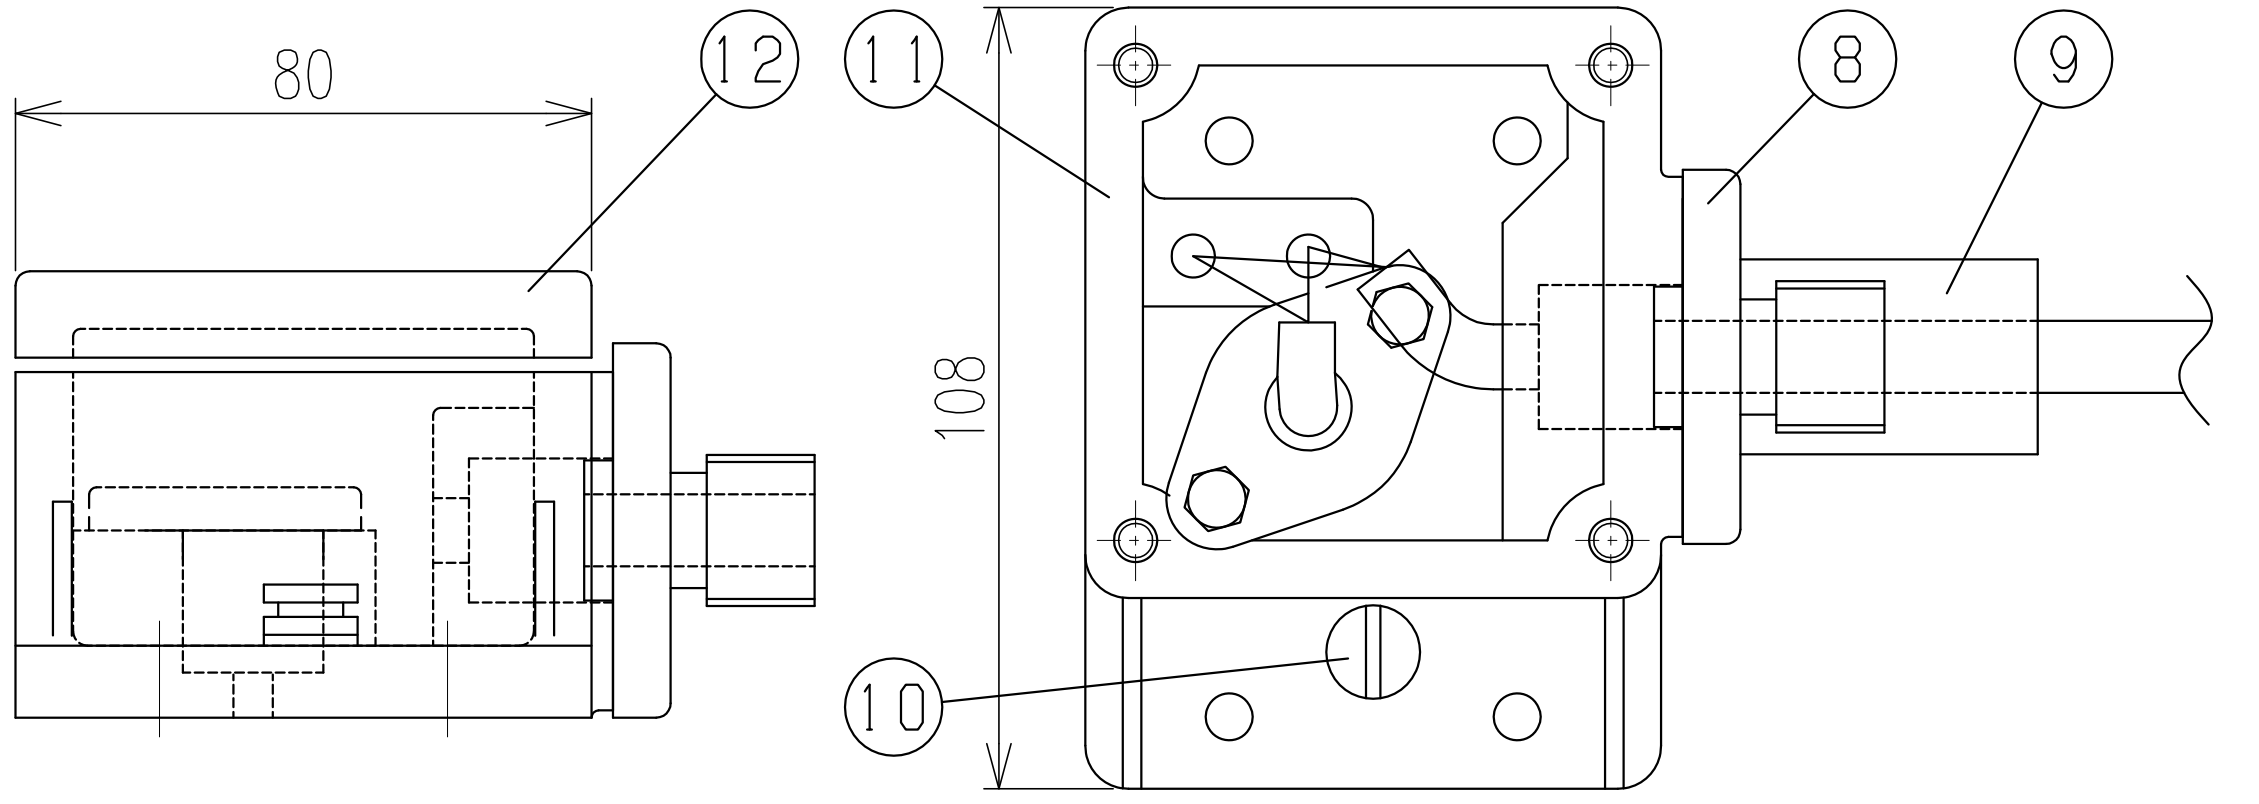
80
⑫
⑪
⑧
⑨
108
⑩

オイルリークモニター検出部詳細

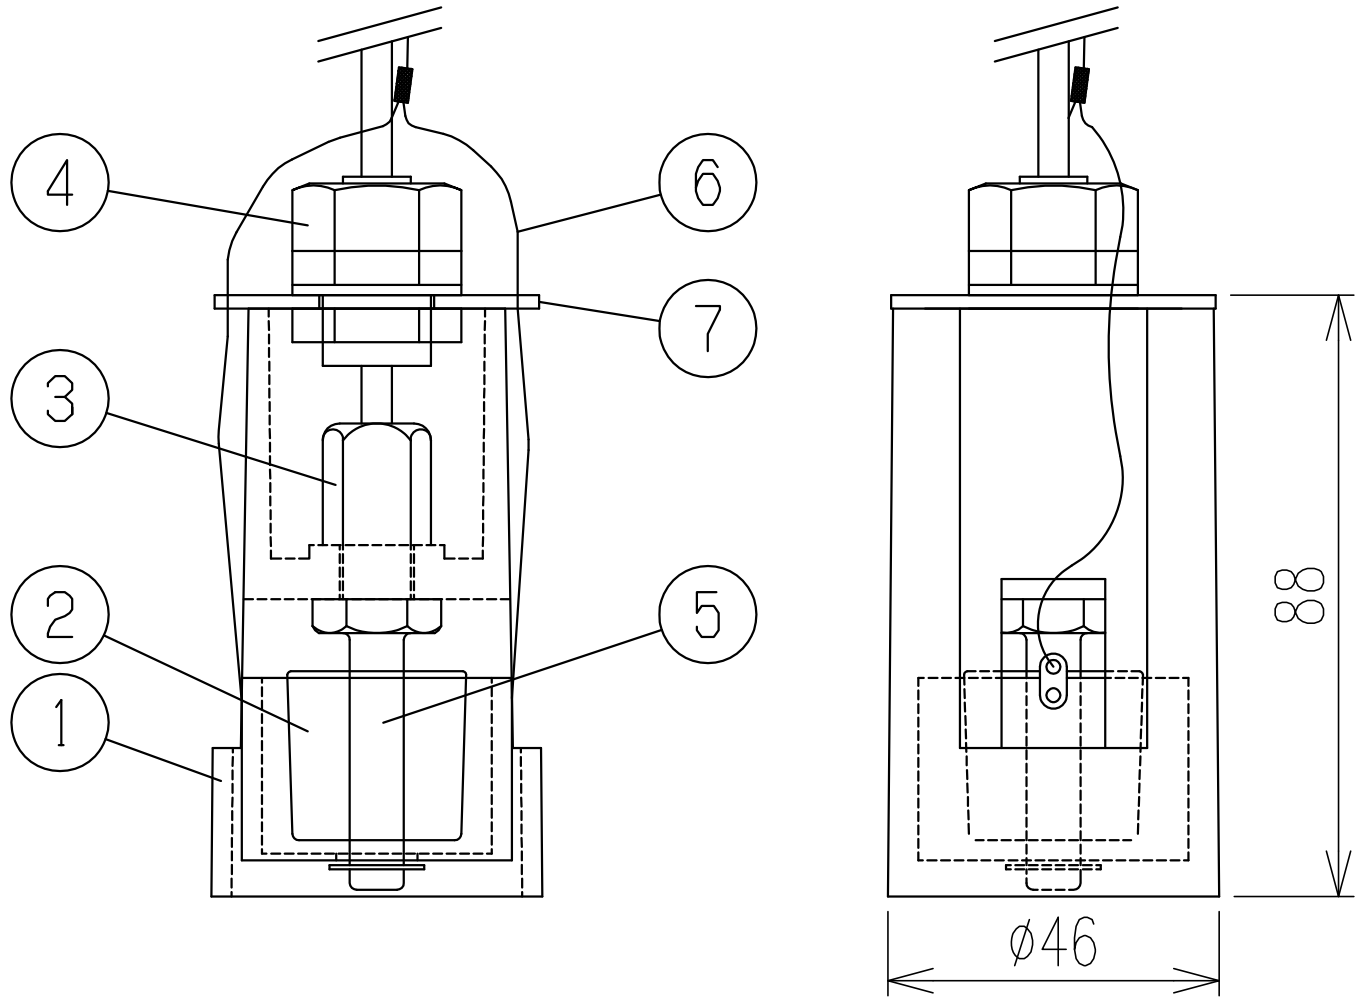
④
⑥
⑦
③
②
⑤
①
88
φ46

12	端子箱蓋	ADC	
11	端子箱本体	ADC	
10	動作テストプラグ	SUS	
9	16A電線管ソケット	SS	
8	ケーブルグランド	ADC	
7	センサー蓋	SUS	
6	動作テスト用ワイヤ	SUS	
5	スイッチ本体	SUS	
4	SCロック	ナイロン	
3	カバーナット	黄銅	
2	フロート	NBR	
1	本体	強化プラスチック	
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.

⚠ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

リーク検出部＋水検知検出部接続の場合

防爆構造
本質安全防爆　ia2G4
合格番号　第T63815号
型式（システム）　MS-ZB2S1PA-2
型式（検出器）　OLM-S（屋外用）
型式（ツェナバリヤユニット）　ZB2S1PA

リーク検出部接続のみの場合

防爆構造
本質安全防爆　ia2G4
合格番号　第T65876号
型式（システム）　MS-ZB1RB-1
型式（検出器）　OLM-S（屋外用）
型式（ツェナバリヤユニット）　ZB1RB

名　称 TITLE　単式デジタル液面計
SFタンク用オイルリークモニター検出部
型　式 TYPE　OLM-S
図面番号 DWG.No.　DST-1064A-1
K
SKK 昭和機器工業株式会社