


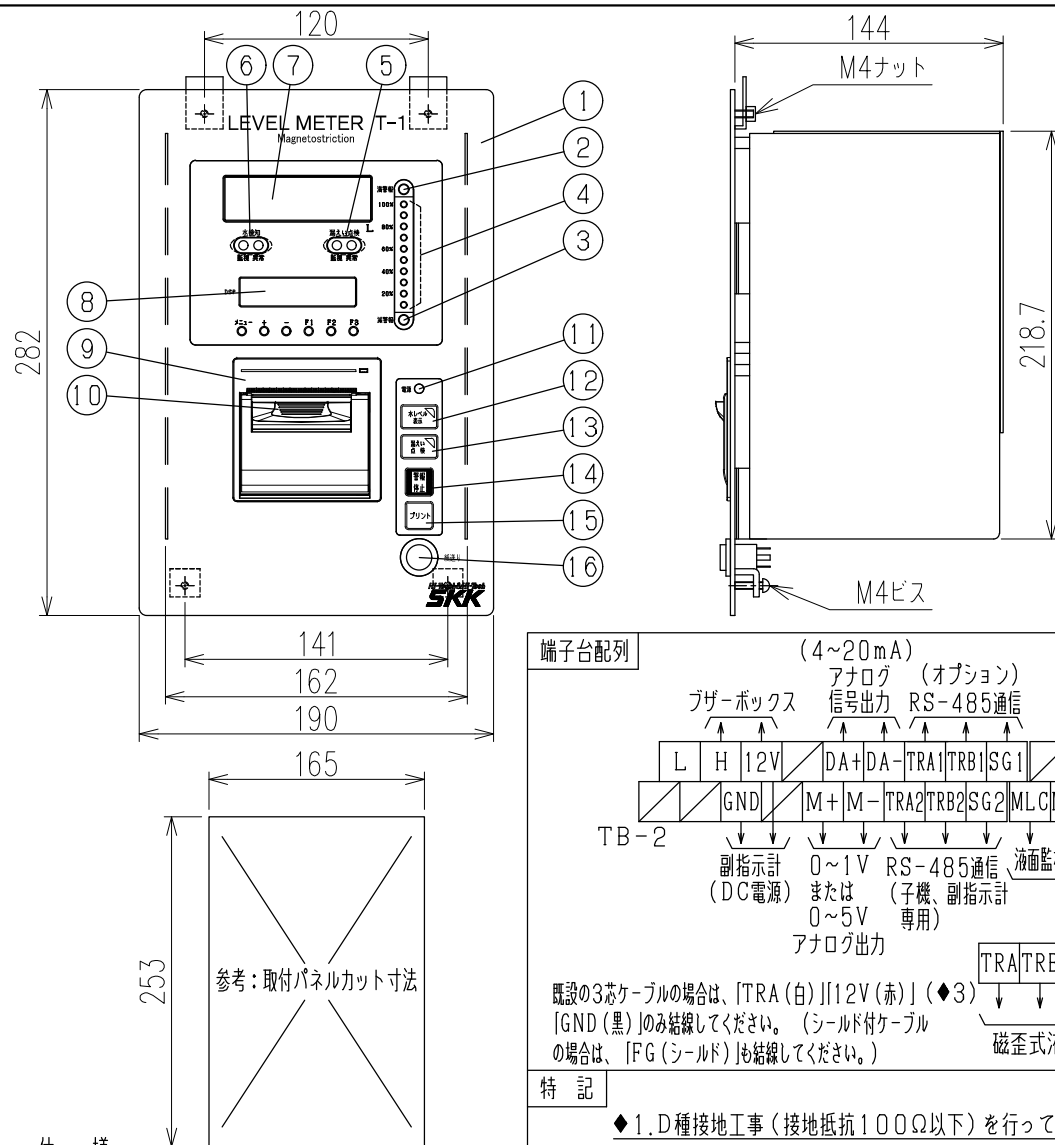

仕様

電源：AC100V/200V±10%
50/60Hz

消費電力：100VA以下


DC4~20mA出力：負荷抵抗500Ω以下

無電圧接点定格：AC220V 3A/DC24V

3A(抵抗負荷時)a接点

使用温度範囲：0℃～+40℃(結露なきこと)

端子台配列

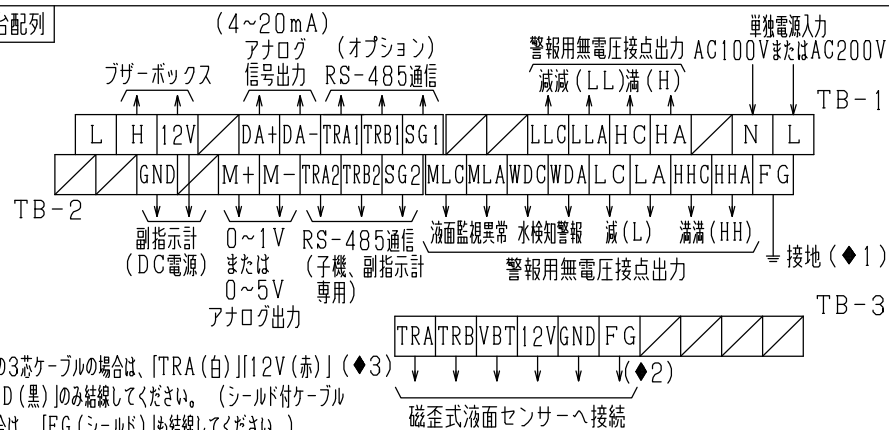

特記

- ◆1. D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。
- ◆2. 条件によって配線距離は最大1200m程度まで可能です。
- ◆3. 既設液面計から本製品へ取替えを行う際、条件によって既設の3芯ケーブル(信号線)がそのまま利用できます。詳細は最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障がないようにご注意ください。

◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

高精度液面計※型式

全危協型式名称 DSV X-1C(1ch)

製品型式 T-1「DSV-0-2PX・HP」

※ 全危協の「常時監視」、「常時検知」および「地下貯蔵タンク液相等の漏れの点検」の方法および機器として性能評価済み(全危協評/第15号)

16	紙送りスイッチ	押しボタン型 緑色
15	プリントスイッチ	フラット型 白色
14	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
13	漏えい点検スイッチ	フラット型 白色
12	水レベル表示スイッチ	フラット型 白色
11	電源ランプ	LED 緑色
10	カバーオープンレバー	—
9	プリンター	—
8	液晶表示部	—
7	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
6	水検知ランプ	LED 赤、緑色
5	漏えい点検ランプ	LED 赤、緑色
4	バーグラフ	LED 赤、緑色
3	減警報ランプ	LED 赤色
2	満警報ランプ	LED 赤色
1	本体	SPHC 日産ICN-85
No.	DESCRIPTION	MATERIAL



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

高精度液面計※ 磁歪式デジタル液面計
パネル取付型指示電源部

型式 TYPE

DSV-0-2PX・HP

図面番号 DWG.No.

DSX-1550-3

K

SKK 昭和機器工業株式会社