


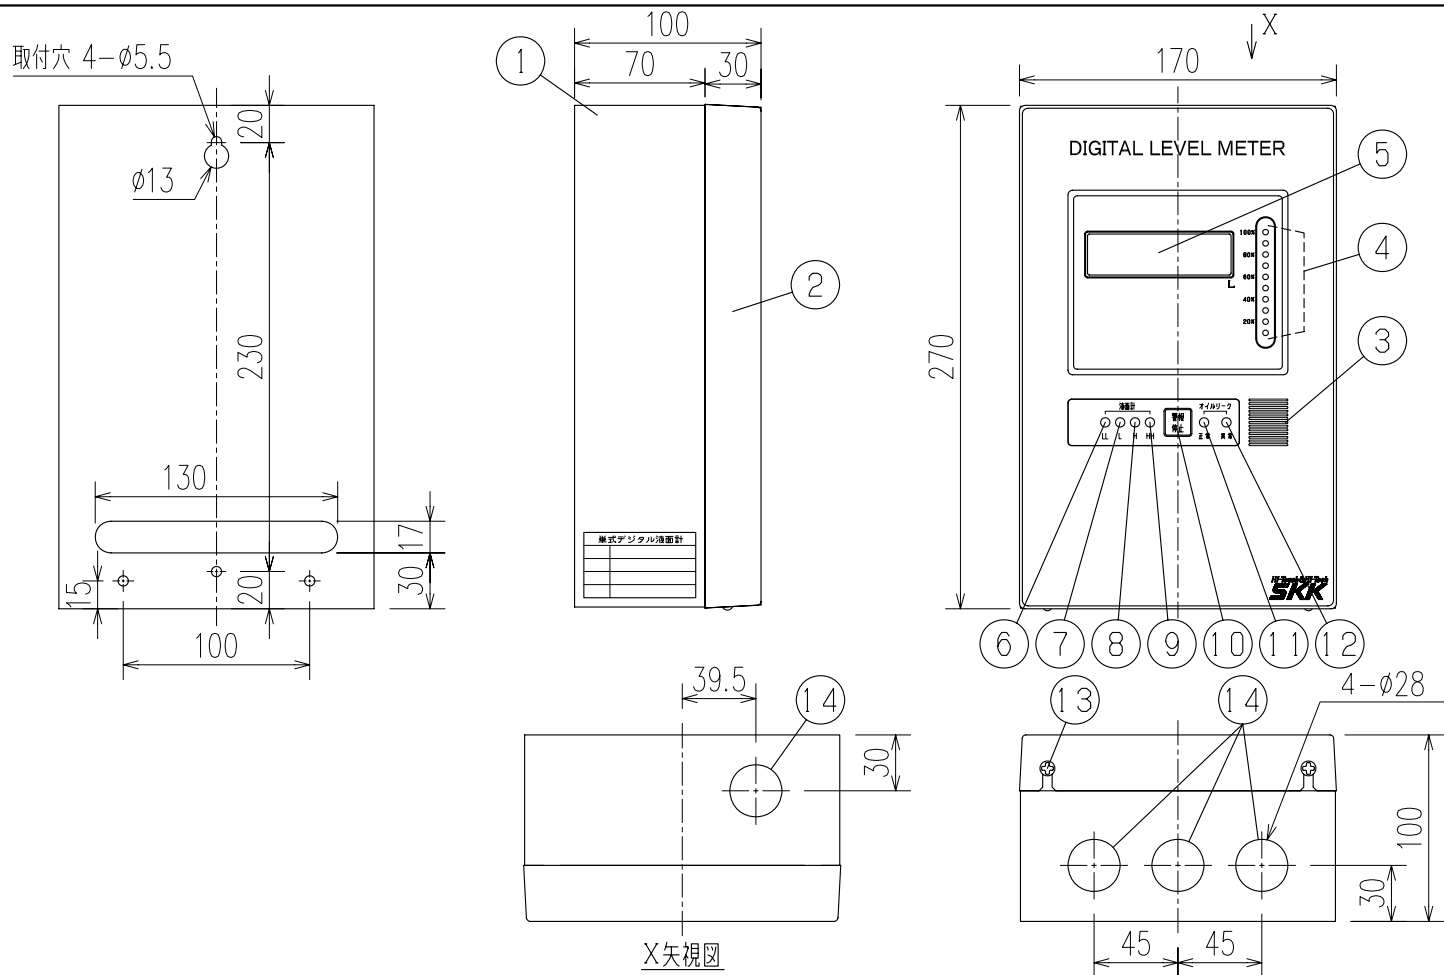

仕 様

電 源 : AC100V/AC200V±10% 50/60Hz

消費電力 : 15VA以下

使用温度範囲 : 0℃ ~ +40℃ (結露なきこと)

設置場所 : 屋内非危険場所


14	外部配線入線口	φ28 樹脂キャップ付
13	カバー固定ビス	M4×6 トラスネジ
12	オイルリーク異常ランプ	LED 赤色
11	オイルリーク正常ランプ	LED 緑色
10	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ
9	満々警報ランプ	LED 赤色
8	満警報ランプ	LED 赤色
7	減警報ランプ	LED 赤色
6	減々警報ランプ	LED 赤色
5	デジタル表示部	7セグメントLED 5桁 赤色
4	バーグラフ	LED 赤、緑色
3	ブザー孔	
2	本体カバー	ABS樹脂 仕上:日塗ICN-85
1	本体	SPHC 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
注意	○本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。 なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。	
	○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。	
	○本製品の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、本製品と弊社または他社の他製品とを接続した際の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害などについて責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。	

特 記

- 副指示計-指示電源部間はノイズ防止等のため単独配管、配線としてください。
- 副指示計-指示電源部間のケーブルは、下記を使用してください。
・通信線 (TRA2、TRB2、SG2) : CPEV (CPEE) 0.65-1Pツイストペアケーブル
- 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。
本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

端子台配列

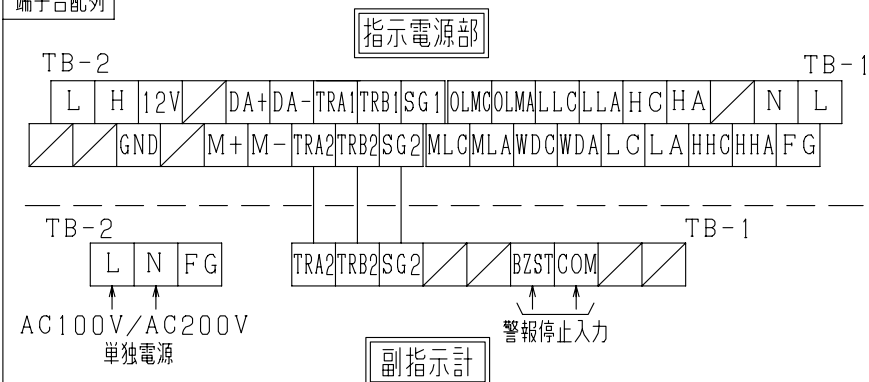

名 称 TITLE

単式デジタル液面計 副指示計
屋内壁掛型デジタル指示 AC電源仕様 リーク機能付

型 式 TYPE

DT-0-0-2DACL

図面番号 DWG.No.

DST-1061

K

SKK 昭和機器工業株式会社