



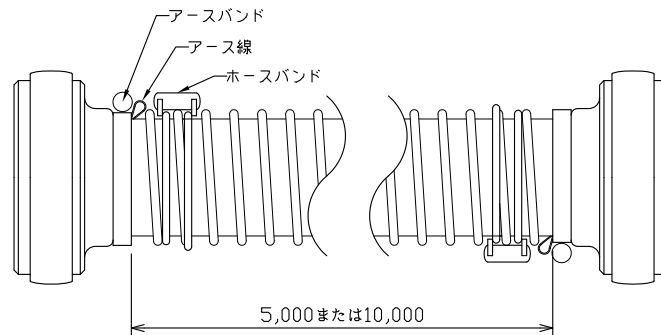

	型式	図番
☐ 高耐久型 弁無し10m	VR-S-HCNS	R-1268
☐ 高耐久型 弁無し5m		

X部詳細図

概要図

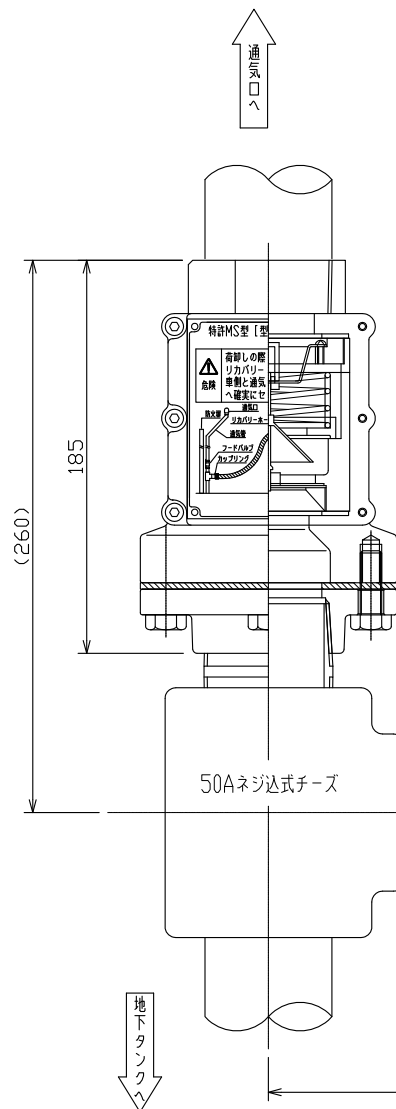



ペーパーリカバリホース（耐油性）

フードバルブ

	型式	図番
☐ 標準カセット式	VR-ST	R-1356
☐ 切替カセット式	VR-SE	R-1357

カップリング

	型式	図番
☐ 通気口側	VR-CT	R-1232
☐ ローリー車側	VR-CR	R-1233

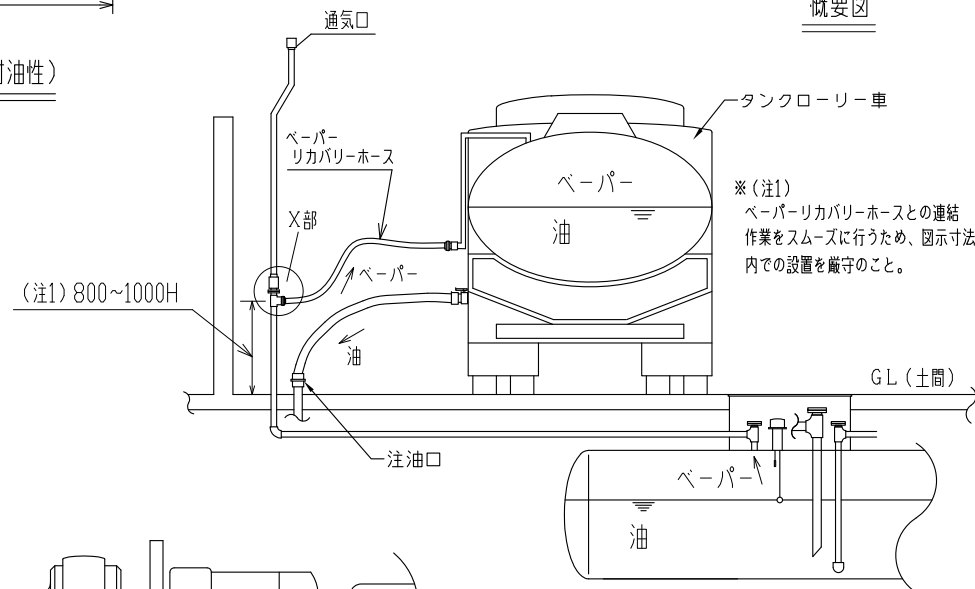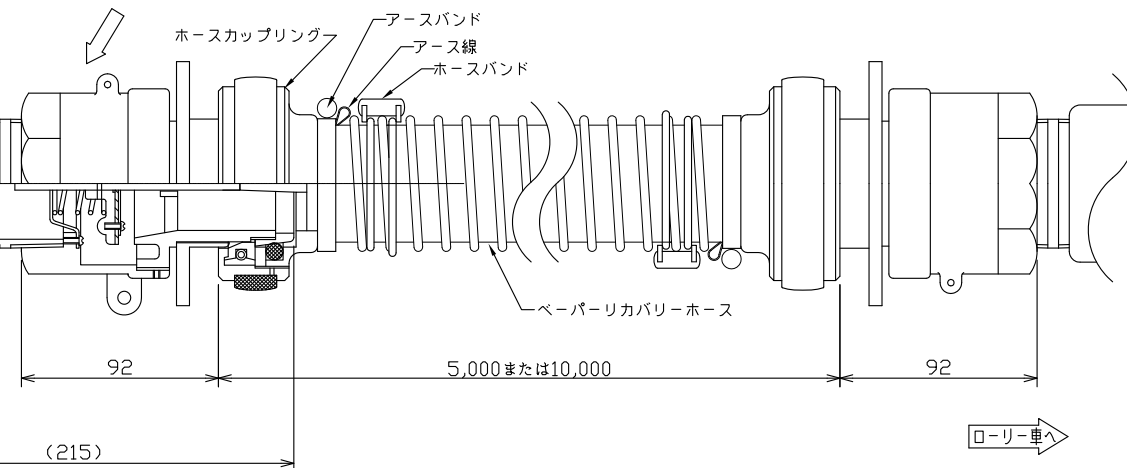

▲ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE




MS型ペーパーリカバリ装置

図面番号 DWG.No.

R-1358-1

E

SKK 昭和機器工業株式会社

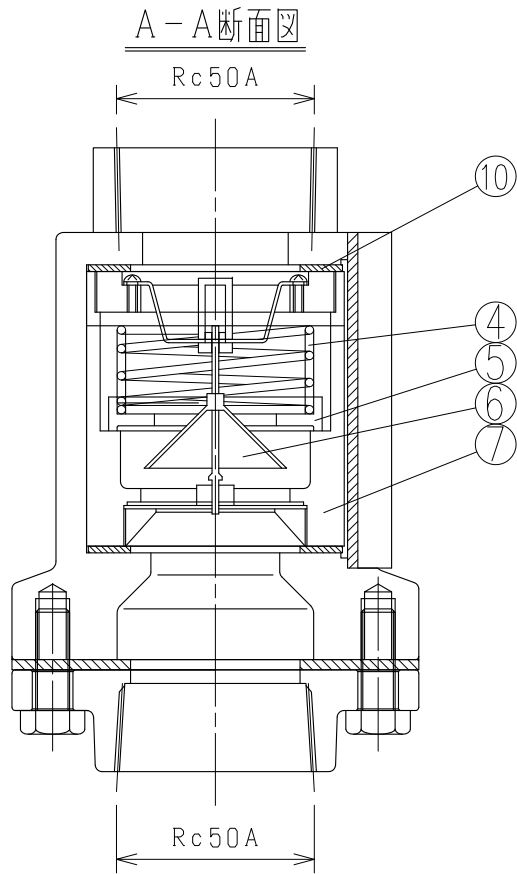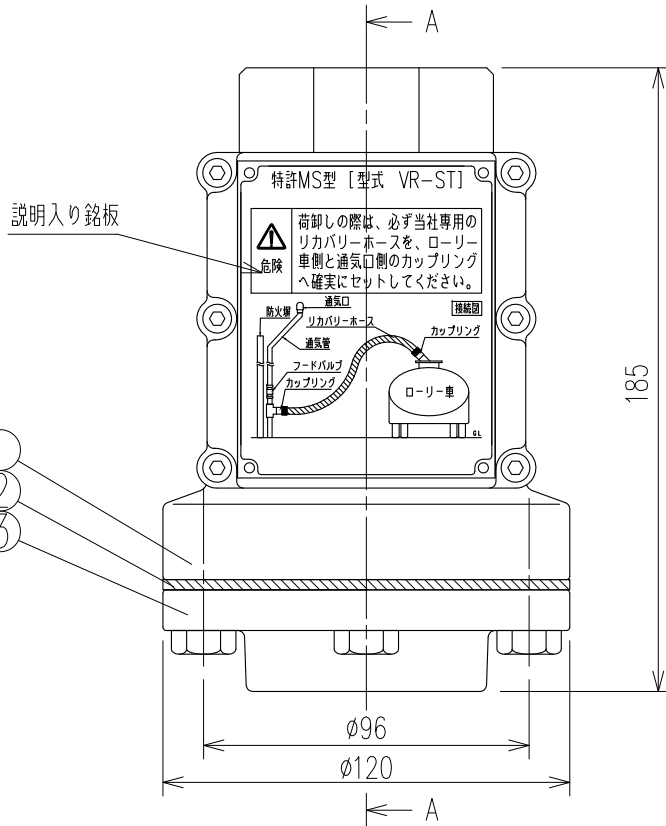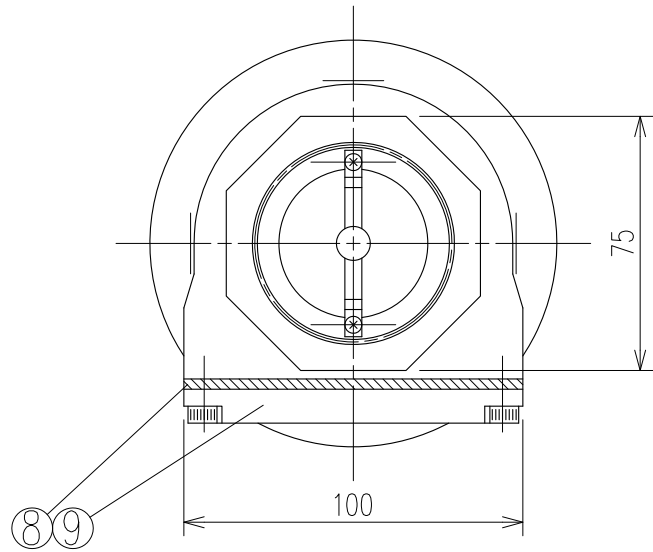

傘弁作動圧力：約0.3 kPa
安全弁作動圧力：約8.82 kPa

10	カセットシートパッキン	ノンアスベスト	2
9	蓋	FCD	1
8	パッキン	NBR	1
7	カセット本体	AC	1
6	傘弁	耐油性樹脂	1
5	安全弁	耐油性樹脂	1
4	スプリング	SUS	1
3	フランジ	FCD	1
2	フランジパッキン	NBR	1
1	本体	FCD	1
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.



▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE
ペーパーリカバリフードバルブ（標準カセット式）


型 式 TYPE
VR-ST

図面番号 DWG.No.
R-1356 E

SKK 昭和機器工業株式会社

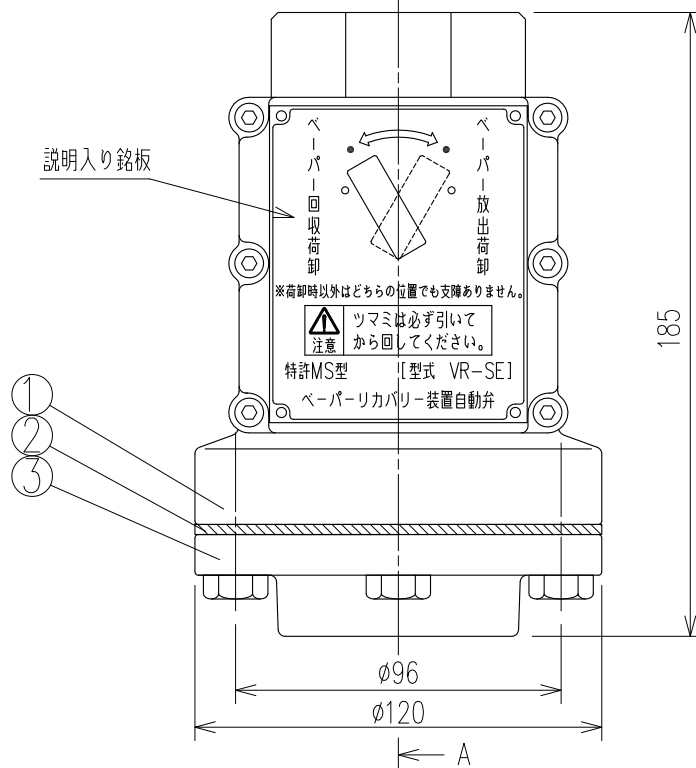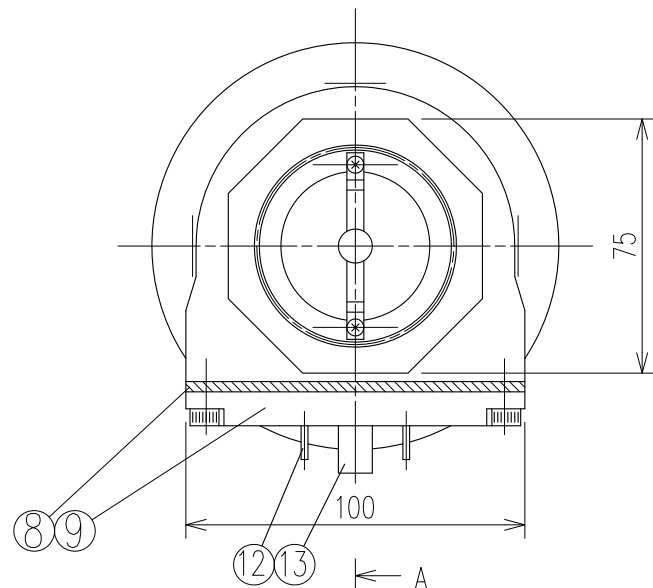

A-A断面図

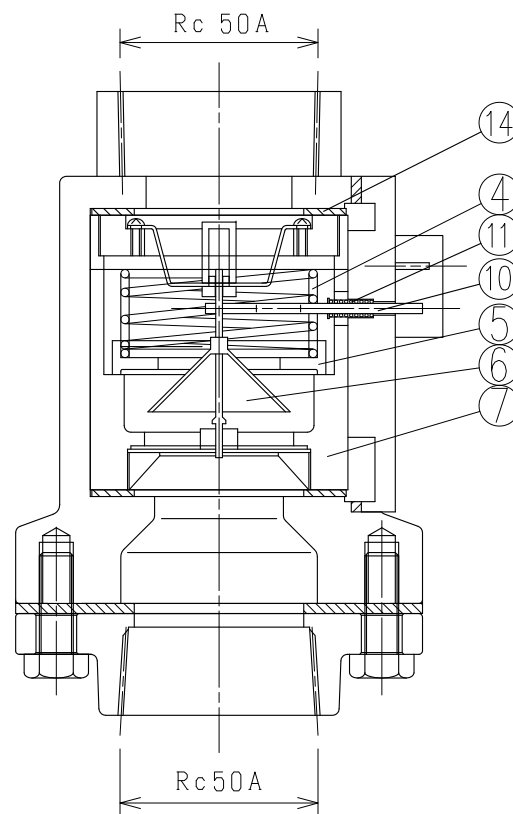

傘弁作動圧力：約0.3kPa
安全弁作動圧力：約8.82kPa

14	カセットシートパッキン	ノンアスベスト	2
13	切替ツマミ	BSBM	1
12	ストッパーピン	SUS	2
11	セットスプリング	SUS	1
10	セットアーム	SUS	1
9	蓋	FCD	1
8	パッキン	NBR	1
7	カセット本体	AC	1
6	傘弁	耐油性樹脂	1
5	安全弁	耐油性樹脂	1
4	スプリング	SUS	1
3	フランジ	FCD	1
2	フランジパッキン	NBR	1
1	本体	FCD	1
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

ペーパーリカバリーフードバルブ（切替カセット式）

型 式 TYPE


VR-SE

図面番号 DWG.No.

R-1357

E

SKK 昭和機器工業株式会社

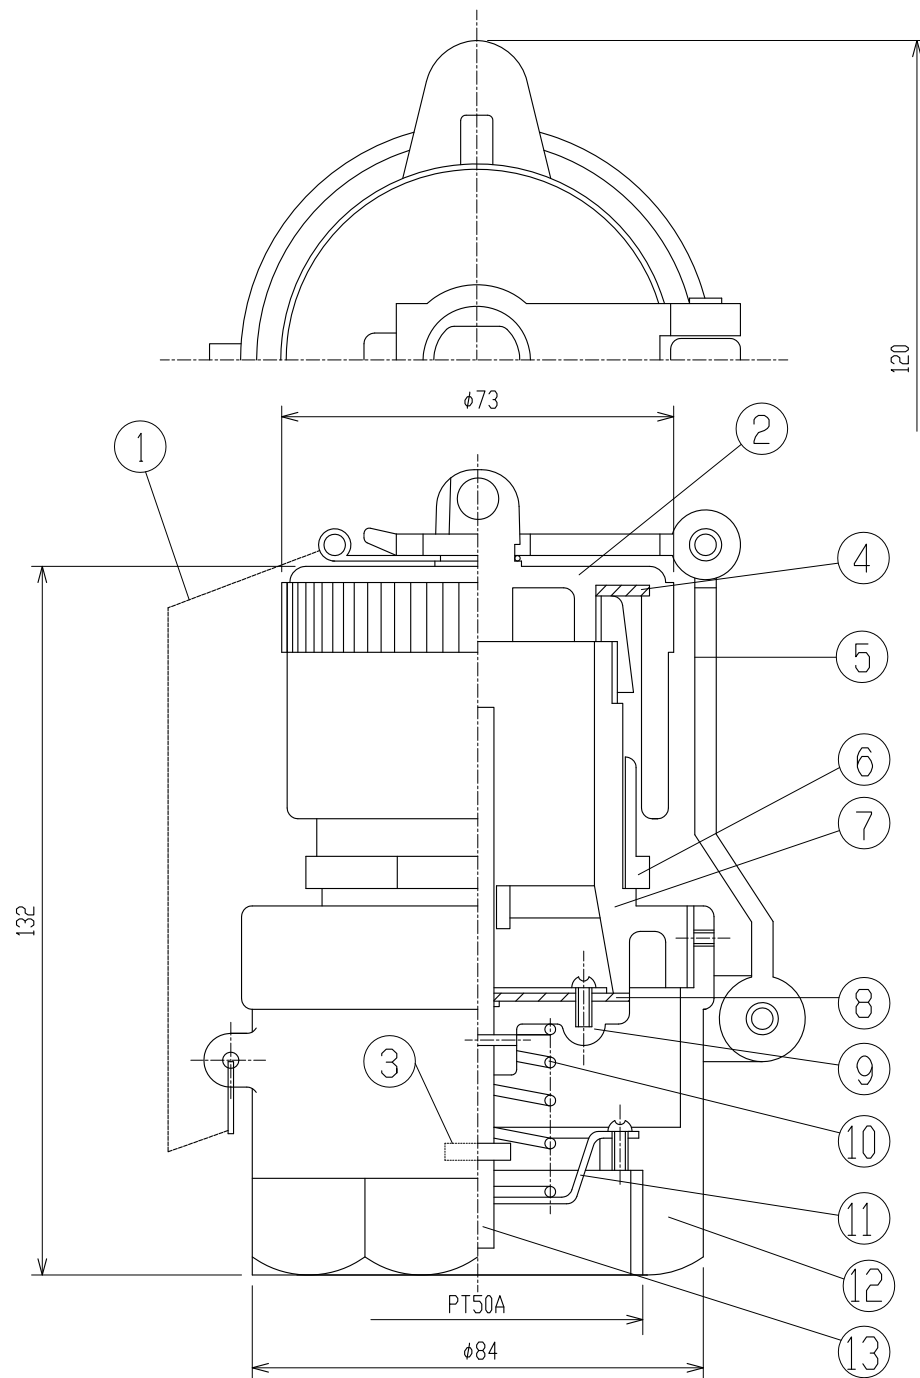

型式 = VR - CT

13	シャフト	SUS	1
12	本体	ADC	1
11	スプリング受	SUS	1
10	弁スプリング	SUS	1
9	弁	ADC	1
8	弁パッキン	NBR	1
7	中間ノズル	ADC	1
6	ロック開閉金具	ADC	1
5	掛け金	ZDC	1
4	キャップパッキン	NBR	1
3	ストッパー	SUS	1
2	キャップ	ADC	1
1	チェーン	SUS	1
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE


通気口側 ベーパーリカバリ用カップリング

図面番号 DWG.NO.

R-1232

E

SKK 昭和機器工業株式会社

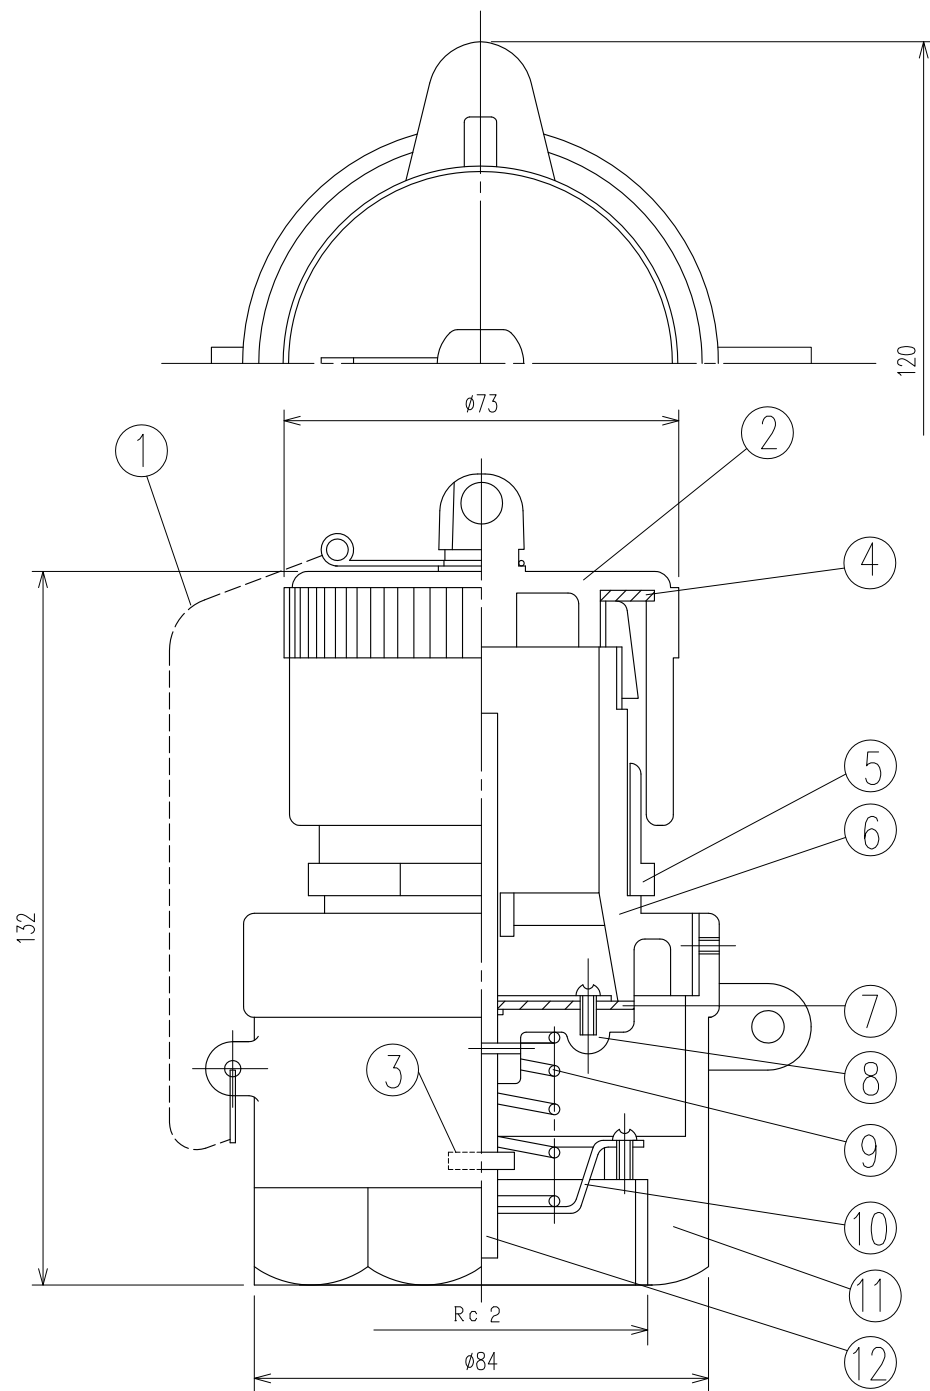

型式 = VR - CR

12	シャフト	SUS	1
11	本体	ADC	1
10	スプリング受	SUS	1
9	弁スプリング	SUS	1
8	弁	ADC	1
7	弁パッキン	NBR	1
6	中間ノズル	ADC	1
5	ロック開閉金具	ADC	1
4	キャップパッキン	NBR	1
3	ストッパー	SUS	1
2	キャップ	ADC	1
1	チェーン	SUS	1
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

ローリー車側 ベーパーリカバリー用カップリング

図面番号 DWG.NO.

R-1233

E

SKK 昭和機器工業株式会社



A寸法（ホース長さ）

□ 5m仕様

□ 10m仕様

型式 VR-S-HCNS

Oリング
フッ素ゴム（バイトン）

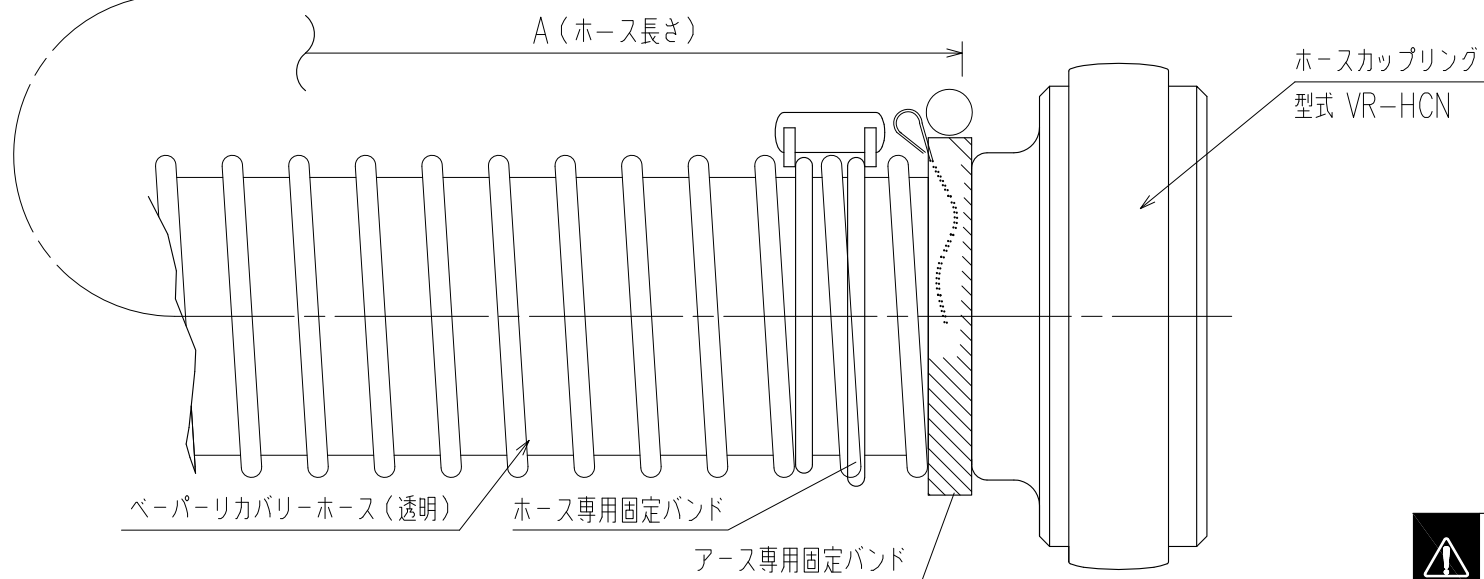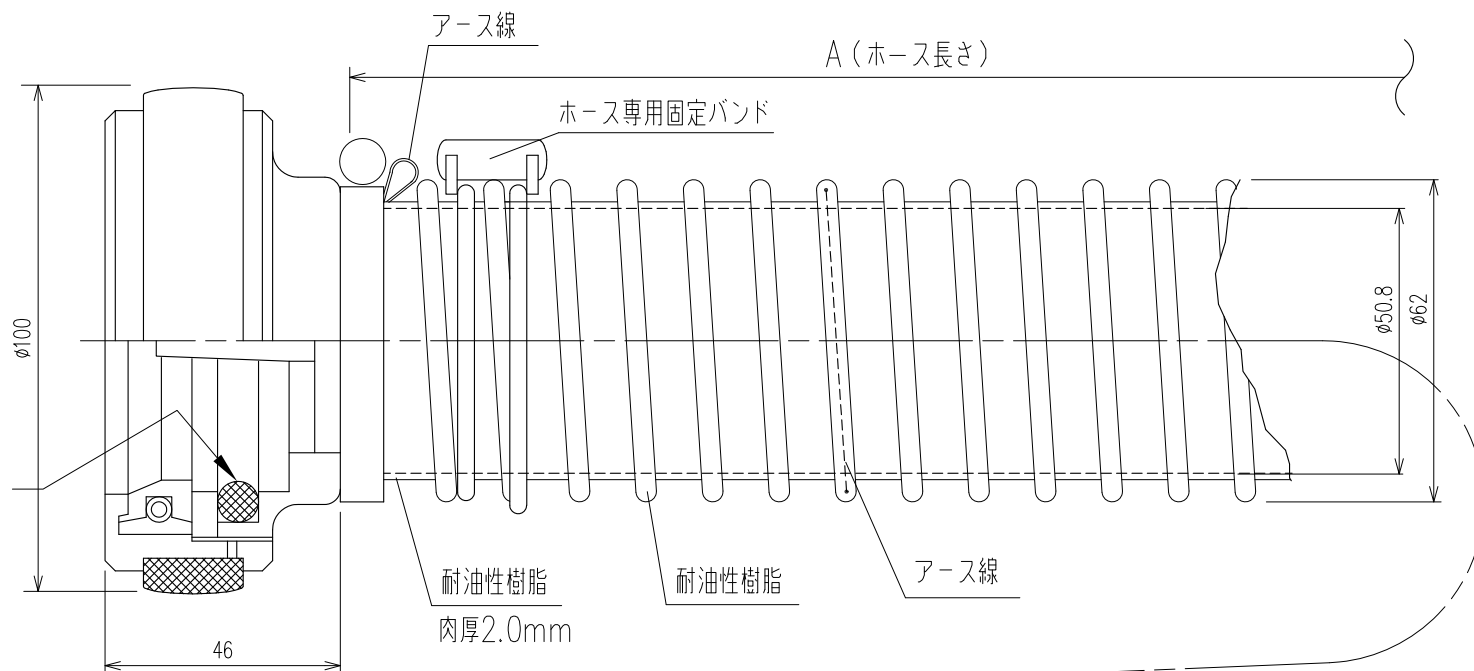

■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

高耐久型ベーパーリカバリーホースセット

図面番号 DWG.NO.

R-1268

E

SKK 昭和機器工業株式会社